


Przekrój poprzeczny

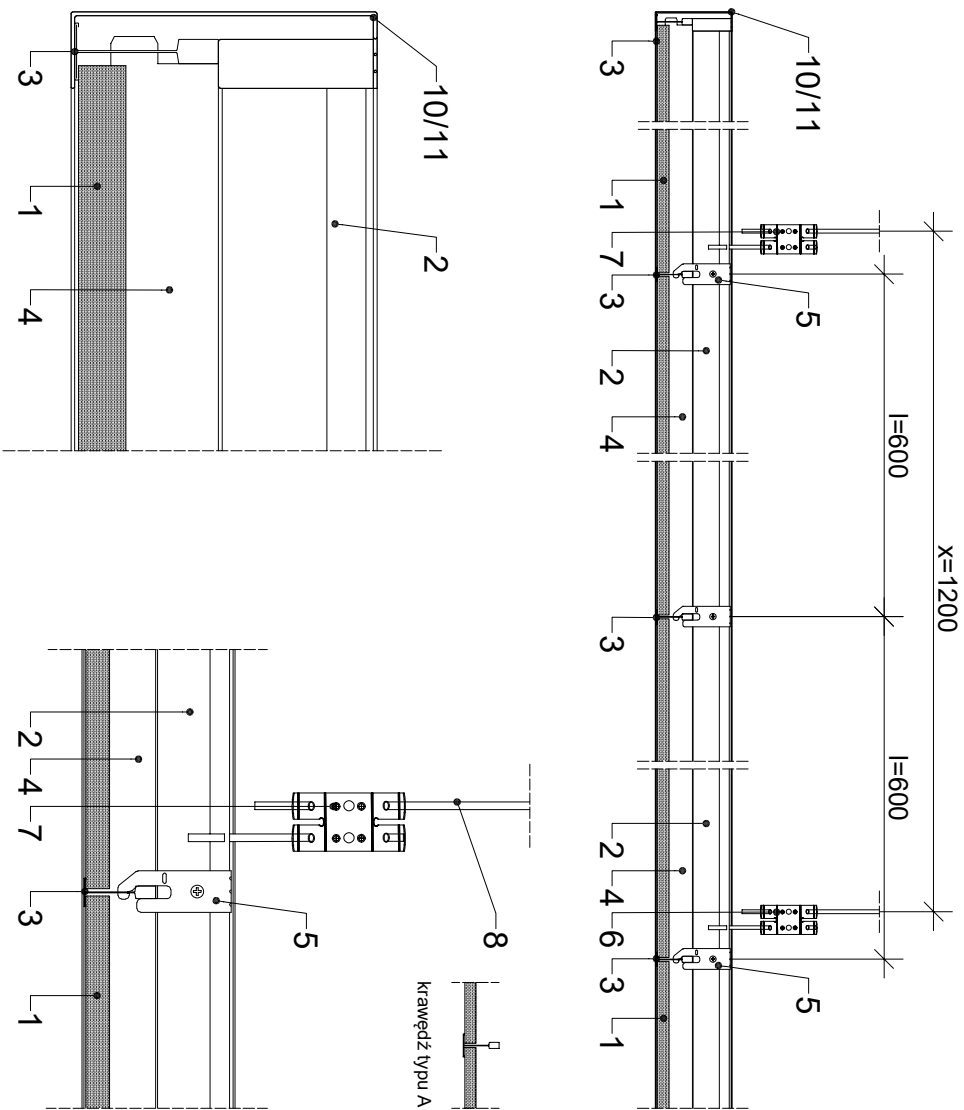

Detal brzegowy sufitu podwieszanego kasetonowego RIGIPS INSULA 76 z płytą sufitową RIGIPS GUPTONE z krawędzią A, konstrukcją RIGIPS QUICK - LOCK T-15

Detal połączenia profili RIGIPS QUICK - LOCK T-15 w konstrukcji sufitu podwieszanego kasetonowego RIGIPS INSULA 76

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji							
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ¹⁾	ODPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	WYPEŁNIENIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS			MAKSYMALNY ROZSTAW KONSTRUKCJI Z PROFILU RIGIPS			MASA WŁASNA ROSTAW WIE-SZAKÓW	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
						[mm]				
G	M	W								
≥150	10	70	CASOPRANO z krawędzią A, gr. 8 mm			600	600	1200	1200	niewymagane

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Materiał		Zużycie	
		z wieszakiem z elementem rozprężnym	z wieszakiem z podwójnym elementem rozprężnym
1	Płyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO krawędź A 600x600x8 mm	1,00	1,00
2	Profil nośny RIGIPS T-24, l=3600 mm	0,85	0,85
3	Profil dolny RIGIPS QUICK-LOCK T-24, l=3600 mm	1,70	1,70
4	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24, l=600 mm	1,70	1,70
5	Łącznik poprzeczny RIGIPS CROSS-LOCK GS	1,40	1,40
6	Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS l=110 mm lub noniuszem	0,70	-
7	Wieszak z podwójnym elementem rozprężnym RIGIPS	-	0,70
8	Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS lub część góna wieszaka noniuszowego	0,70	0,70
9	Pręt wieszakowy z hakiem RIGIPS	-	0,70
10	Narożnik RIGIPS INSULA 76, 600x600 mm lub 300x300 mm	zależnie od wymiarów	
11	Profil brzegowy RIGIPS INSULA 76A, U-76 l=600mm, l=1200 mm, l=1800mm lub l=2400mm		
12	Wkręt RIGIPS "pochełka" 3,9x11 mm	3,00	3,00
13	Stalowe elementy mocujące: kotki, dyble	-	-
14	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00
15	Insula zestaw klipsów	zależnie od wymiarów	
16	Insula zestaw klipsów	zależnie od wymiarów	

Wielkość użytkownika, rzeczywiste zużycie stanowi obwód pomniejszenia. Wskazywane materiały mają charakter poglądowy, nie zawierają odpowiedzi. Uwaga: Wskazywane materiały mogą być zastąpione innymi, o podobnych właściwościach, o ile jest to określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany kasetonowy RIGIPS INSULA 76A
Rigips 4.07.91 (system wyspowy)

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.07.91

Opracował: