

Parametry techniczne


Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji						
ZŁAZIACZ JĄNOŚĆ KLASA ODPORNOŚCI AUSTYTICZNA EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA "m"	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO		MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CDO0 ULTRASTIL		MAKSYMALNY ROZSTAW WIEŻYKOWY	WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA
(dł)	[mm]	[kg/m ²]			I		y	x
Bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 10 kg/m ²								
30	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	270	50	300		700	600	niewymagane
		Fire+ typ DF gr. 2x15 mm + Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm						

1) Klasifikacja ogniotrwała: BO-050-K709
2) Klasifikacja ogniotrwała: EO-050-K709, klasa odporności ogniotrwałej REI 120 dotyczący układu strop-tłacz - sufit (działaniu ognia od spodu).
*) Wg normy DIN 4109 (Podłazka 2,3 str. 383).
**) EN - klasa odporności ogniotrwałej wg PN - EN 13501-2.
***) Bez uwzględnienia masy żaluzji z wężki mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 a) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Fire+ typ DF gr. 15mm	2,00 m ²
b) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 Gypserra®/Ultrastil®	4,70 m
3 Profil Rigips UD30 Gypserra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy - komplet	2,30 szt
5 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD60	4,70 szt
6 Łącznik wzdużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 oo 400mm	8,30 szt
8 Wkręt Rigips TN 45 oo 400mm	8,30 szt
9 Wkręt Rigips TN 55 oo 400mm	8,30 szt
10 Wkręt Rigips TN 70 oo 150mm	21,80 szt
11 Stalowe elementy mocujące, kołki, dyble	2,70 szt
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light,	
a) Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
12 b) Taśma spinowa Rigips	1,20 m
c) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Weln mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
14 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
15 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	4,50 szt

Należy materializować charakter przybliżony i nie zawierać odpadów. Materiały oddane dla powierzchni sucho o wymiarach 10 x 10 m = 100 m². Uwaga: Do dokonania do konstrukcji budowlanych wieszaków i uchwytych oraz profilu przysięganych powłok być stosowane słabo łącznik mechaniczny określone w dokumentacji technicznej opartej na danych o tym samym.

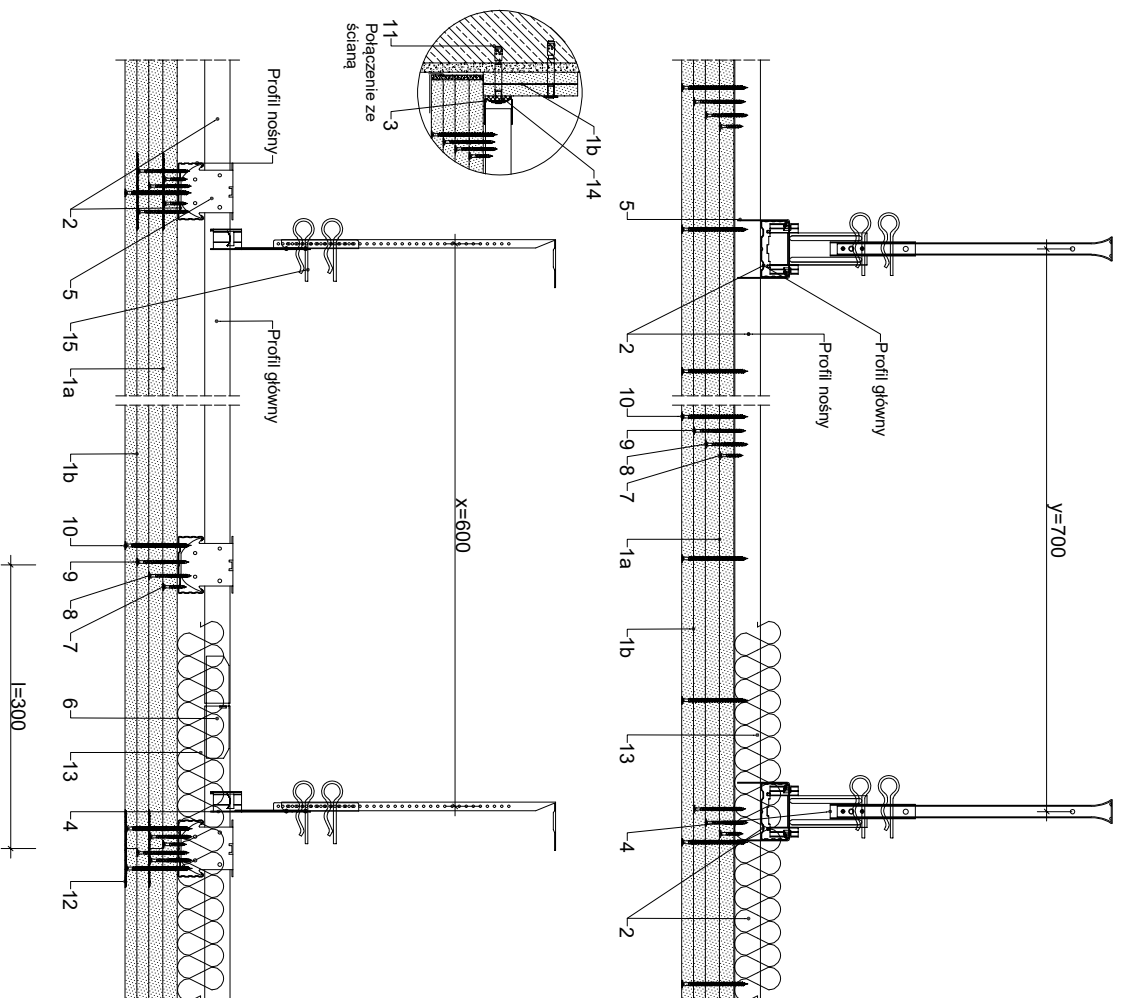

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Opiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Sufit podwieszany Rigips 4.10.25 (klasa odporności ogniowej EI120)		
Data:	Skala:	
	1:8	
	Nr detalu:	
	4.05.25	
	Opracował:	