


Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ²⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ³⁾	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTYL ³⁾				WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
					ROZSTAW WIESZAKÓW				
					[mm]				
[dB]		[mm]	[kg/m ²]		I	Główne	Y	X	
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym 511 kg/m ²									
30	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	265	48	GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25mm	400	700	600	niewymagane	

1) Klasa/klasyfikacja ogniotrwała LBO-080-K/09.
2) Klasyfikacja ogniotrwała LBO-080-K/09, klasa odporności ogniowej REI 120 dotyczy układu strop lub dach - sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
3) Wg normy DIN 4109 (tablica 23 str. 558).
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN - EN 13501-2.
**) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x 25 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	4,00 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy - komplet	2,30 szt
5 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD60	3,70 szt
6 Łącznik wydłużony Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips RIDURIT 40 co 400mm	6,50 szt
8 Wkręt Rigips RIDURIT 58 co 150mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	2,70 szt
a Masa szpachlowa Rigips VARIO	1,50 kg
10 b Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
13 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	4,50 szt

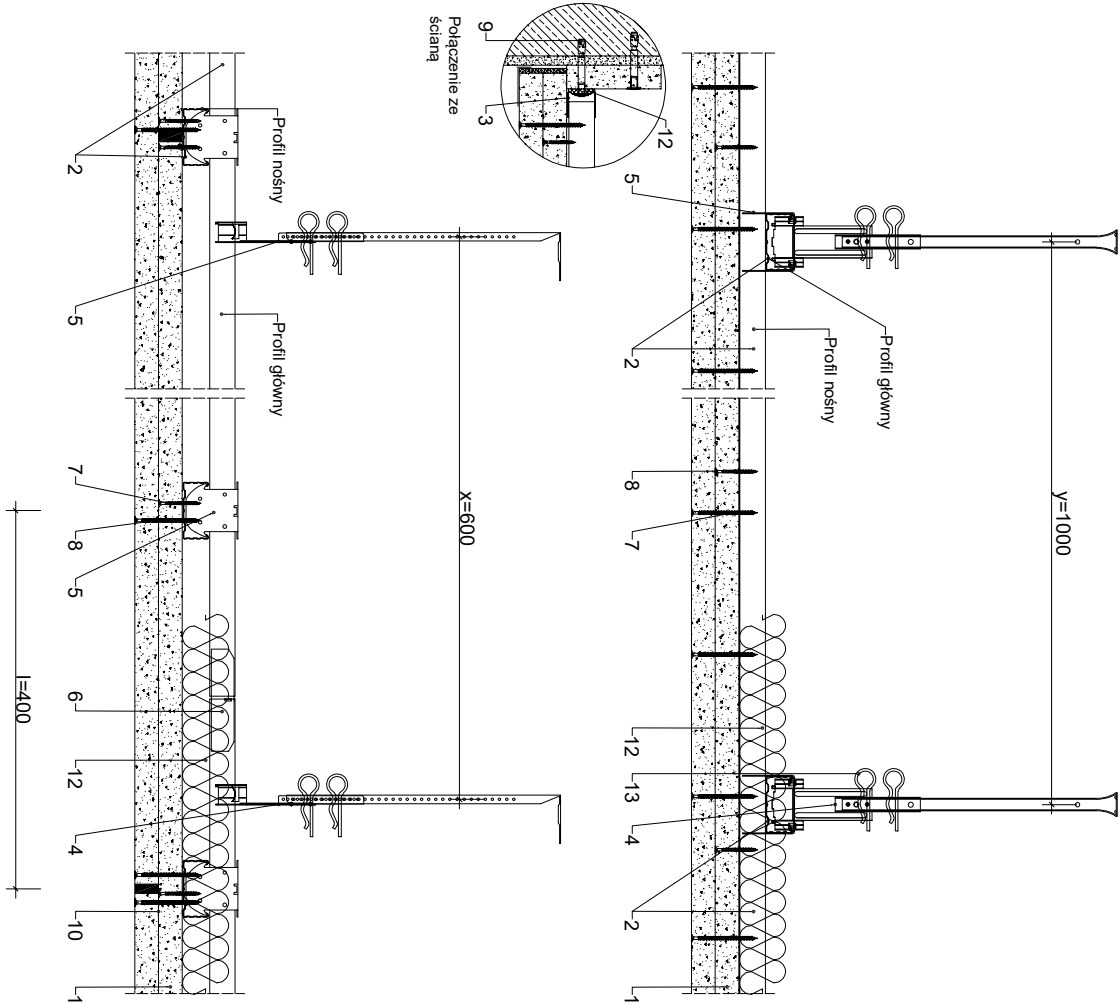



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.10.29 (klasa odporności ogniowej EI120)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.29	Opracował: