


Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY ¹⁾	ODPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOĆ	WYPEŁNIENIE PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW KONSTRUKCJI Z PROFILU RIGIPS			MAKSYM. ROZSTAW WIE-SZAKÓW
				Profil poprzeczny	Profil nośny	Profil	
G	M	W		I	Y	X	
[mm]	[kg/m ²]	[%]		[mm]			
150	8	>90	GYPREX Asepia 600x600mm z krawędzią A gr. 3 mm	600	600	1200	1200

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z waty.

Przekrój poprzeczny

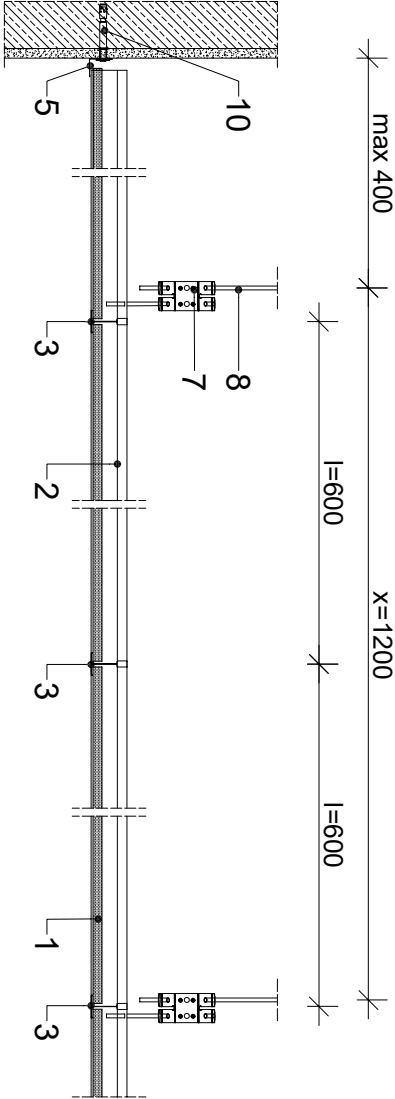

Przekrój podłużny

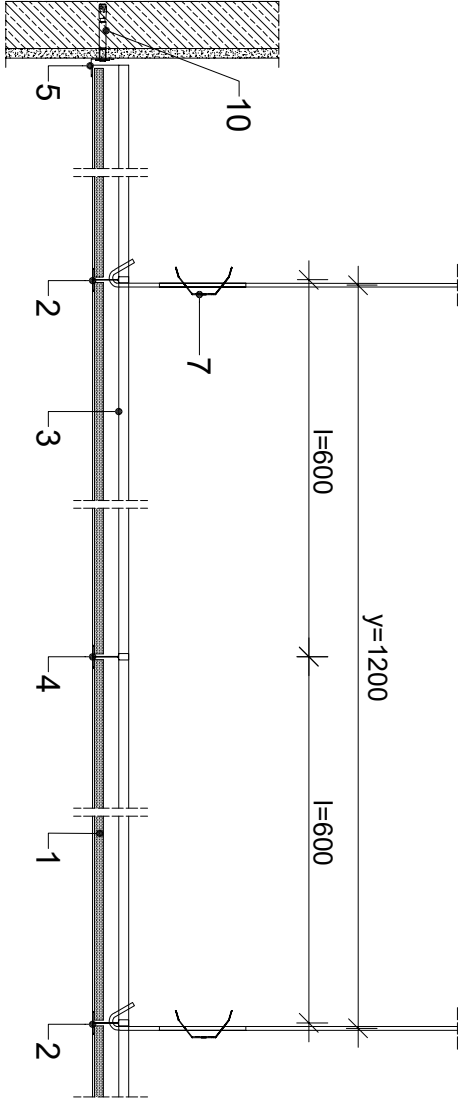

krawędź typu A

Nazwa wzoru	GYPREX Asepia
Izolacyjność akustyczna D _{nw} ²⁾	37
Wskaznik pochłaniania dźwięku α _w ³⁾	0,10
Wskaznik pochłaniania dźwięku α _p ³⁾	0,10

²⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

³⁾ Dla sufitu podwieszanego z 100 mm warstwą mineralną w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Materiał		Zużycie	
		Z wyliczeniem z wyliczeniem z rozprężnym	Z wyliczeniem z wyliczeniem z rozprężnym
1	Płyta sufitowa RIGIPS GYPREX Asepia krawędź A 600x600x8 mm	1,00	1,00 m ²
2	Profil nośny RIGIPS T-24 antykorozyjny Corro-Plus, l=3600 mm	0,85	0,85 m
3	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 antykorozyjny Corro-Plus, l=1200 mm	1,70	1,70 m
4	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 antykorozyjny Corro-Plus, l=600 mm	0,85	0,85 m
5	Profil przysięciny RIGIPS QUICK-LOCK kątowny lub schodkowy (antykorozyjny) ¹⁾	0,70	0,70 m
6	Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS l=110 mm lub noniuszem	0,80	- szł.
7	Wieszak z podwójnym elementem rozprężnym RIGIPS	-	0,80 szł.
8	Pręt wieszakowy z oczkiem RIGIPS lub część górną wieszaka noniuszowego	0,80	0,80 szł.
9	Pręt wieszakowy z hakiem RIGIPS	0,80	- szł.
10	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80	1,80 szł.
11	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	1,70	- szł.
12	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00 m ²

¹⁾ Wielkość ustredniona, rzeczywiste zużycie stanowi obwód pomieszczenia. Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowni wieszaków i uchwyty oraz profili przyśięciny powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

OMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany kasetonowy (higieniczny) Rigips 4.07.81		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.07.81	Opracował: