

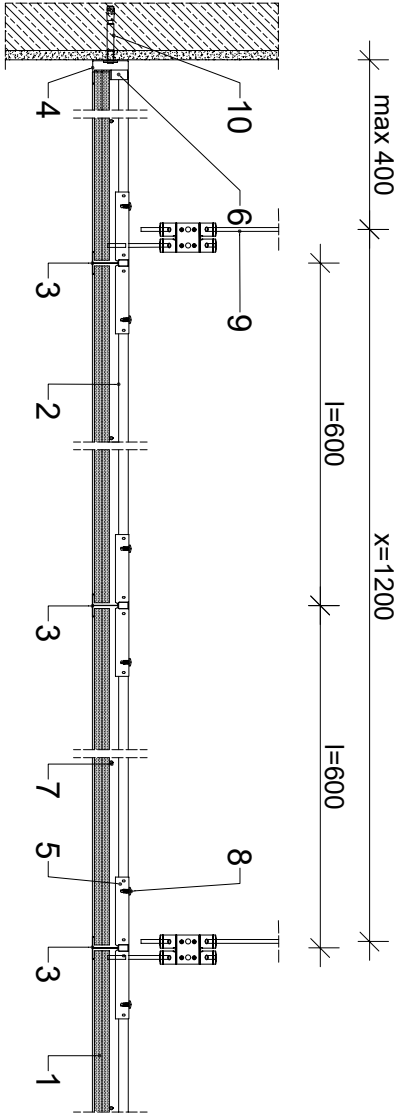


Przekrój poprzeczny



Przekrój podłużny

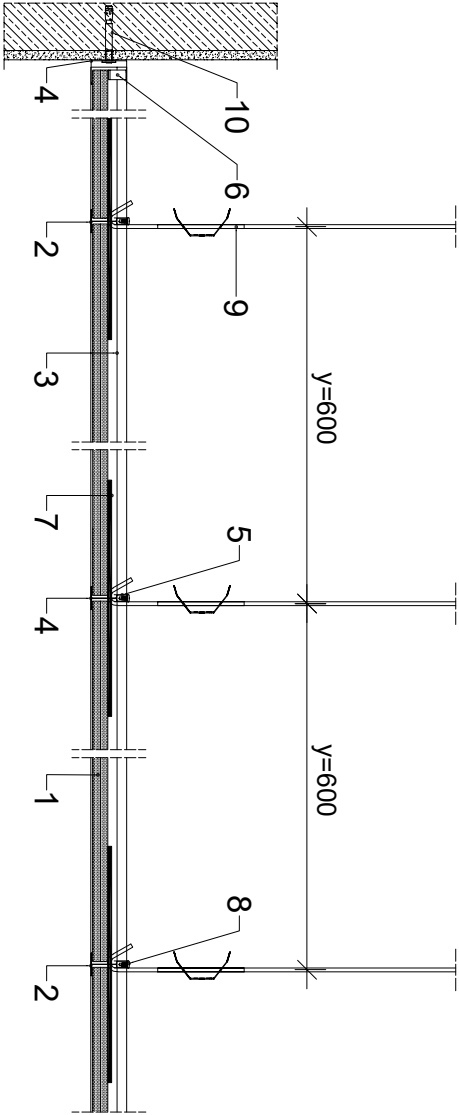

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
GRUBOŚĆ ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY	ODPORNOŚĆ PŁYT NA WILGOŚĆ	POSZYCIĘ PŁYTAMI SUFITOWYMI RIGIPS				
			MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS			MASY- WYKONYWANY ROZSTAW WŁ. SZKÓW	
			Profil poprzeczne nośne l = 800mm		Profil nośne l = 360mm		X
			Y		[mm]		
G	M	W					
[mm]	[kg/m ²]	[%]					
≥150	13	90	CASOPRANO z krawędzią A gr. 8mm	600	600	1200	

Nazwa wzoru	CASOROC	CASOBIANKA
Izolacyjność akustyczna $D_{n,w}^{*}$	41	41
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w	0,10	0,10
	0,15	0,15

¹⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.
²⁾ Dla sufitu podwieszanego z 50 mm warstwą mineralną w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO 600x600x8mm	2,00 m²
2 Profil główny RIGIPS QUICK-LOCK T-24: l=3600mm	1,60 m
3 Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 lub T-15: l=600mm	1,70 m
4 Profil przysięcenny Rigips QUICK-LOCK U-38 ¹⁾	0,70 m
5 Nakładka - łącznik do profilu T	2,80 szt.
6 Sprężyna przysięcenna	zależnie od wymiarów
7 Pręt dociskowy Ø 4mm - min. l=250mm	2,80 szt.
8 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm	5,50 szt.
9 Wieszak z z elementem rozprężnym lub podwójnym elementem rozprężnym lub noniuszem RIGIPS - komplet	1,30 szt.
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,60 szt.
11 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	2,60 szt.

¹⁾ Wielkość uśredniona, rzeczywiste zużycie stanowi obwód pomniejszenia.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają opadków.
Uwaga: Do pomiarów do konstrukcji budowlanych wieszaków i uchwytów oraz profili przysięcennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany kasetonowy Rigips 4.07.72		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.07.72	Opracował: