

Parametry techniczne





Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji				
KLASA IZOLACYJNOŚCI ODPOROMIENIA AKUSTYCZNA EN ¹⁾	GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS 4PRO	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU C600 ULTRASTIL ²⁾		WYPEŁNIENIE ROZPIĘTOŚĆ PROFILU UA PRZESŁA MINERALNA
				I	Y	X
36 REI 120 ²⁾	185	68	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x15 mm + Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	400	400	2400
			wełna ISOVER Polterm Max gr. 2x500mm			

1) Klasyfikacja ogniotwora ITB 0735/12/R95NP, LBO-59-K/09, dozwolizale dla wełny mineralnej o gęstości co najmniej 45 kg/m³ i grubości min. 2x50 mm.
2) Klasyfikacja ogniotwora LBO-59-K/09, klasa odporności ogniotwora REI 120 dotyczy układu strop lub dach — sufit podwieszany (przy zblazaniu ognia od spodu).
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23 str. 593).
**) EN — Klasa odporności ogniotwora wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil Rigips CD 60 gypSerra®/Ultrastil®	2,90 m
4 Profil Rigips UD 30 gypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
5 Profil Rigips UA 50	2,60 m
6 Łącznik krzyżowy do UA	7,50 szt
7 Kątownik specjalny 85x40x2 do sufitów przeszklonych lub kątownik do profili ościeżnicowych RIGIPS UA 50	1,20 szt
8 Śruba M8	2,20 szt
9 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	6,50 szt
10 Wkręt Rigips TN 45 co 400mm	6,50 szt
11 Wkręt Rigips TN 55 co 400mm	6,50 szt
12 Wkręt Rigips TN 70 co 150mm	17,00 szt
13 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	3,10 szt
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	
14a Taśma spojowa Rigips	1,00 kg
14b Taśma spojowa Rigips	1,20 m
14c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
15 Wypełnienie wełną mineralną ISOVER gr. 2x500mm, np. Polterm Plus	2,00 m ²
16 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,20 m
17 Zabudowa ogniochrona GLASROC F (RIDURIT) gr. 25mm	0,45 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają informacji o wymiarach 10 x 10 m = 100 m².
Uwaga: Długość materiału jest podana w metrach i nie należy uwzględniać strat przy cięciu materiału. Wzrost materiału jest podany w metrach i nie należy uwzględniać strat przy cięciu materiału. Wzrost materiału jest podany w metrach i nie należy uwzględniać strat przy cięciu materiału. Wzrost materiału jest podany w metrach i nie należy uwzględniać strat przy cięciu materiału.

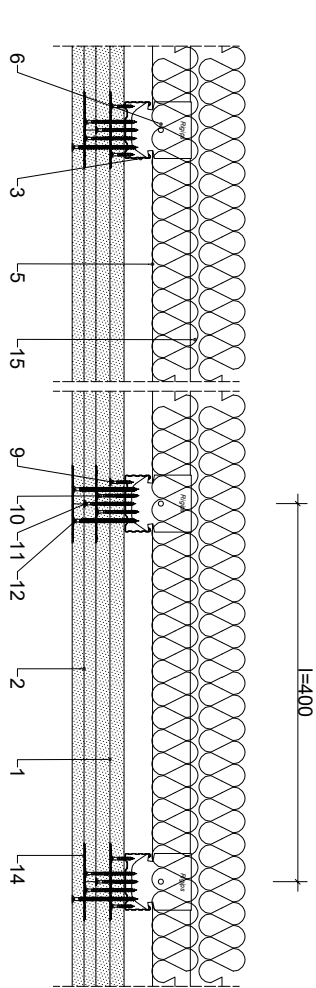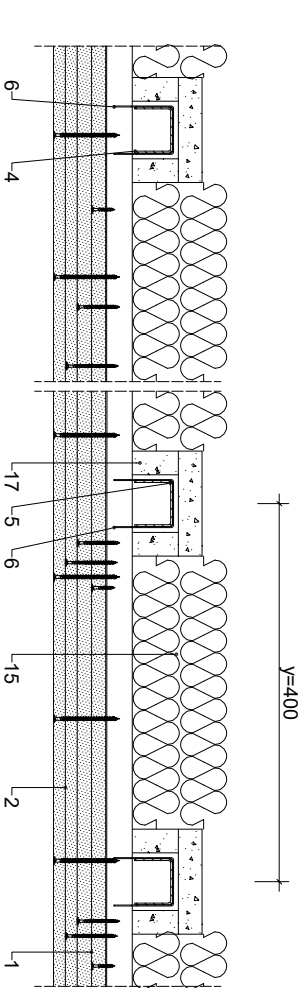

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

OMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany Rigips 4. 10. 13 (klasa odporności ogniotwora EI120- działanie ognia od góry i od dołu)			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.13	Opracował: