
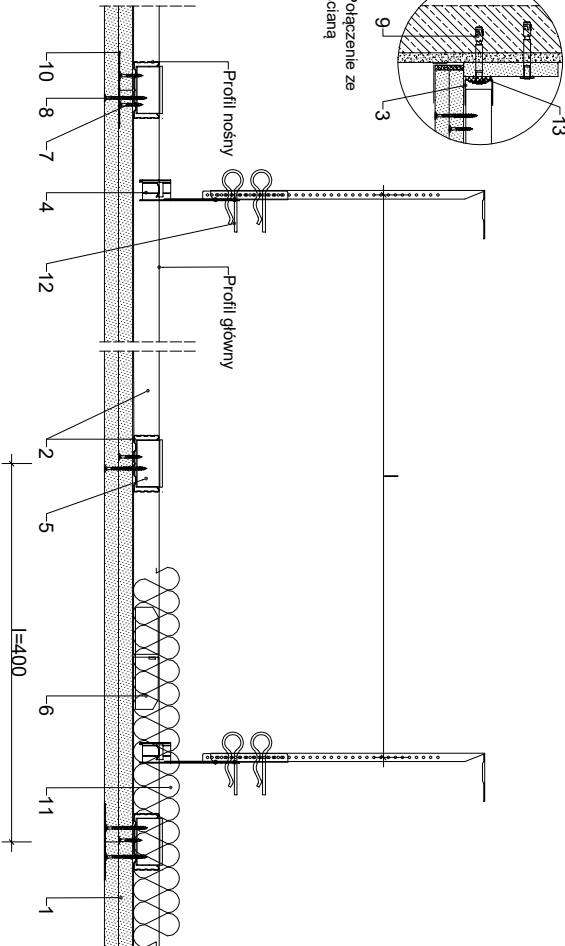


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
IZOLACYJNOŚĆ KLASA ODPOORNOSCI OGNIOWEJ	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTIL ²⁾			MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZĄKÓW METAŁA MINERALNA ³⁾	
				Nośne	Główne	WISZĄKÓW		
[dB]		[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 16 kg/m ²								
30	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	215	29	File+ typ DF lub File+ Hydro typ DFH2 gr. 2x15 mm	400	1200	650	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniotwora LBO-1537-K22.
2) Klasyfikacja ogniotwora LBO-1537-K22, klasa odporności ogniotwora [REI 60 dotyczy układu strop lub dach — sufitu podwieszany (urzy) działaniu ognia od spodu].
3) Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 593).
4) EI — Klasa odporności ogniotwora wg PN-EN 13501-2.
5) Bez uwzględnienia masy (ciężkości) z wełny mineralnej.

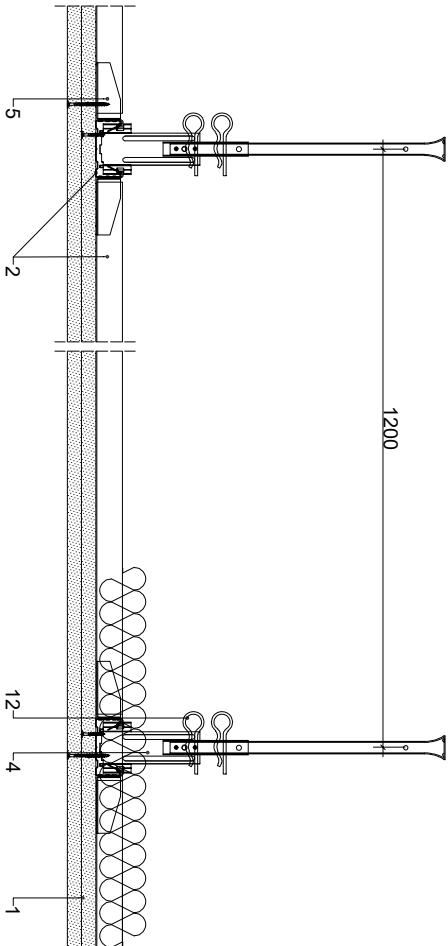

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 2x 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,40 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy lub z elementem rozprężnym- komplet	1,20 szt
5 Łącznik poprzeczny Rigips do profilu CD60	4,10 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,15 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400 mm	6,50 szt
8 Wkręt Rigips TN 45 co 150 mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70 szt
a Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,50 kg
Q1 Zacznia, SUPER	1,20 m
10 b Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,	0,10 kg
c Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	1,00 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	0,40 m ²
12 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	2,40 m
13 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)	2,40 szt

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m².
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przyciętych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany Rigips 4, 10, 18 (klasa odporności ogniotwora EI60)

Lokalizacja:

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

www.rigips.pl