

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
ZŁOŻYCIŃOŚĆ KLASA AKUSTYCZNA ¹⁾ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS 4PRO				WYPEŁNIENIE WIEŻAKOW MINERALNA
[dB]	[mm]	[kg/m ²]	bez obciążenia dodatkowego				
36	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	255	40	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5 mm	400	700	500
							Wełna ISOVER Polterm Max gr. 2x50mm

1) Klasyfikacja ogniwowa ITB NP-526.3.2/A/08/BW, ITB 07B512/R98NP, obowiązujące dla wełny mineralnej o gęstości co najmniej 45 kg/m³ i grubości min. 250 mm.
2) Klasyfikacja ogniwowa ITB NP-526.3/A/05/B/Wsu/itly, Klasa odporności ogniwowej REI 60 dotyczy układu strop lub dach — sufit podwieszany (przy działaniu ognia od spodu).
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 583).
**) EN — Klasa odporności ogniwowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,70 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy - komplet	3,00 szt
5 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD60	3,70 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	6,50 szt
8 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	6,50 szt
9 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	17,00 szt
10 Stalowe elementy mocujące: kotki, dyble	3,40 szt
a Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
b Q1 Zaczyna, SUPER	0,75 kg
11 Tasma spoinowa Rigips	1,20 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wypełnienie wełną mineralną grubości 2x50mm np. ISOVER Polterm Max	1,00 m ²
13 Tasma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
14 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdz wieszak noniuszowy)	5,90 szt

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Materiały obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m².
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

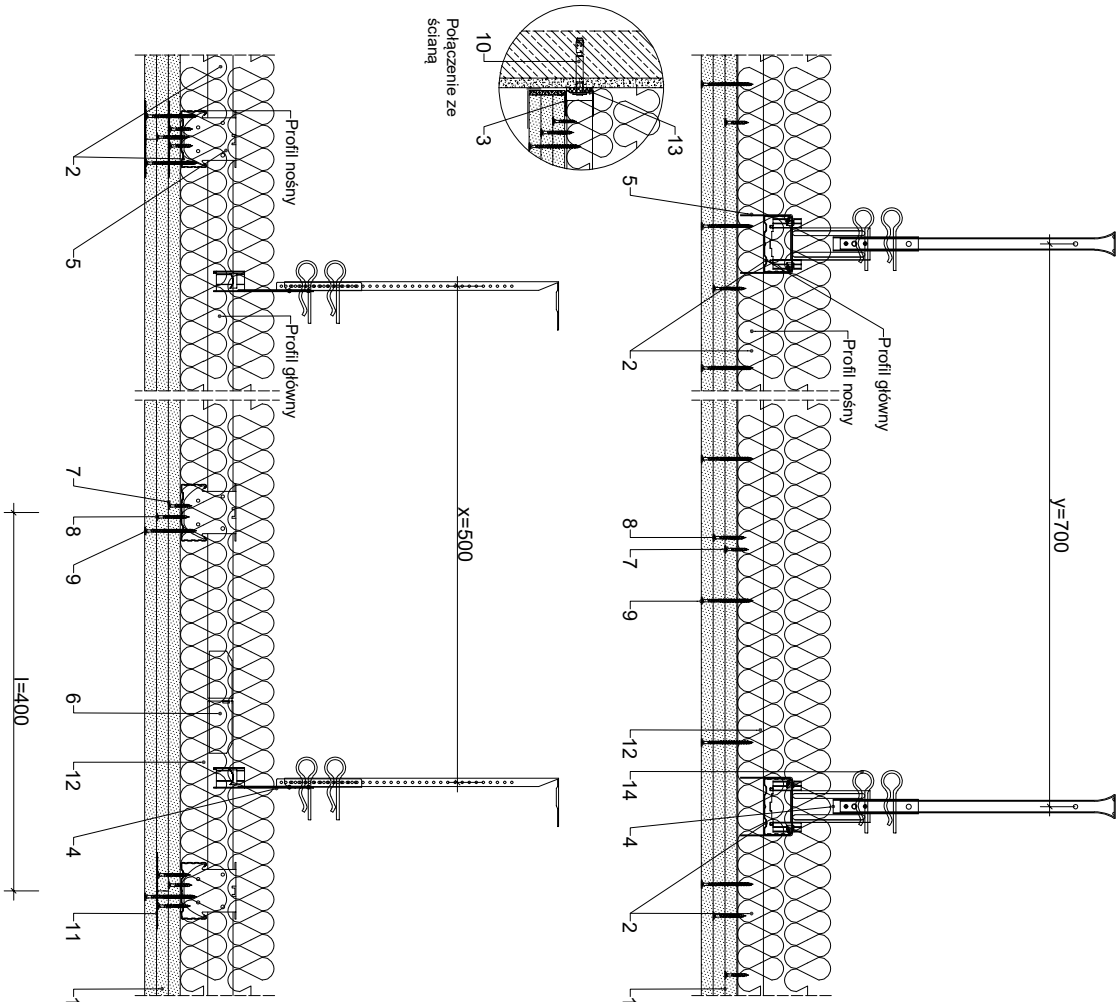

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4. 10. 195 (klasa odporności ogniwowej EI60- działanie ognia od góry i od dołu)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.195	