

Parametry techniczne


Parametry techniczne									
Klasa odporności ogniowej EN ¹⁾	Minimalna grubość G	Masa ²⁾ M	Płyty GIPSOWO-KARTONOWE RIGIDS PRO (4PRO) ³⁾	Podstawowe elementy konstrukcji					
				MAKSYMALNY ROZSTAW PROFIŁU napięściow			MAKSYMALNY ROZSTAW WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA		
				Nabe	Głównie	Wieszaków	I	I ₁	Y
				[mm]			[mm]		
				[W/(m ² ·K)]			[kg/m ²]		
nieokreślona ¹⁾	42	13	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dachówka gr. 250 mm		

1) Klasa/klasy ognowa LBO-087-K-2211 dowiaduje dla dachówki wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości mm, 150 mm oraz dla dachówko kapek nadawana podar dachowej 0-45° od poziomu.
2) Masa nadawana podar dachowej 0-45° od poziomu.
3) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
4) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
5) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
6) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
7) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
8) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
9) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
10) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
11) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
12) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
13) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
14) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
15) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.
16) Rozstaw wzdłużny i poprzeczny w zależności od rodzaju dachówki.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak bezpośredni typu "Click-Fix"	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończ lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np.: ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Paroizolacja np.: ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m ²
14 Taśma dwustronna	0,50 szt
15 Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np.: ISOVER Vario KB1	0,98 m
16 Uszczelniaacz Vario® DoubleFit ²⁾	0,10 ml

1) Rozstaw wkrętów TN co 400 mm — dla warstwy wewnętrznej, co 150 mm — dla warstwy zewnętrznej poszycia.
2) Do stosowania jako taśma przelotowa dodatkowego uszczelnienia podłoża (folii oraz konstrukcji stelaż).
3) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończ lub SUPER.
4) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
5) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
6) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
7) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
8) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
9) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
10) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
11) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
12) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
13) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
14) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
15) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.
16) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER.

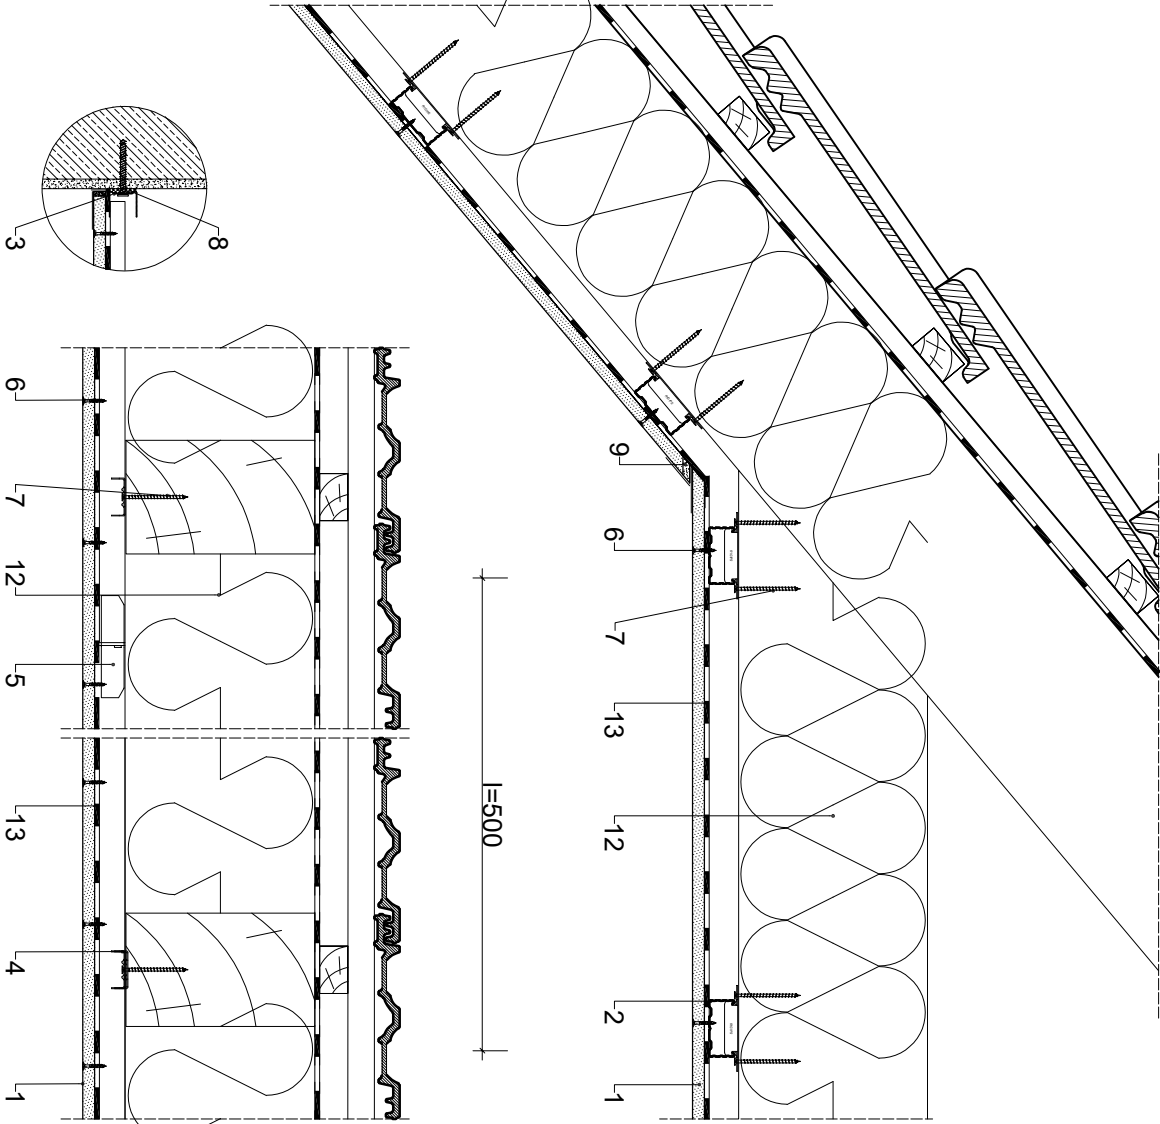

Połączenie ze ścianą

X=1000



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.03 (REI nieokreślona)

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.70.03

Opracował: