

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Głębokość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną	
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
1750	59	125	600	CW 75 GypSerra®/Ultrastil® naprzemiennie z UA 75/ECO lub UA 75	Duraline WP DFR1EH1 gr. 2x12,5 mm	niewymagane ^{*)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Ogólni Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.



^{*)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości 5-16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody. UWAGA: konstrukcja biernej powłoki nie może być przeznaczona do wyodrębnienia w zakresie od miejsca jej ułożenia. Błenda nie może służyć podkonstrukcją dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniem i powinna być izolowana przed użyciem do zastosowania zasłok.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline DFR1EH1 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,90 m
3 Profil RIGIPS UA 75 ECO LUB UA 75	0,90 m
4 Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,80 m
5 Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, UW 75/100	0,80 m
6 Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm	6,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	6,00 szt
8 Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm	13,00 szt
9 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	13,00 szt
10 Wkręt RIGIPS "Techelka" 3,9x11 mm	16,00 szt
11 Kółkowy do profilu UA	0,40 szt
12 Śruby M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
13 Śrubowe elementy mocujące: kółki, dyble	1,80 szt
14 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,90 m
15 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
16 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
17 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus,Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
18 Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyral/kuplat® - w razie potrzeby	1,00 m ²

Opracowanie zapotrzebowania materiałowego przystało do indywidualnej wysokości zabudowy.

Należy pamiętać, że ilość elementów konstrukcyjnych i ich zawartość zależy od.

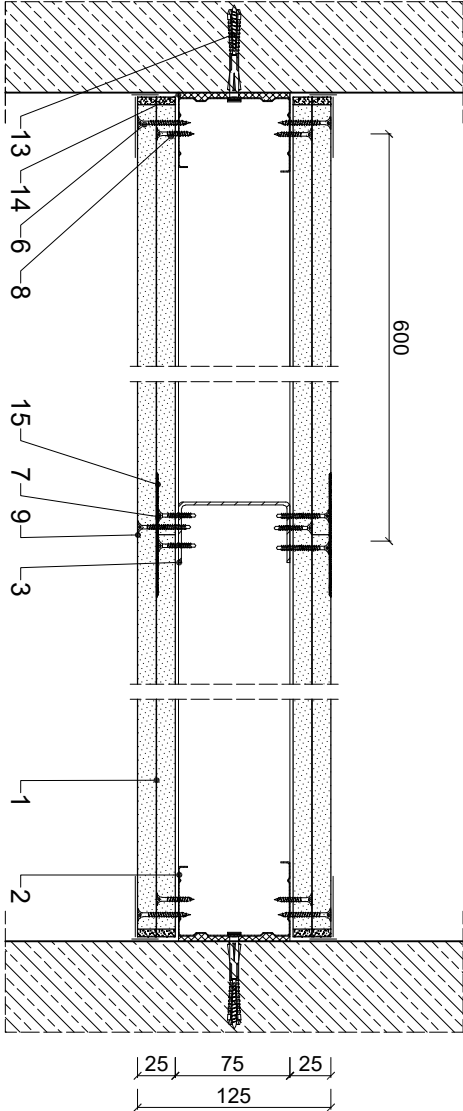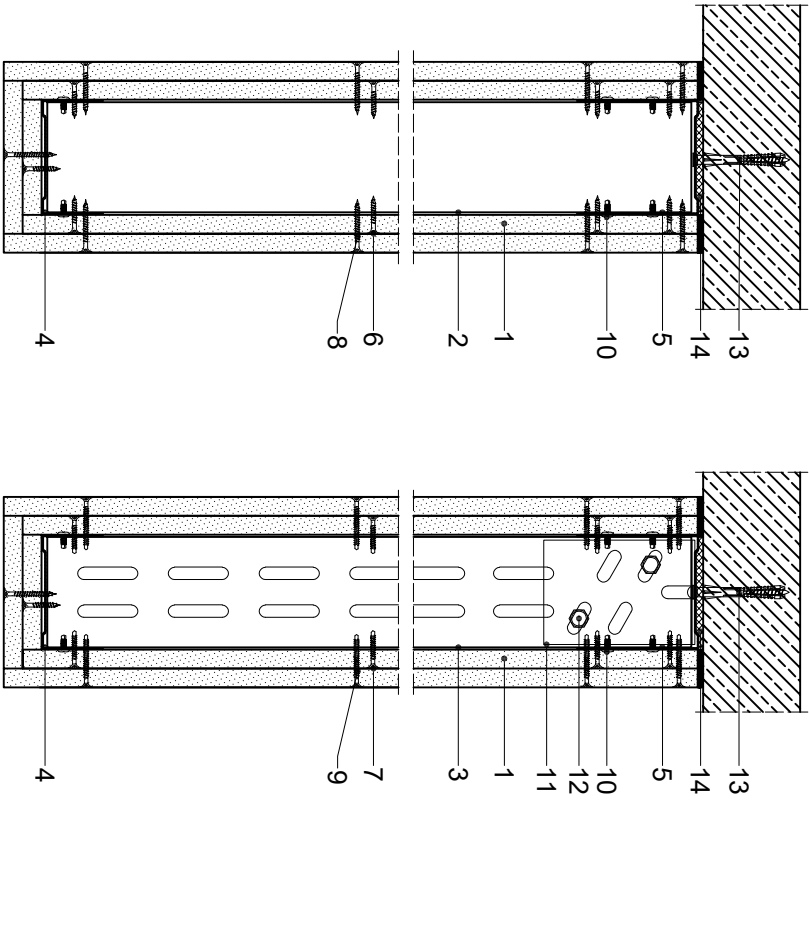

SAINT-GOBAIN

ISOVER

aweber

maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurowisko Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Błenda Rigips 8.40.11 DURA

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

8.40.11 DURA

Opracował: