

Parametry techniczne



Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji							
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN¹	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA²	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)³			MAKSYMALNY RZYSZTAW PROFILU KAPILUSZOWY⁴			WYPEWNIENIE WIENIA MINERALNA
				Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x15mm	400	400	1000			
0,12²	REI 60¹	58	28							ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Kształt i grubość płyt ISO GRT G271, stosowane dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia palca dachowki 0-45° od poziomu).
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości werty 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm werty ISOVER Super-Mata pod krokami, rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastosowana przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) W przypadku zastosowania płyt RIGIPS PRO Fire typ F bez uszczelnienia szwów należy użyć RIGIPS 1550 F2.
- 5) Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60
- 6) Wkręt RIGIPS TN 25 co 400mm¹)
- 7) Wkręt RIGIPS TN 35 co 150mm¹)
- 8) Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)
- 9) Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm
- 10) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER
- 11) Taśma spoinowa Rigips
- 12) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light
- 13) Profillk Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER
- 14) Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus
- 15) Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104
- 16) Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzepy mocujące Vario® XiaraPatch 2)
- 17) Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario® XiaraTape² lub Vario KB¹³)
- 18) Uszczelniając Vario® DoubleFit¹)

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x15mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm¹)	10,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm¹)	25,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	0,50 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light	0,10 kg
13 Profillk Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	1,00 m²
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata lub Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,18 m²
15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	18,00 szt
16 Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzepy mocujące Vario® XiaraPatch 2)	0,50 m
17 Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario® XiaraTape² lub Vario KB¹³)	0,98 m
18 Uszczelniając Vario® DoubleFit¹)	0,10 ml

- 1) Rozstaw wkrętów TN co 400 mm — dla wkrętów zewnętrznych co 150 mm — dla wkrętów zewnętrznych podłaz.
- 2) W przypadku zastosowania płyt ISOVER: Vario® XtraSafe Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104 oraz Vario® XiaraTape² lub Vario KB¹³).
- 3) Do stosowania w przypadku sztywności dodatkowego uszczelnienia połączenia folii oraz konstrukcji szkieletu.
- 4) Bez uszczelnienia szwów należy użyć RIGIPS 1550 F2.
- 5) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REI i oraz płyty gipsowe typ GM-F, GM-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

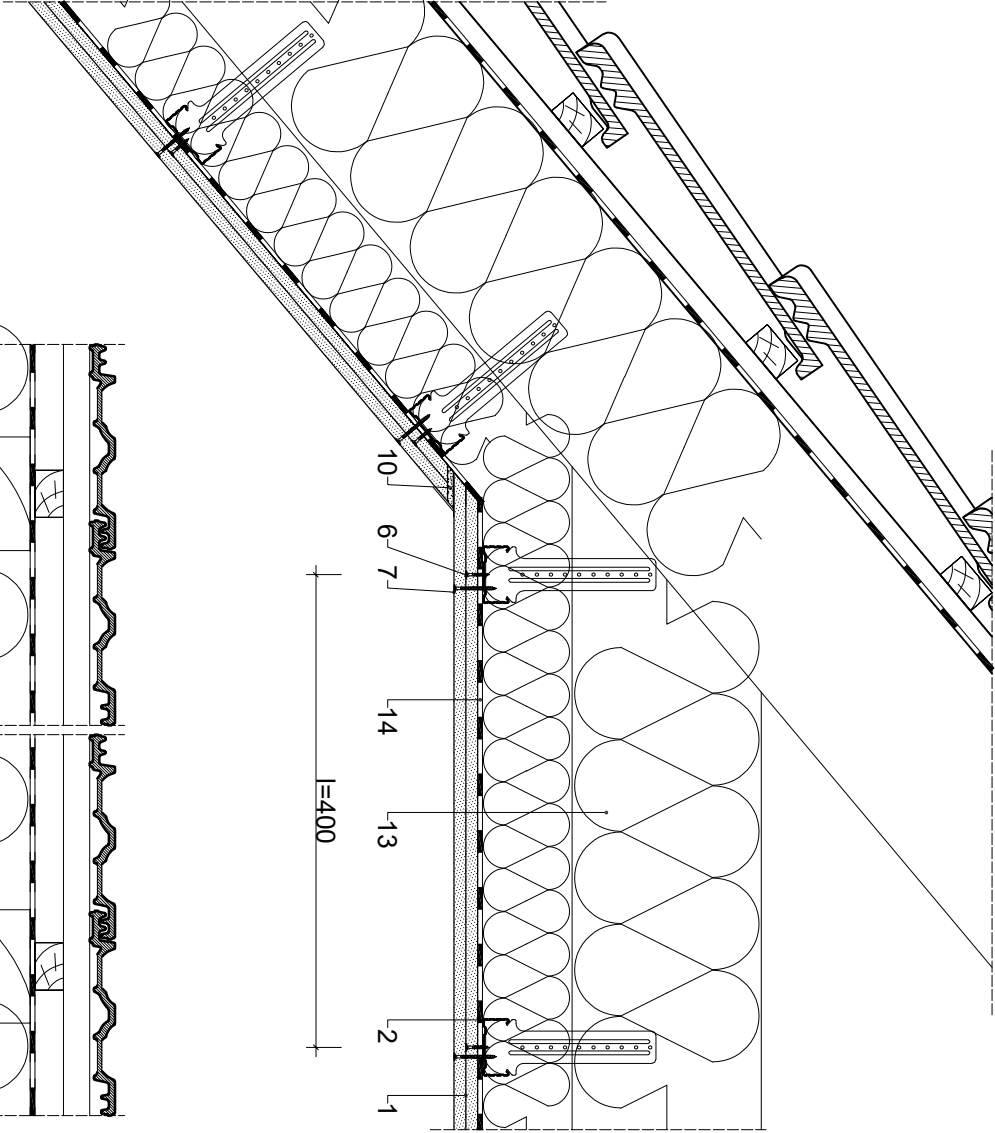

Połączenie ze ścianą

x=1000

8 13 5 6 14 7 4 1



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Varo RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.04 (REI 60)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.04	