


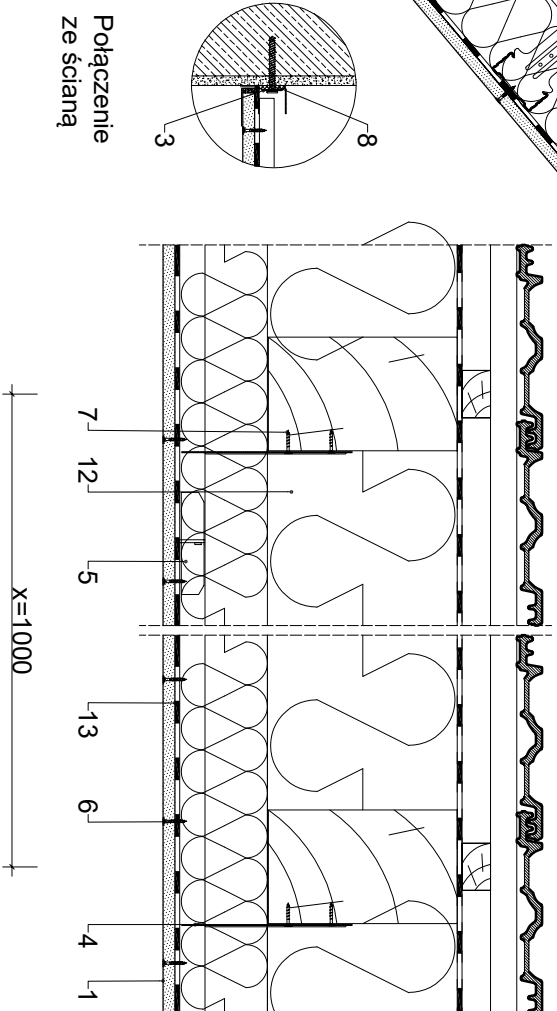

Parametry techniczne		Podstawne elementy konstrukcji				
Współczynniki przeliczenia opiera się na EN1	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MAS ²	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ²)		
		G	M			
	[W/m ² ·K]	[mm]	[kg/m ²]			
0,12 ² nieokreślona	40	13 1x12,5mm	typ A, Hydro typ H2 gr.	500	400	1000
						ISOVER Super-lula lub dachówka gr. 300 mm (150+150) mm

- Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIÉ
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2	Profil Rigips CD60 GypSerra®/Ultrastil®	3,20 m
3	Profil Rigips UD30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4	Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt.
5	Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt.
6	Wkręt Rigips TN 25 co 150mm ¹⁾	25,00 szt.
7	Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt.
8	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna Rigips: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10	Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13	Paroizolacja np. ISOVER: XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m ²
14	Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzepy mocujące Vario® XtraPatch ²⁾ lub taśma dwustronna ³⁾	18,00 szt. 0,50 m
15	Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario® XtraTape ²⁾ lub Vario KB1 ³⁾	0,98 m
16	Uszczelniacz Vario® DoubleFit ⁴⁾	0,10 ml

- 1) Rozmiar węzłów 7N, 400 mm – dla wartości $\overline{W_{\text{wzrostu}}}$ co 150 mm – dla wartości zmniejszanej po dachu;
- 2) Do stosowania w przypadku użycia folii paroprzepuszczalnej ISOVER Slope 1114 oraz Vario R40 Duplex;
- 3) Do stosowania w przypadku użycia folii paroprzepuszczalnej ISOVER Slope 1114 oraz Vario R40 Duplex.

Należy pamiętać, że mały charakter przyloty i w zależności od rodzaju konstrukcji, należy wykonać przyloty i wykończenia. Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowlanej używamy czarny profil polipropylenowy powłoką złoconą, przeznaczony do konstrukcji budowlanych, dla dachu obiektu.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@stg-gobain.com
www.rigips.pl

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddusza Rigips 4.70.04 (REI nieokreślone)

Data:

Skala:

Nr detalju:

Opracował: