

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Głębokość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS			
H	M	G	Konstrukcja z profili RIGIPS			
[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]			
1500	35	125	600	CW 100 GypSerra®/Ultrastil® naprężenie z UA 100 ECO lub UA 100	Pły gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
				Duraline typ DFR1EH1 gr. 1x12,5 mm		niewymagane ^{**)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opisu Technicznego ITB nr 00785/2/IR418/NZK.


^{**)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody. UWAGA: konstrukcja bierze pod uwagę oddziaływanie indywidualne w zależności od miejsca jej wykonania. Błenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być rozgrzana pod kątem zastosowania zabezpieczeń.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12,5 mm	2,10 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,90 m
3 Profil RIGIPS UA 100 ECO lub UA 100	0,90 m
4 Profil dolny RIGIPS UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,80 m
5 Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	0,80 m
6 Wkręt RIGIPS TN 25 mm co 750 mm	13,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	13,00 szt
8 Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
9 Kątownik do profilu UA	0,40 szt
10 Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
11 Śrubowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80 szt
12 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,90 m
13 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
14 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
15 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus,Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
16 Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-Płyta/kupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.

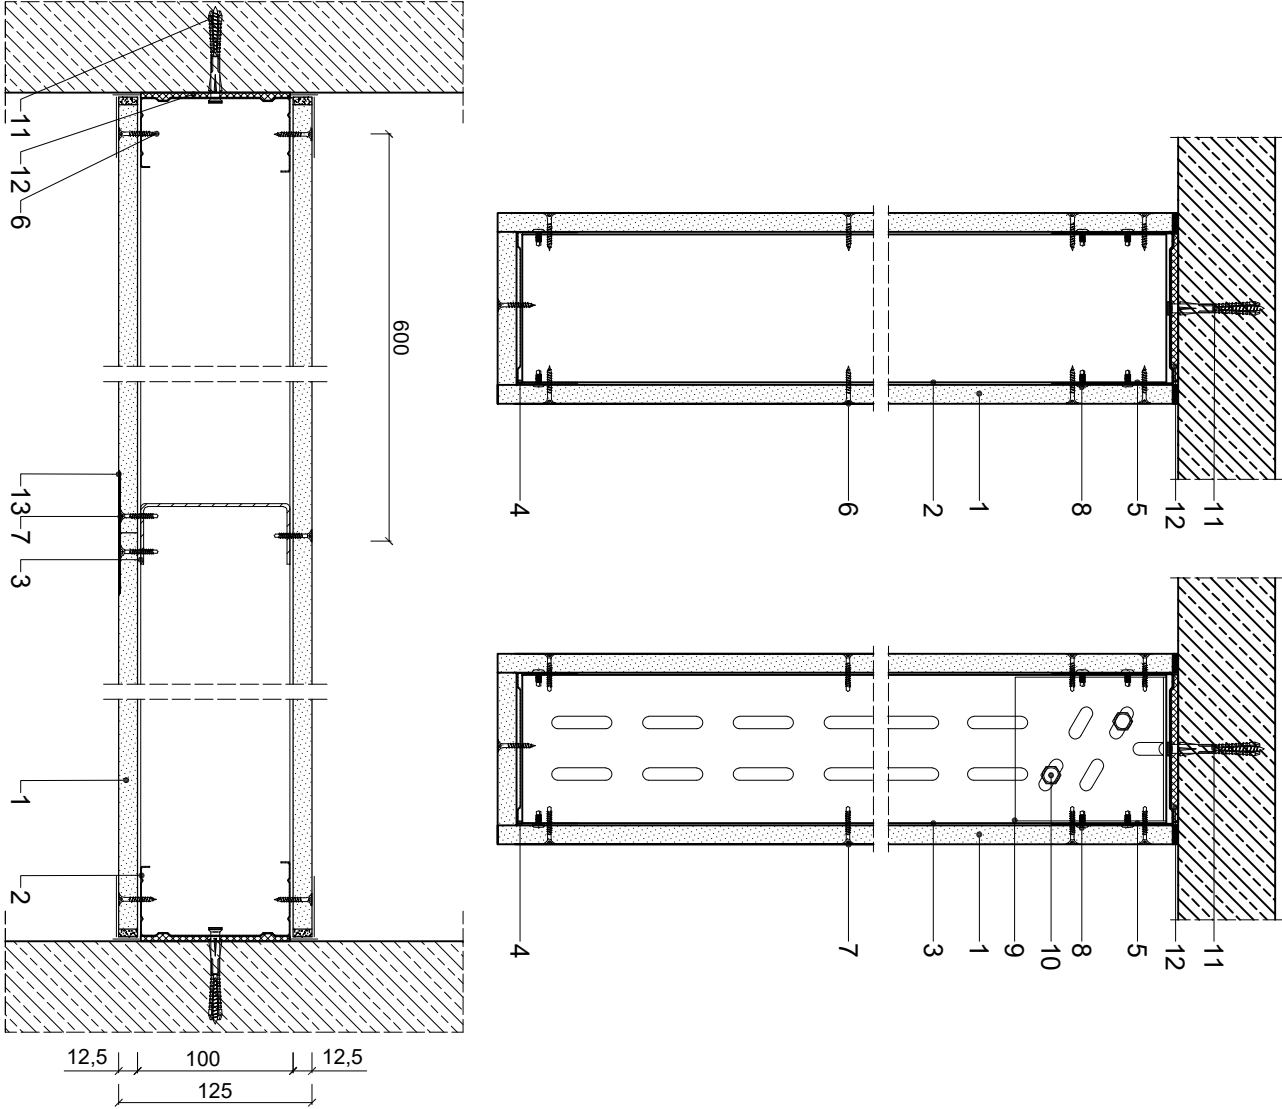

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.09 DURA		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.09 DURA	