

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H	M	G				
[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]			
2500	32	75	600	UA 50 ECO lub UA 50	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ^{*)}


^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Ogólni Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
^{*)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UMIA.GA, konstrukcja biernej powinna być przeznaczona do indywidualnego użytku w budownictwie. Biernie nie może służyć jako podkonstrukcja dla innych elementów. Biernie o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania szkieletu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIĘ
1	Plata gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,10 m ²
2	Profil RIGIPS UA 50 ECO lub UA 50	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 50 gipserra® /Ultrastil®	0,50 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	0,50 m
5	Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 250 mm	26,00 szt
6	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
7	Kątownik do profilu UA	0,40 szt
8	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
9	Śrubowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
10	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	0,60 m
11	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
14	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Kupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

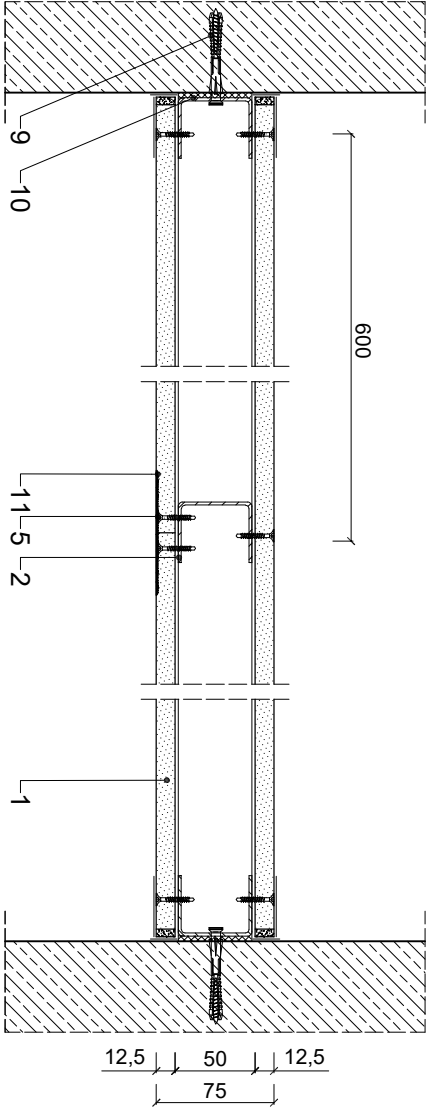



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.13		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 8.40.13	Opracował: