

Parametry techniczne



| Parametry techniczne              |                                                     | Podstawowe elementy konstrukcji |                      |                                                         |                                     |          |                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Waga doczynik przebiegania czajka | KLASA ODPORNOŚCI ROZBUDOWY OGÓLNEJ EN <sup>1)</sup> | MINIMALNA GRUBOŚĆ               | MASA <sup>2)</sup>   | PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) <sup>3)</sup> | MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS C |          | MAKSYMALNY ROZSTAW WYPLENENIE WIELKA MINERALNA        |
|                                   |                                                     |                                 |                      |                                                         | Nosiwe                              | Rigistil |                                                       |
| [w/m <sup>2</sup> ]               |                                                     | [mm]                            | [kg/m <sup>2</sup> ] |                                                         | I                                   | II       | Y                                                     |
| 0,12 <sup>2)</sup>                | REI 60 <sup>1)</sup>                                | 57                              | 32                   | Fire typ DFH2 gr. 3x12,5mm                              | 400                                 | 400      | 1000                                                  |
|                                   |                                                     |                                 |                      |                                                         |                                     |          | ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm |

- 1) Klasa odporności ogniowa REI 60<sup>1)</sup> oznacza, że dobowej wadliwej mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m<sup>2</sup> i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia płaszczyzny dachowej 0°-45° od poziomu.
- 2) Waga doczynik, przemieszczanie ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokiewkami i 150 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokiewkami.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 4) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 5) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 6) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFENH1 oraz płyty gipsowe typ GKF-F, GKF-FH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO typ F, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire + typ DF-F.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>


| MATERIAŁ                                                                                                                      | ZUŻYCIE             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+                                                | 3,00 m <sup>2</sup> |
| 2 Płyta Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm                                                                                           |                     |
| 3 Profil Rigips C RIGISTIL                                                                                                    | 3,20 m              |
| 4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLIPLANE o dł. 300 mm                                    | 0,40 m              |
| 5 Łącznik wzdużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL                                                                            | 4,00 szt            |
| 6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm                                                                                                 | 0,60 szt            |
| 7 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm                                                                                                 | 25,00 szt           |
| 8 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm                                                                                                 | 25,00 szt           |
| 9 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)                                                                                       | 10,00 szt           |
| 10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm                                                                            | 8,00 szt            |
| 11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER                                              | 0,40 m              |
| 12 Taśma spoinowa Rigips                                                                                                      | 0,75 kg             |
| 13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, PomiX Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER        | 1,40 m              |
| 14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus         | 0,10 kg             |
| 15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Sopair 1104                                              | 1,00 m <sup>2</sup> |
| 16 Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzeźby mocujące Vario® XtraPatch <sup>1)</sup> lub taśma dwustronna <sup>2)</sup> | 18 szt              |
| 17 XtraTape <sup>1)</sup> lub Vario KB1 <sup>2)</sup>                                                                         | 0,50 m              |
| 18 Uszczelniaacz Vario® DoubleFit <sup>3)</sup>                                                                               | 0,98 m              |
|                                                                                                                               | 0,10 ml             |

- 1) Do stosowania w przypadku użycia folii paroizolacyjnej ISOVER Vario® XtraSafe.
- 2) Do stosowania w przypadku użycia folii paroizolacyjnej ISOVER, Sopair 1104 oraz Vario® KM Duplex.
- 3) Do stosowania jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego uszczelnienia połączenia folii oraz konstrukcji skosu.

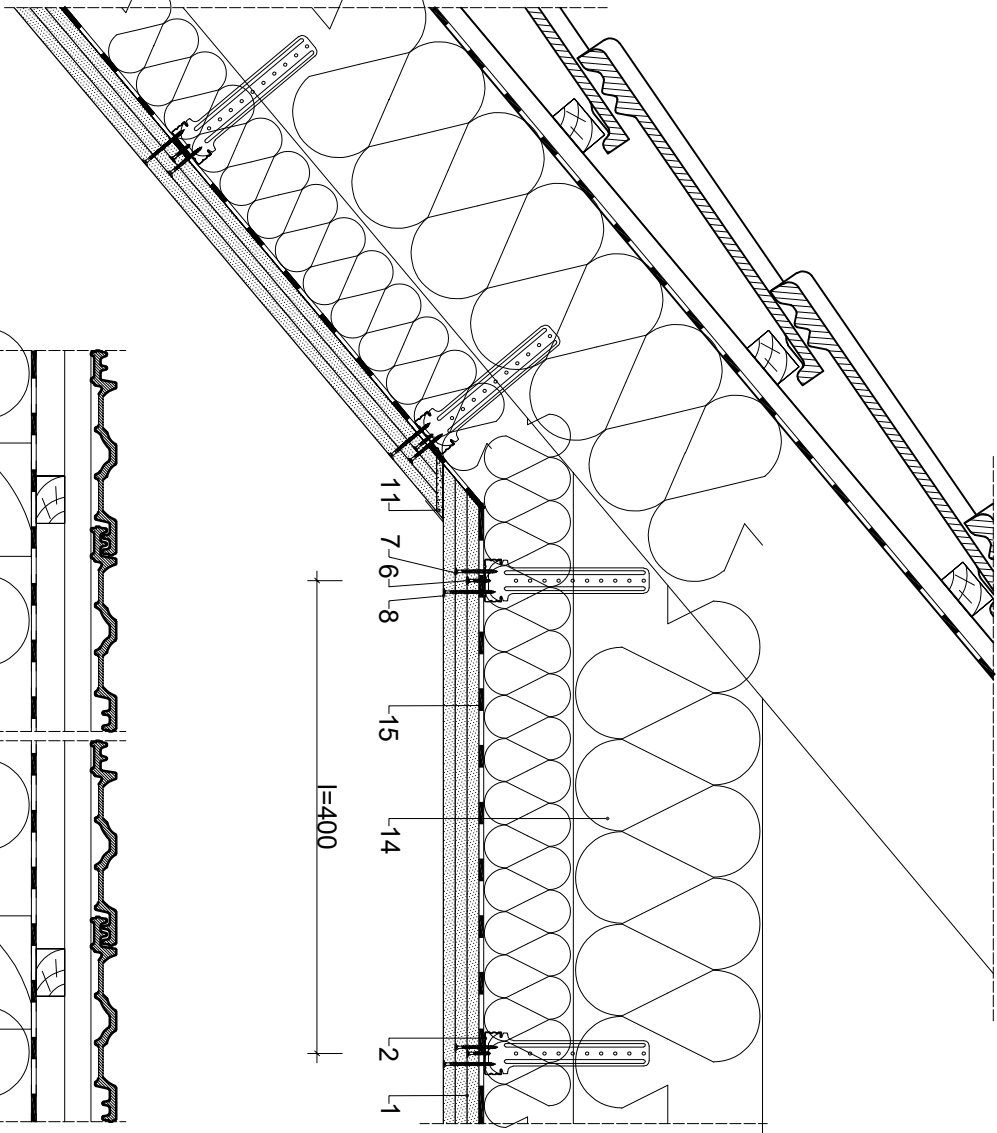

Połączenie ze ścianą

X=1000

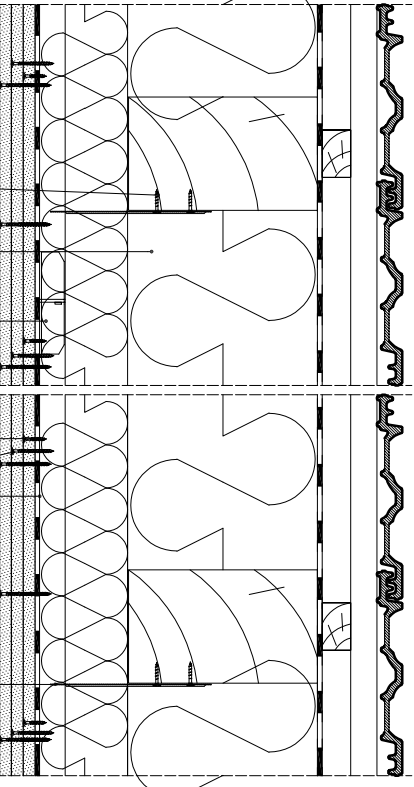

**rigips**  
SAINT-GOBAIN

**isover** **aweber** **maris**  
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro RIGIPS w Warszawie  
Varo Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-801 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

|                |                                         |                    |            |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Objekt:        |                                         |                    |            |
| Lokalizacja:   |                                         |                    |            |
| Tytuł rysunku: | System poddasza Rigips 4.70.07 (REI 60) |                    |            |
| Data:          | Skala: 1:8                              | Nr detalu: 4.70.07 | Opracował: |