

Parametry techniczne



Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	GRUBOŚĆ	KLASYFIKACJA	WYKONANIE
[W/(m ² ·K)]		[mm]	[kg/m ³]	[mm]	[mm]
0,14 ²⁾	REI 60 ¹⁾	68	33	Fire typ F ³⁾ , Fire+ typ DF ⁴⁾	ISOVER Super-Mat lub dachówka (150+100) [mm]

- Klasyfikacja ognioowa LBO-087-K221 odpowiada dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 150 mm oraz dla słabów o kacie nachylenia pólach dachowej 0°-45° od poziomu.
- Współczynnik przenikania ciepła dla grubości warstwy 150 mm ISOVER Super-Mat między krokiewkami i 100 mm warstwy ISOVER Super-Mat pod krokiewkami.
- Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
- EN - Klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REI 60 oraz płyty gipsowe typ GKF-F, GKF-FH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO typ F, Fire + typ DF lub Fire+Hydro typ DF-FH.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	3,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 Gypserra®/ultrastil®	3,20 m
4 Uchwyty RIGIPS ES do CD60 o dł. 75 lub 125 mm	0,40 m
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	10,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	25,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wiszaków)	8,00 szt
10 Wkręt RIGIPS "podtęka" 3,9x11 mm	16 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,75 kg
13 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
14 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Protix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
15 Włena mineralna szkana lub skała np. ISOVER: Super-Mat, Super-Mat Plus, Profi-Mat, Uni-Mat lub Uni-Mat Plus	1,00 m ²
16 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Sopair 1104	1,18 m ²
17 Mocowanie paroizolacji np. samoprzylepne rzepy mocujące Vario® XtraPatch ¹⁾	18 szt
18 Taśma jednostonna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario® XtraTape ¹⁾ lub Vario KB1 ²⁾	0,50 m
19 Uszczelniając Vario® Doubler ³⁾	0,98 m
	0,10 ml

- Do stosowania w przypadku użycia folii paroizolacyjnej ISOVER Vario® XtraSafe.
- Do stosowania w przypadku użycia folii paroizolacyjnej ISOVER: Sopair 1104 oraz Vario® KM Duplex.
- Do stosowania jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego uszczelnienia połączenia folii oraz konstrukcji skosu.

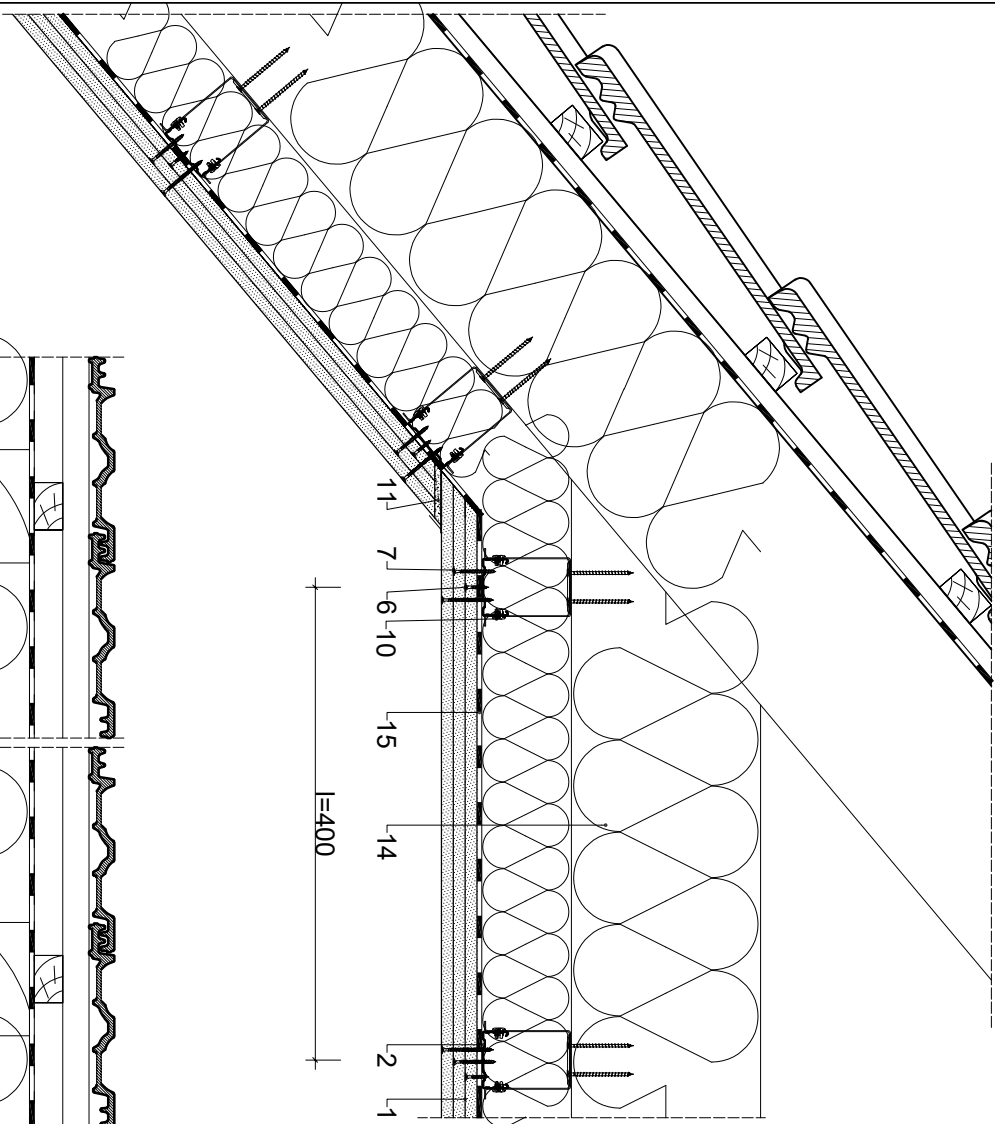

Połączenie ze ścianą

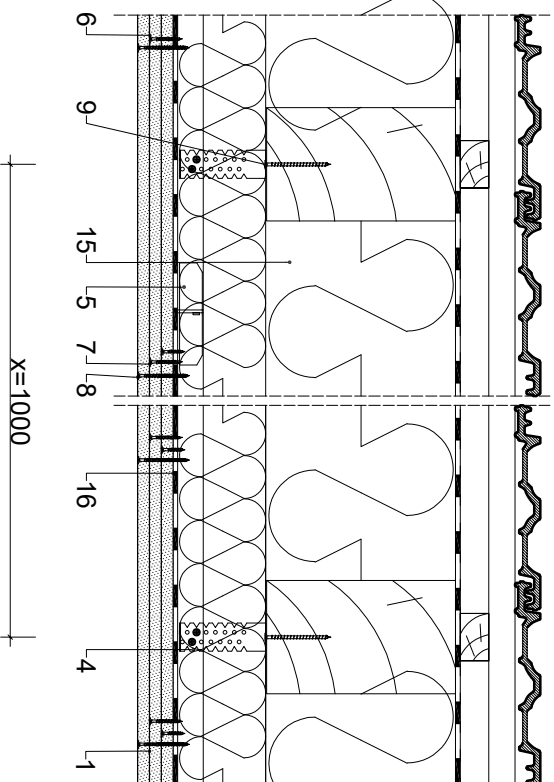

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.05 (REI 60)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.05	