

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]				
3000	52	125	600	UA 75 ECO lub UA 75	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	niewymagane *)

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opisu Technicznego ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
^{*)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.
UWAGA: Konstrukcja biernej powinna być przeznaczona do indywidualnego użycia w zależności od miejsca jej wykonania. Bierna nie może służyć podkonstrukcji dla innych elementów. Bierna o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zasłatek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2 Profil RIGIPS UA 75 ECO lub UA 75	1,80 m
3 Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra® /Ultrastil®	0,40 m
4 Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, 75/100	0,40 m
5 Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	26,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TB 35 mm co 250 mm	26,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8 Kątownik do profilu UA	0,40 szt
9 Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
10 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
11 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,60 m
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
13 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
14 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profmix Finish Plus,Q2-Q3 Kończy,	0,20 kg
15 GŁOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	
15 Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/kupłat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Opisane materiały są zgodne z normami i standardami, które zostały przyjęte do wykonania. Wyniki badań laboratoryjnych i testów potwierdzają ich właściwości i jakość wykonania.

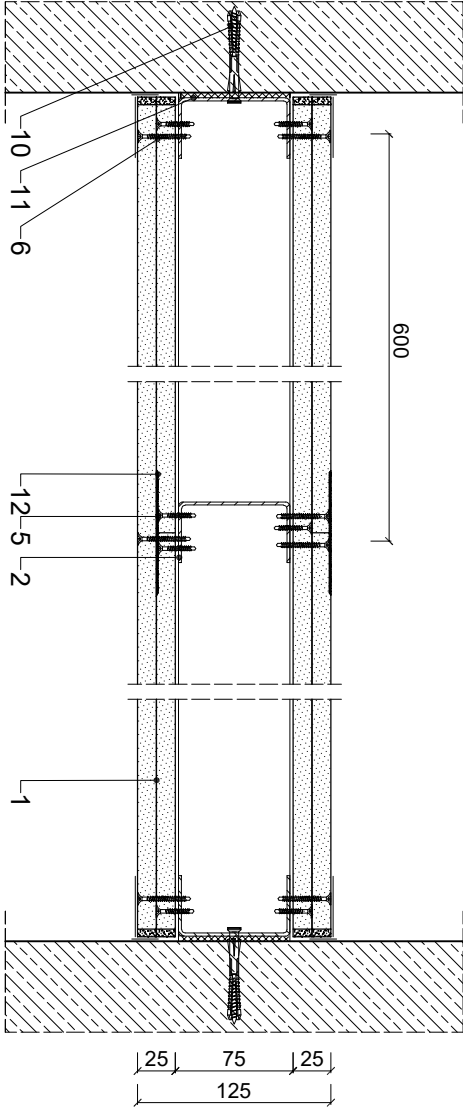




SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.17		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	8.40.17	