



PRZEKRÓJ POZIOMY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

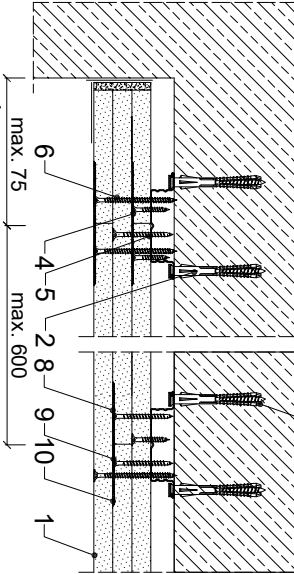

PRZEKRÓJ PIONOWY
UKŁAD PROFILI PIONOWY

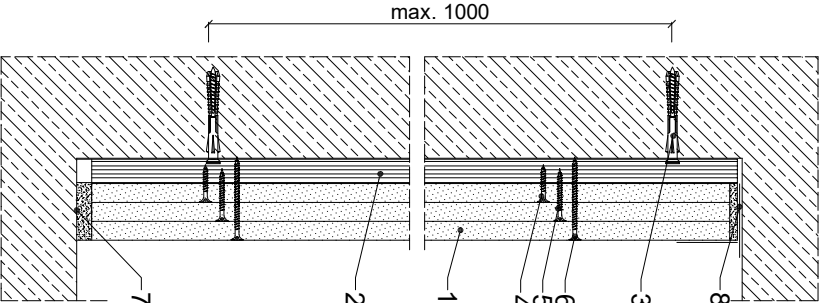

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ ZABUDOWY G	MASA ZABUDOWY M	BUTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	ROZTAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLAN MINERALNY ³⁾
	H	h					
Ei60 ¹⁾	bez ograniczeń	53	32	32	gr. 3x12,5 mm Fire typ F ⁴⁾ lub Fire Hydro typ DFH2	profil kapeluszowy ⁴⁾	ISOVER lub dowolne ⁵⁾

- 1) Klasa odporności ogniowej EI 07B5, 3 i 116529P¹⁾ - klasa odporności ogniowej EI 30 klasyfikacji ocena = obciążenia ogólna.
- 2) Buty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez 3x125 RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 3) Wypełnienie węgla mineralnego ISOVER lub dowolne.
- 4) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w układzie pionowym co 600 mm lub w układzie poziomym co 500 mm w układzie poziomym.
- 5) EI60 - klasa odporności ogniowej wg normy PN EN 13501-2.
- 6) 1) Profil gipsowo - kartonowy RIGIPS H4B10 typ DFH1 lub DFH11 oraz RIGIPS Duralite typ DFREH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS PRO.
- 7) 1) Profil gipsowo - kartonowy RIGIPS H4B10 typ DFH1 lub DFH11 oraz RIGIPS Duralite typ DFREH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS PRO.
- 8) 1) Profil gipsowo - kartonowy RIGIPS H4B10 typ DFH1 lub DFH11 oraz RIGIPS Duralite typ DFREH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS PRO.
- 9) 1) Profil gipsowo - kartonowy RIGIPS H4B10 typ DFH1 lub DFH11 oraz RIGIPS Duralite typ DFREH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS PRO.
- 10) 1) Profil gipsowo - kartonowy RIGIPS H4B10 typ DFH1 lub DFH11 oraz RIGIPS Duralite typ DFREH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo - kartonowymi RIGIPS PRO.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTK
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	3x12,5 3,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	2,10 m
3 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	5,00 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	12,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 55 ¹⁾	0,75 kg
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,40 m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
10 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 kg

1) Rozstaw wkrętów dla murów wewnętrznych co 750 mm dla murów zewnętrznych co 500 mm.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



ISOVER aweber marts
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okladzina ścienna Rigips 3.21.30 (klasa odporności ogniowej EI60)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.30	