



PRZĘKRÓJ POZIOMY

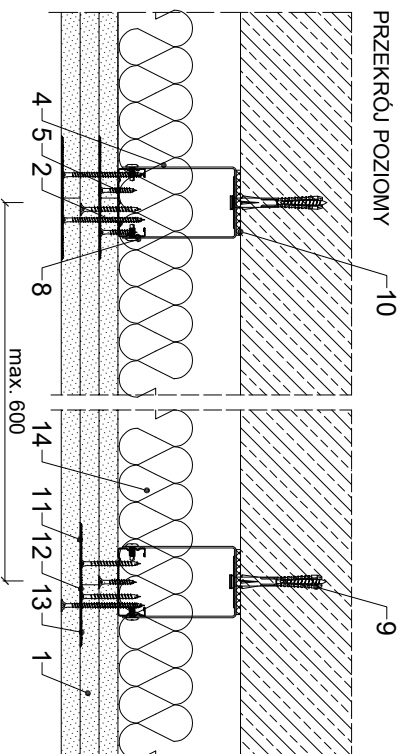

PRZEMÓWY

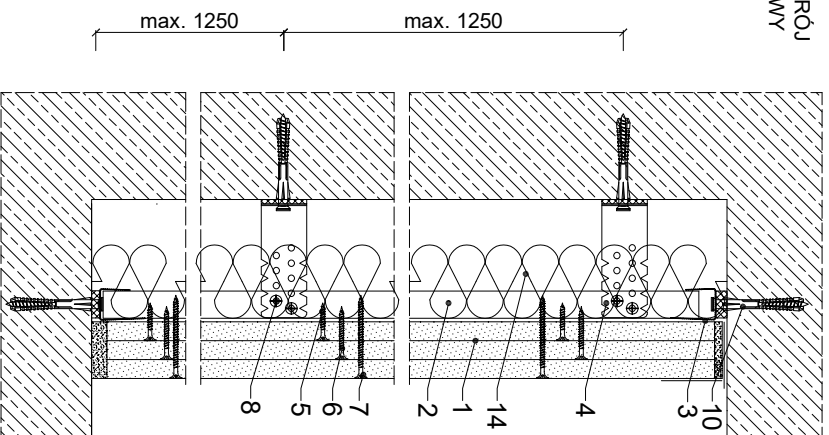

Parametry techniczne

Poprosty zobrazenie skatynizmie	KLASOVOCI OPORNOSCI OSONOWE (EN)	MAKSYMALNA WYSOKOSC	GRUBOSC ZABUDOWY	MASA ZABUDOWY**	PLOTY GRISPOKARKATOWNE RIPS FRO (PAROTY)	ROZDA PROFIL RIPS	WYPEWNIENIE WIELA MINERALIA
ARI ₁ ΔRv		H	G	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI(60) REI(60) ²	bez ograniczen	87,5	34		gr 3-5 mm (roz. 30%) ¹ lub Fibro HPSR typ DHR2	C RIGISTIL	ISOVER AUR-PIVA / Aksamitowe gr 50 mm ²
313)	333)						

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYTCIE
		3x12,5
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr.12,5 mm	3,00 m ²
2	Profil RIGIPS C RIGISTIL	0,85 m
3	Profil RIGIPS U RIGISTIL	0,35 m
4	Uchwyt RIGips bezpośredni GL2 dł. 75mm lub GL9 dł. 125mm do profilu C RIGISTIL	1,50 szt
5	Wkręt RIGIPS TN 25 ^o	5,00 szt
6	Wkręt RIGIPS TN 35 ^o	5,00 szt
7	Wkręt RIGIPS TN 55 ^o	12,00 szt
8	Wkręt RIGIPS "pcheke" 3,9x11mm	3,00 szt
9	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt
10	Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt
11	Taśma spachnowa RIGIPS	1,40 m
11	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light,	0,75 kg
11	G1 Zaczyna, SUPER	
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, Promix Finish Plus,	0,10 kg
12	G2-G3 Kończy, GOTOWA G2-G3 Kończy lub SUPER	
13	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Akw-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uhl	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla warstw wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm. Warstwy zewnętrzne mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



ISOVER **aweber** **gamas**
WYKONSTWOSTWA
WYKONSTWOSTWA

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI&PS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-861 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Email: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
www.ri&ps.pl

Obiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Okladzina ścienna Rigips 3.21.20 (klasa odporności ogniowej EI60)		
Dane:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.21.20
		Opracował: