
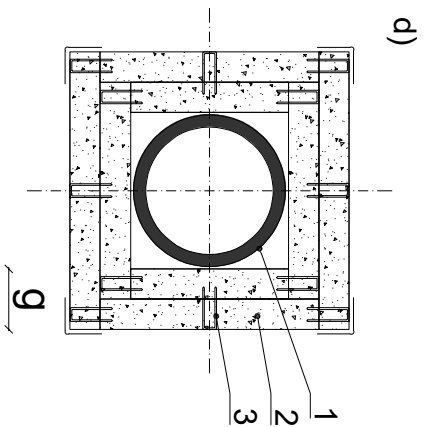
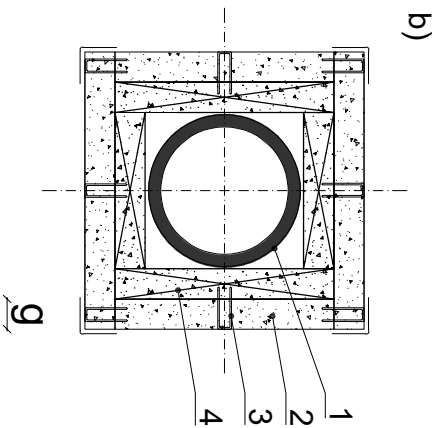
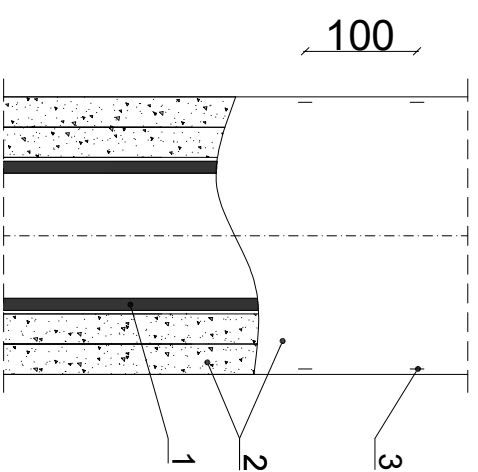


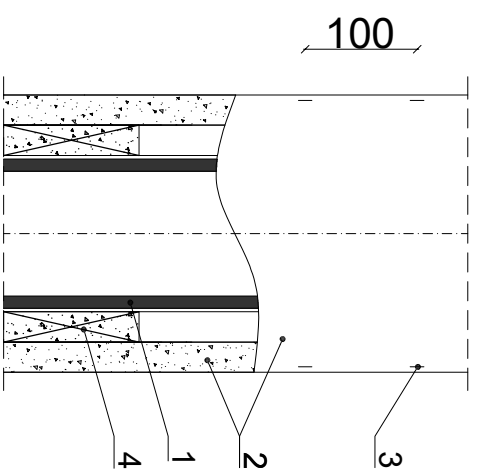

- a) Obudowa jednowarstwowa - przekrój podłużny
- b) Obudowa dwuwarstwowa - przekrój poprzeczny
- c) Obudowa dwuwarstwowa - przekrój podłużny
- d) Obudowa dwuwarstwowa - przekrój poprzeczny
- g) Grubość izolacji ogniochronnej*

1. Profil stalowy o przekroju okrągłym
2. Zabezpieczenie ogniochronne (obudowa) z płyt GLASROC F.
3. Stalowe zszywki lub wkręty RIDURIT, według p. 2.2.2
4. Pasy z płyt GLASROC F szerokości co najmniej 100 mm i grubości co najmniej 20 mm, stosowane w obudowie jednowarstwowej, w rozstawie nie większym niż 1200 mm oraz na końcach obudowywanego profilu

* Krajowa Ocena Techniczna, ITB-KOT-2017/0175 wydanie 2

SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Burowo RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Burowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Czterostronne zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek o profilu zamkniętym okrągłym RIGIPS 6.10.00			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	6.10.35	