



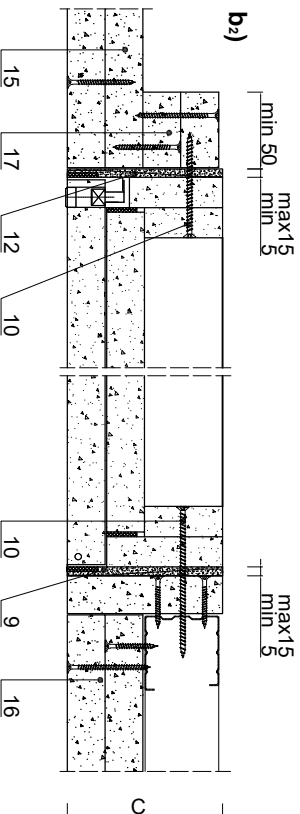

1. Płyta GLASROC F (Riduriť) 2 x 25 mm
2. Płyta GLASROC F (Riduriť) gr. 2 x 25 mm
3. Wkręty M4 x 25 mm
4. Zamek klapy
5. Uszczelka pęczniejąca 2 x 20 mm
6. Zawias
7. Rama drzwiczek klapy z blachy gr. 2 mm
8. Ościeżnica z blachy ocynk. gr. 2 mm
9. Masa szpachlowa RIGIPS Vario
10. Blachowkręty $\varnothing$ 3,9 x 70 mm w rozstawie co 100 mm
11. Kołek stalowy rozprężny $\varnothing$ 6 x 70 mm (ściany betonowe i żelbetowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej lub z betonu komórkowego) lub kotwa $\varnothing$ 6 x 80 (ściany z bloczków gipsowych) po jednym w klapach o wymiarach $\leq$ 400 mm i po 2 w klapach o wymiarze $>$ 400 mm na każdym boku
12. Kotwa (w razie potrzeby)
13. Lekka ściana działowa z okładzinami z płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej min. EI 120
14. Ściana murowana lub betonowa o klasie odporności ogniowej min. EI120
15. Ściana szybu instalacyjnego w systemie Rigips 3.80.15 o klasie odporności ogniowej EI 120
16. Ściana szybu instalacyjnego w systemie Rigips 3.80.10 o klasie odporności ogniowej EI 120
17. Pasy z płyt GLASROC F (riduriť) 2 x 25 mm



Opracował: