
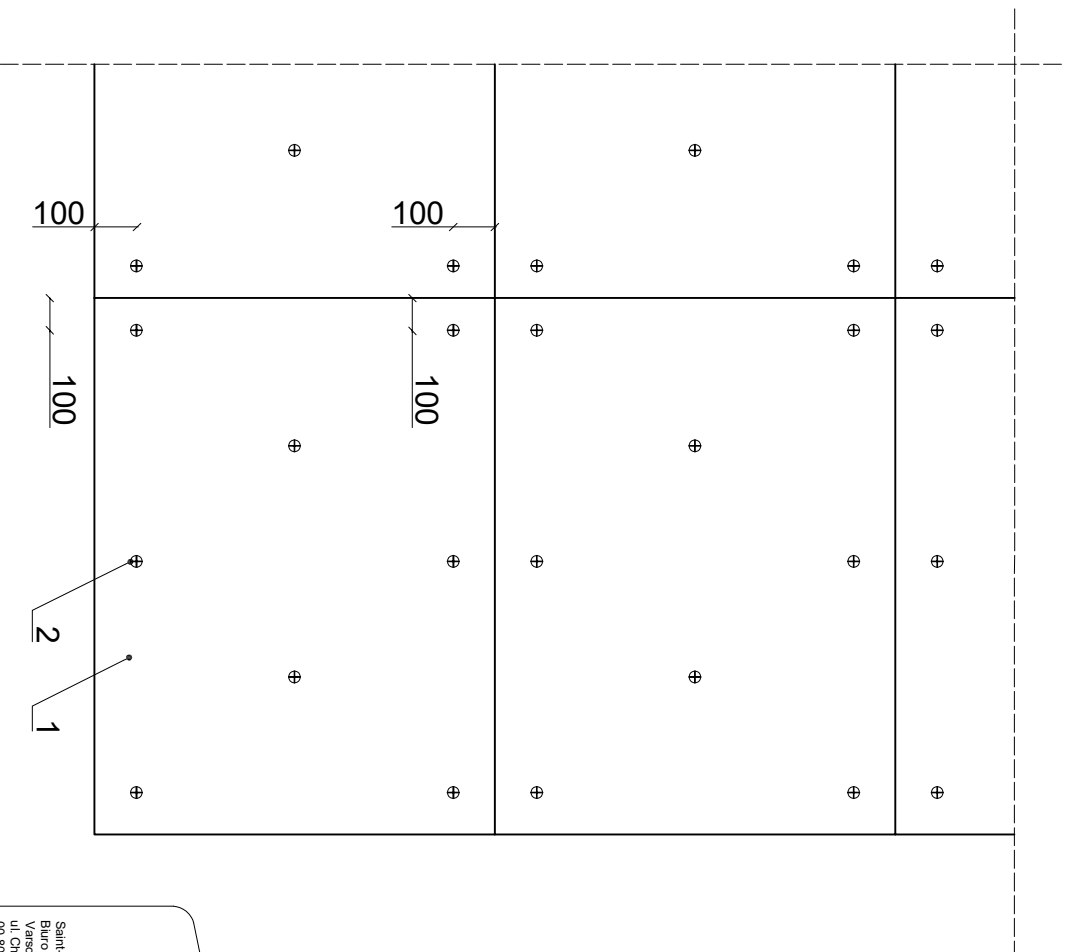


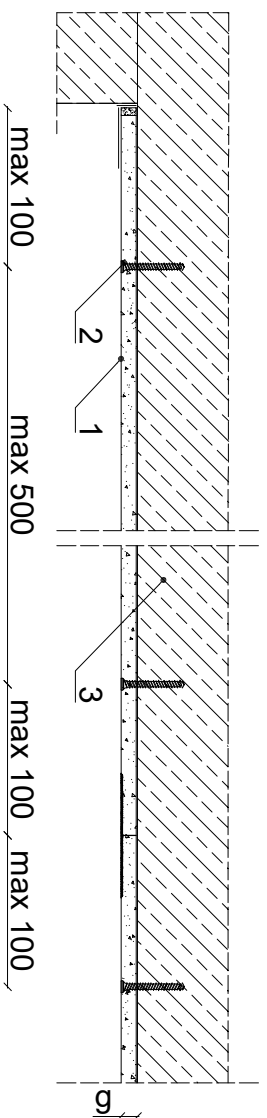

g - grubość zabezpieczenia ogniochronnego*

1. Zabezpieczenie ogniochronne z płyt GLASROC F (Ridurit)
2. Dyble stalowe lub wkręty do betonu (8 sztuk na całą płytę, 6 sztuk na połowę płyty)
3. Strop lub ściana żelbetowa

*Klasyfikacja ogniowa ITB 00785/17/R328NZP

SAINT-GOBAIN

ISOVER

WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Zabezpieczenie ogniochronne stropów ścian żelbetowych RIGIPS 6.40.20			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	6.40.22	