

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASSA ^(*)	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTIL ¹⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WERNA MINERALNA ²⁾
R _w	EN ³⁾	[mm]	[kg/m ²]		Najm. poręczniej do długości płyty	Główne WIERNA WIESZAKÓW
[dB]					I	y
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 16 kg/m ²						
od 43 ⁴⁾	EI 60 ^{1 5)}	255	41	Aku Fire+ typ DF gr. 3x12,5 mm	400	750 600
ISOVER Aku-płyta / Akuplat ⁵⁾						

- 1) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
2) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
3) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
4) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
5) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
6) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13
7) Klasa klasa ogniochrona LBO-406-K13

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF gr. 3x12,5 mm	3,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 GypSerra®/Ultrastil®	3,90 m
3 Profil Rigips UD 30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy lub z elementem rozprężnym	2,10 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy Rigips	2,10 szt
6 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD 60	3,40 szt
7 Łącznik wzdużny Rigips do profilu CD 60	0,60 szt
8 Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x25 mm co 150 mm ¹⁾	6,50 szt
9 Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x35 mm co 150 mm ¹⁾	6,50 szt
10 Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x45 mm co 150 mm ¹⁾	17,00 szt
11 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	2,60 szt
12 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	0,75 kg
13 Taśma spoinowa Rigips	1,20 m
14 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMik Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
15 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+	1,00 m ²
16 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)	4,20 szt
17 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m

1) Rozstaw wkrętów dla wetny w szerokości co 400 mm dla wetny w szerokości co 150 mm.
Należy materiałowe mała ciężar przybliżony i nie zawierał odstępów.
Materiały obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10x10 m = 100 m².
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowlanej wieszaków i uchwytów oraz profili przyczepionych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

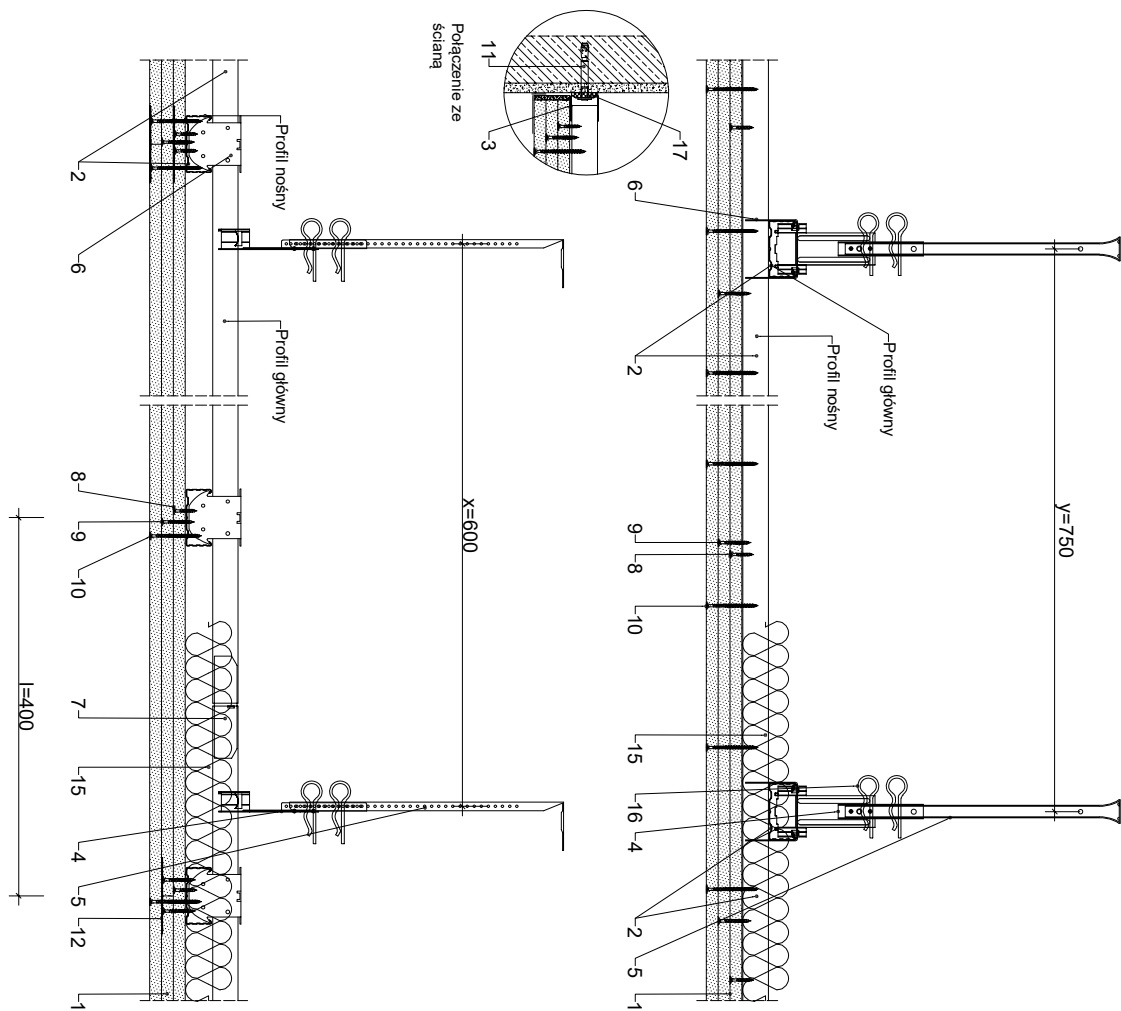

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **amaris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 AKU (klasa odporności ogniowej EI60)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.24 AKU	