

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji						
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ²⁾ GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CDB0 ULTRASTIL ³⁾			MAKSYMALNY ROZSTAW WIEŻAZKÓW MINERALNA ⁴⁾		
				Nosiwe poprzecznie do długości płyty					
				Główne					
R _a		[mm]	[kg/m ²]	I	Y	X			
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 ≤ 15 kg/m ²									
od 38 ⁴⁾	EI 15 ¹⁾³⁾ REI 15 ²⁾³⁾	230	17	Aku Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm		400	1000	900	ISOVER Aku-płyta / Akuplate ⁵⁾


1) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. 2) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach — sufit podłazowy (bez dodatkowego ognia od spodu). 3) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach — sufit podłazowy (bez dodatkowego ognia od spodu). 4) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach — sufit podłazowy (bez dodatkowego ognia od spodu). 5) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach — sufit podłazowy (bez dodatkowego ognia od spodu). 6) Klasa/klasa ogniotrwała LBO-40E-K/13. Klasa odporności ogniowej REI 15 dotyczy układu strop lub dach — sufit podłazowy (bez dodatkowego ognia od spodu). 7) EN — klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

²⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 GypSerra®/Ultrastil®	3,70 m
3 Profil Rigips UD 30 GypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy lub z elementem rozprężnym	1,20 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy Rigips	1,20 szt
6 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD 60	2,90 szt
7 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD 60	0,60 szt
8 Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 150 mm ¹⁾	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70 szt
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spoinowa Rigips	1,20 m
12 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+	1,00 m ²
14 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)	2,40 szt
15 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m

1) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 2) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 3) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 4) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 5) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 6) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 7) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 8) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 9) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 10) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 11) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 12) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 13) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 14) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm. 15) Rozstaw śrub dla uszczelnienia 600 mm, dla uszczelnienia 150 mm.

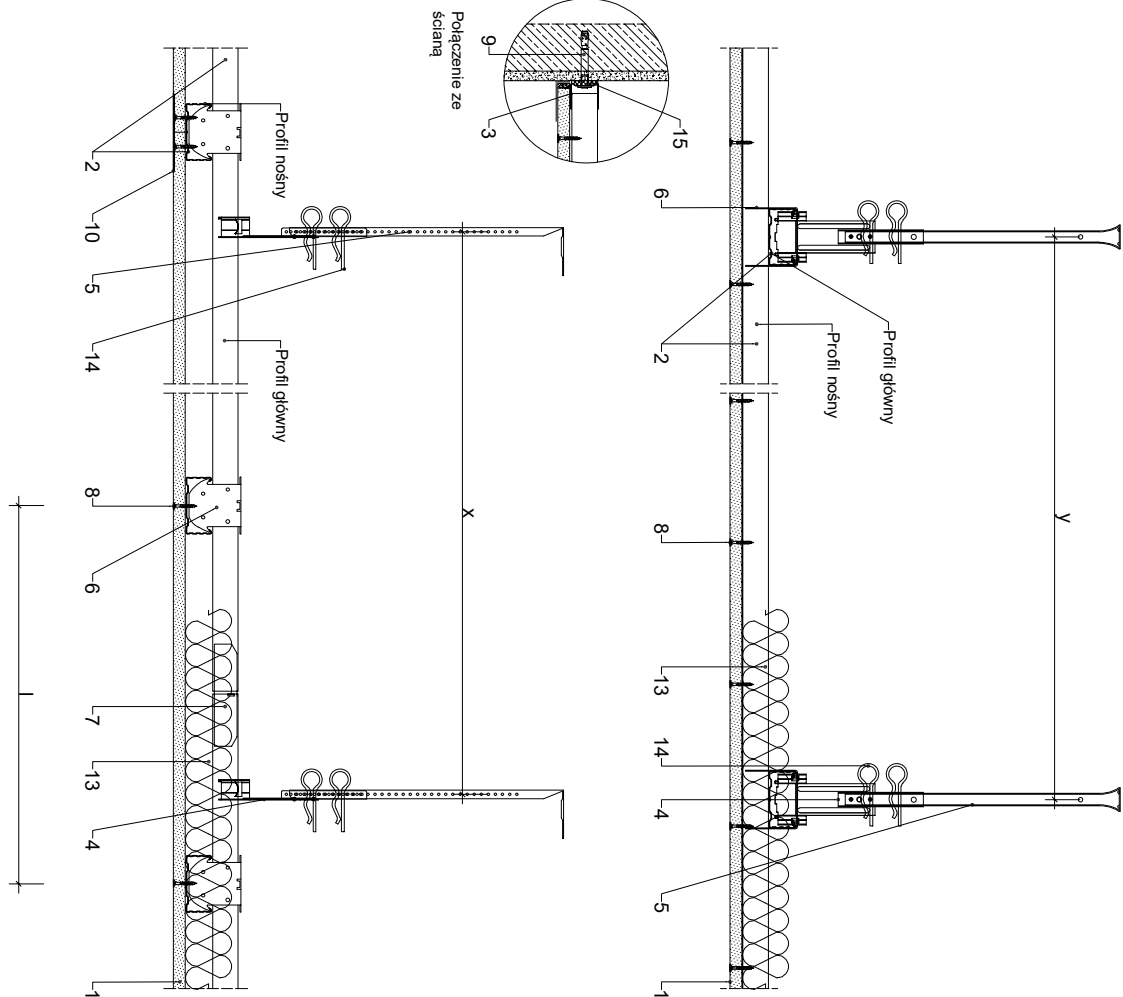



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Vario Tower
ul. Chmielna 65, 28 piętro
00-301 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego@Saint-Gobain.com
E-mail: doradztwo.techniczne@Saint-Gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 AKU (klasa odporności ogniowej EI 15)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.24 AKU	