

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
OPORNOŚĆ MINIMALNA PŁYT NA WILGOĆ	MASA GRUBOŚĆ	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD80 ULTRASTIL® Nazwa		MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WIENIA MINERALN	
W	G	M	I	Główny	Wieszakowy	Wieszakowy
[kg]	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
70	230	14	RIGITONE 1200 x 2000 mm gr. 12,5 mm		335	1000
					900	niewymagane


Nazwa wzoru	6/18	8/18	10/23	12/25	15/30	12-20/66	12-20-35	Super 8/15/20	8/18q	12/25q
Wzory										
Wkładnik podciemnialny długość	α ¹⁾ 0,50(L/M)	0,60 0,70(L/M)	0,50(L/M)	0,55(L/M)	0,50(L/M)	0,70 0,70(L/M)	0,45 0,50	0,45(L/M)	0,60 0,45(L/M)	0,65(L/M)
% perforacji	8,7	15,5	14,8	18,1	19,6	19,6	11,0	10,0	19,8	23,0
Klasa odporności na uderzenia w zależności od rozstawu profili podbitych [mm] ²⁾	1A 250	250	250	200	200	200	250	250	200	200
	2A 400	400	320	250	250	250	400	400	250	250

¹⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.
²⁾ Dla sufitu podwieszanego z 100 mm wężką mineralną w odległości 200 mm od stropu.
³⁾ W przypadku sufitów o określonej klasie odporności na uderzenia maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 850 mm oraz maksymalny rozstaw wieszaków (nonsuszowych) wynosi 800 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGITONE gr. 12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 gypSerra®/Ultrastil®	4,00 m
3 Profil Rigips UD 30 gypSerra®/Ultrastil®	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips nonsuszowy lub z elementem rozprężnym	1,20 szt
5 Część górna wieszaka nonsuszowego lub pręt wieszakowy Rigips	1,20 szt
6 Łącznik krzyżowy Rigips do profilu CD 60	3,20 szt
7 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD 60	0,60 szt
8 Wkręt Rigips TN 25 co 150 mm	21,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące koki, dyble	1,70 szt
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, a) Q1 Zaczyzna, SUPER b) Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,25 kg 0,10 kg
11 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Klamra zabezpieczająca do wieszaków nonsuszowych (gdz wieszak nonsuszowy)	2,40 szt
13 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m
14 Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund	0,05 kg

Należy materiały i narzędzia przyłączyć i nie zawierać odpadów. Materiały oddane dla powierzenia sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m².
Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowlanej wieszaków i łączników oraz profili przysługujących powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

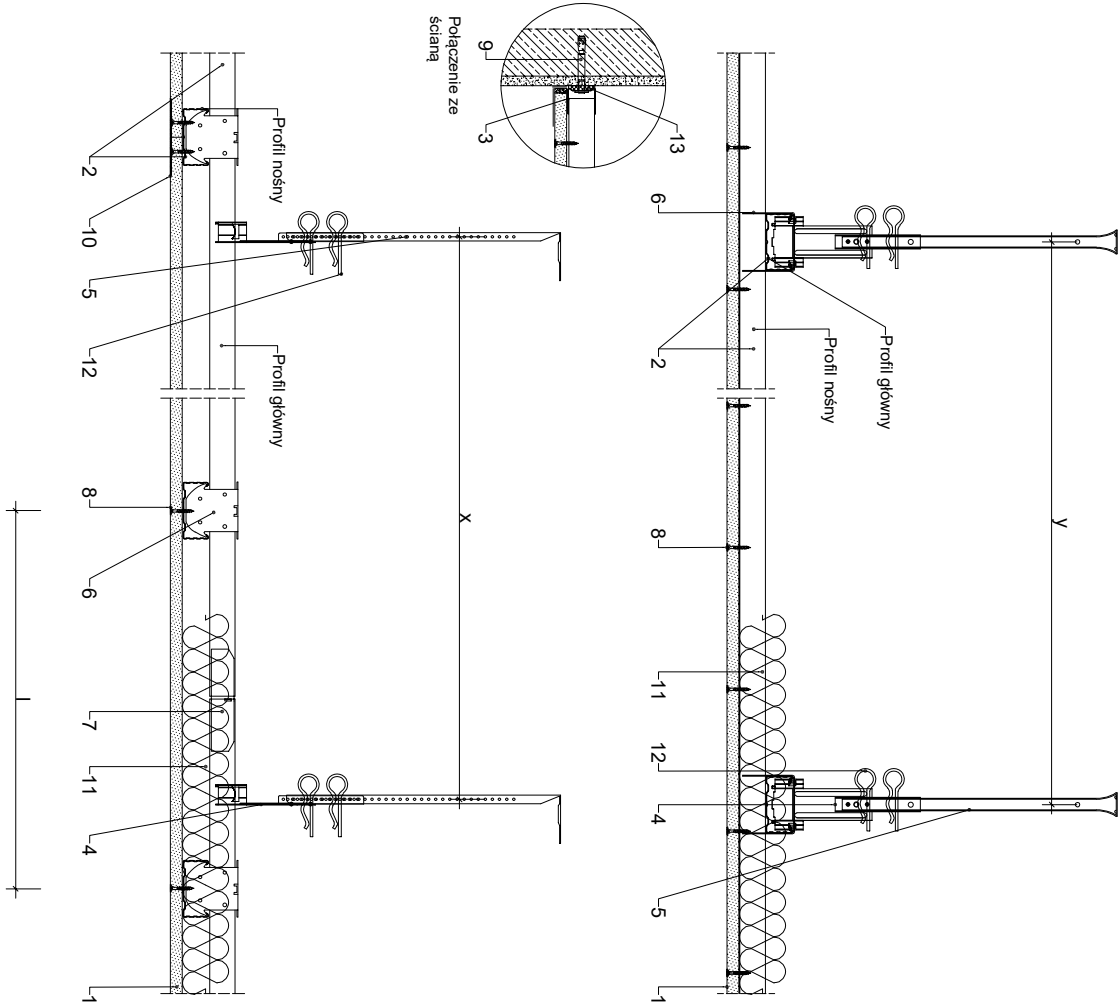

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany monolityczny perforowany Rigips 4.07.21		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.07.21	