

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{*)}	MINIMALNY PROMIENIE GŁĘCIA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY PRZESZCZEPNIKI	MAKSYMALNY PRZESZCZEPNIKI	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZĄKÓW	WYPEŁNIENIE WIELNA MINERALNA
G	M	R		I	y	x	
[mm]	[kg/m ²]	[mm]		[mm]			
≥250	10,5	R ^{*)} =600 - łuk wklesły R ^{*)} =700 - łuk wypukły		Flexi typ D gr. 1x6,5mm	300	750	
niewymagane							

*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
**) $R_f = 300 \text{ mm}$ i $R_2 = 400 \text{ mm}$ — dla gładzia płyt na mokro.


*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.
**) $R_1 = 300 \text{ mm}$ i $R_2 = 400 \text{ mm}$ — dla gładkiej płyty na mokro.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 1x6,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD60 gięty	1,30 m
3 Profil RIGIPS CD60 GypsSerra®/Ultrastiti®	3,30 m
4 Wieszak noniuszowy dolny do profilu CD60 giętego	4,30 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego	4,30 szt
6 Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD60	4,30 szt
7 Łącznik wzdużny RIGIPS do profilu CD60	0,50 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm	16,50 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	4,30 szt
a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
b Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
10 c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	8,60 szt

Należy pamiętać, że materiał ten ma charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynków, wszelakich uchwytów oraz profili przysięgniętych powyżej, być stosowane słowo łącznik mechaniczny określone w dokumencie technicznym, wskazującym na danej stronie.

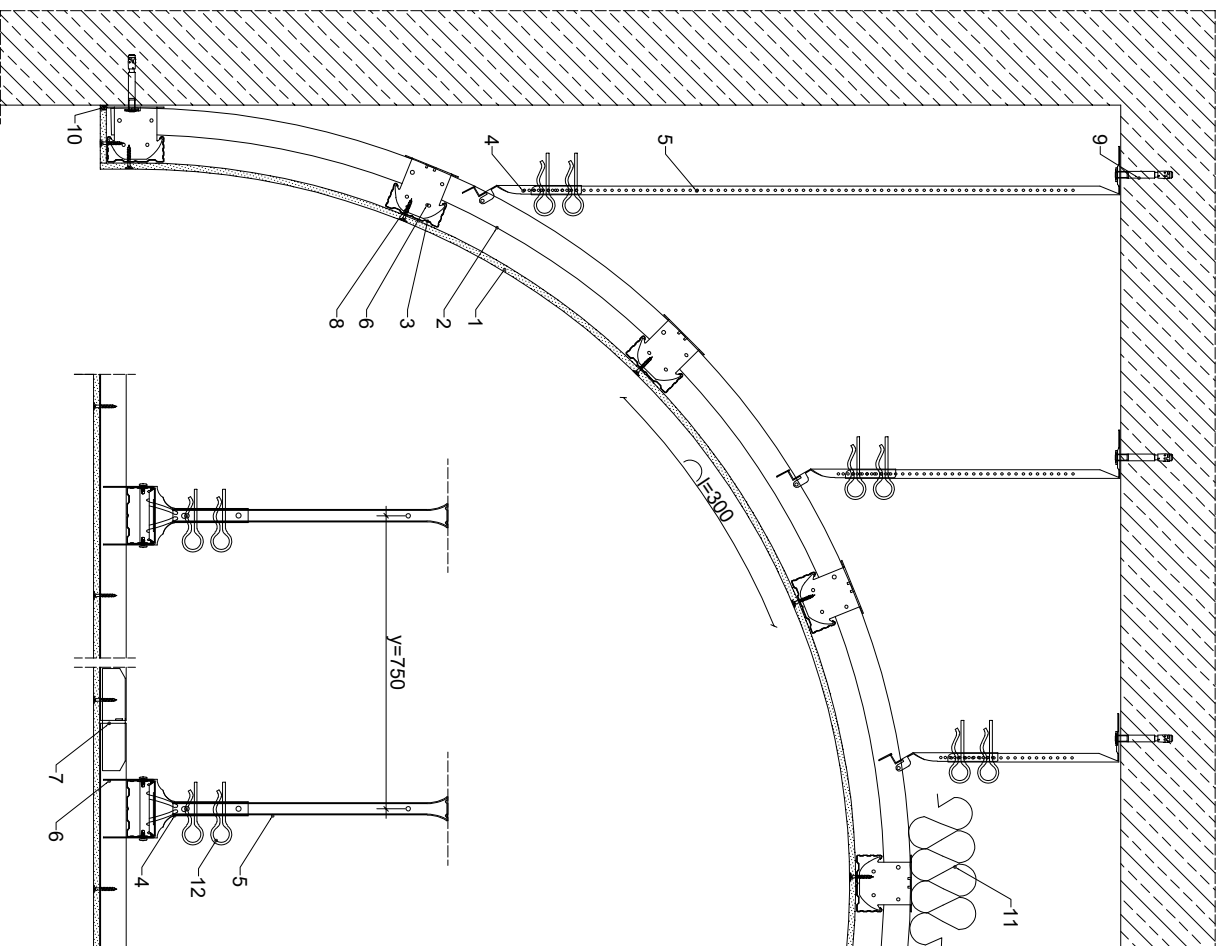

SAINT-GOBAIN

 Discover
 Weber
 Maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuro KILIPS w Warszawie
Warso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

Biurow Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-Mail: corrado@nigips.pl
www.nigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany monolityczny łukowy
Rigips 4.05.50

Data:

Skala:

1:8	4.05.50
-----	---------

at: