


Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji									
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OCENIOWEJ R _w [dB]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ^{*)}	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{**)} [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS					MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTIL ^{*)} Nosiwe Poprzecznie I	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WIĘDA MINERALNA ^{**)}	
				MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU CD60 ULTRASTIL ^{*)} Nosiwe				Główne y			x
				Podłużnie		II					
				I							
27	nieokreślona	230	17	GLASROC X OCEAN gr. 1x12,5 mm	500	400	1000	900	niewymagane		

^{*)} Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 593).

^{**)} EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

^{***)} Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

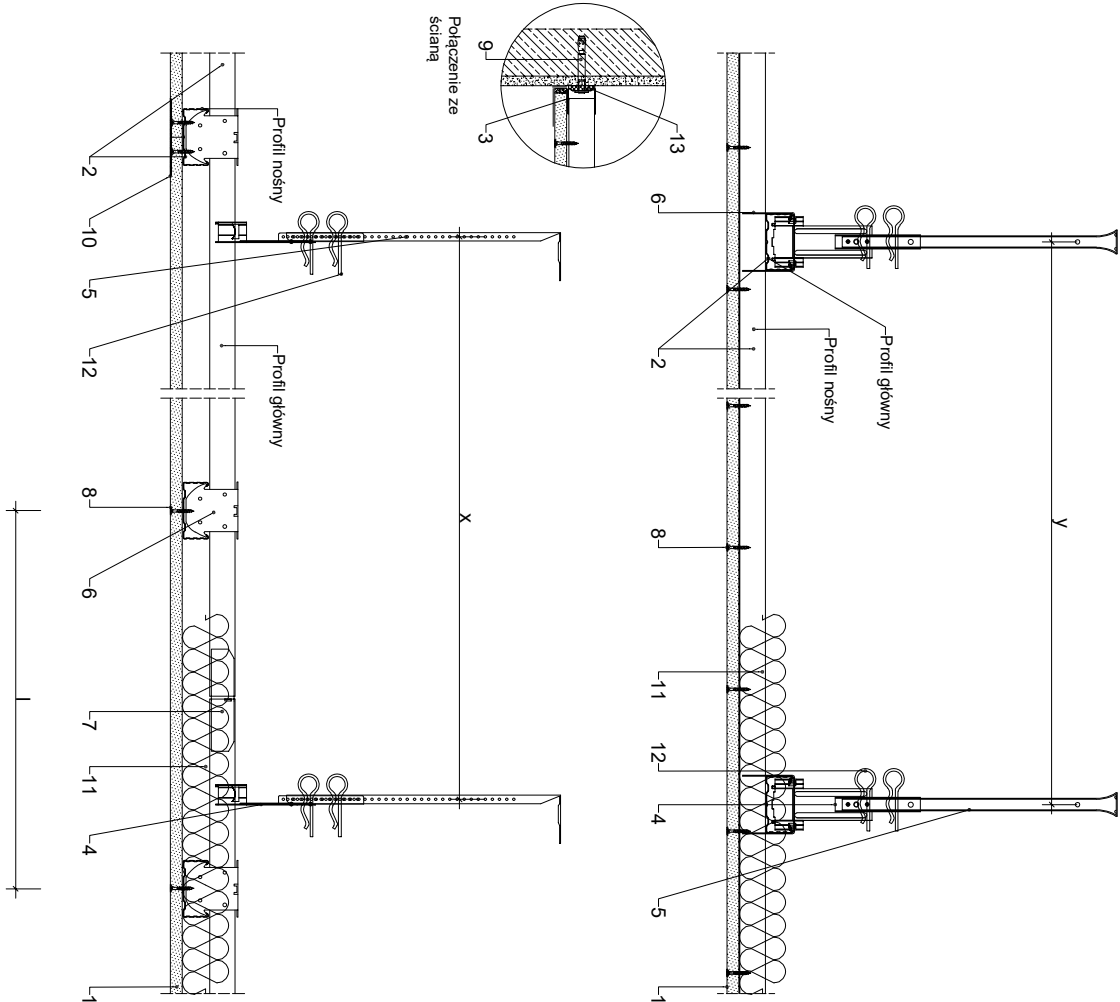

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS GLASROC X OCEAN gr. 1x 12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	3,70 m
3 Profil Rigips UD 30 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	0,40 m
4 Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
6 Łącznik krzyżowy RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	2,90 szt
7 Łącznik wzdłużny RIGIPS Hydroprofil do CD 60 C3 lub C4	0,60 szt
8 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,70 szt
Masa szpachlowa RIGIPS:	
a Promix HYDRO	0,25 kg
10 b Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	1,20 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Promix HYDRO	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych Hydroprofil C3 lub C5	2,40 szt
13 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30 mm	0,40 m
14 Paroizolacja ISOVER Stropair 1104 - w razie potrzeby	1,00 m ²

Należy do materiałów mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany Rigips 4.05.24 X Ocean (klasa odporności ogniowej nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:8	4.05.24 X	