

Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Pliny gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]	[mm]			
1000	34		600			
1250	35	125	400	CW 100 Gypsera®/Ultrastil®	Duraline typ DFR1EH1 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ^{**)}
1500	36		300			

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/NZK.


UMIA.GA, konstrukcja biernej powłoki może być przeznaczona indywidualnie w zależności od miejsca jej wykonania. Błenda nie może służyć jako podkonstrukcja dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna być dodatkowo zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE		
	rozstaw profil CW co 500mm (Wys. 1,50m)	rozstaw profil CW co 400mm (Wys. 1,20m)	rozstaw profil CW co 300mm (Wys. 1,00m)
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline DFR1EH1 gr. 12,5 mm	2,10	2,10	2,10
2 Profil RIGIPS CW 100 Gypsera®/Ultrastil®	3,60	2,70	1,80
3 Profil dolny RIGIPS UW 100 Gypsera®/Ultrastil®	0,80	0,90	1,00
4 Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140, 100/180	0,80	0,90	1,00
5 Wkręt RIGIPS HartfX 3,8x25 mm co 250 mm	50,00	38,00	26,00
6 Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	32,00	24,00	16,00
7 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80	1,80	1,80
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	0,90	1,00	1,10
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	0,50	0,50
10 Taśma społnowa RIGIPS	2,80	2,80	2,80
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy	0,20	0,20	0,20
12 Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/Akuplat® - w razie potrzeby	1,00	1,00	1,00

Opracowanie zapotrzebowania materiałowego profilu dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.

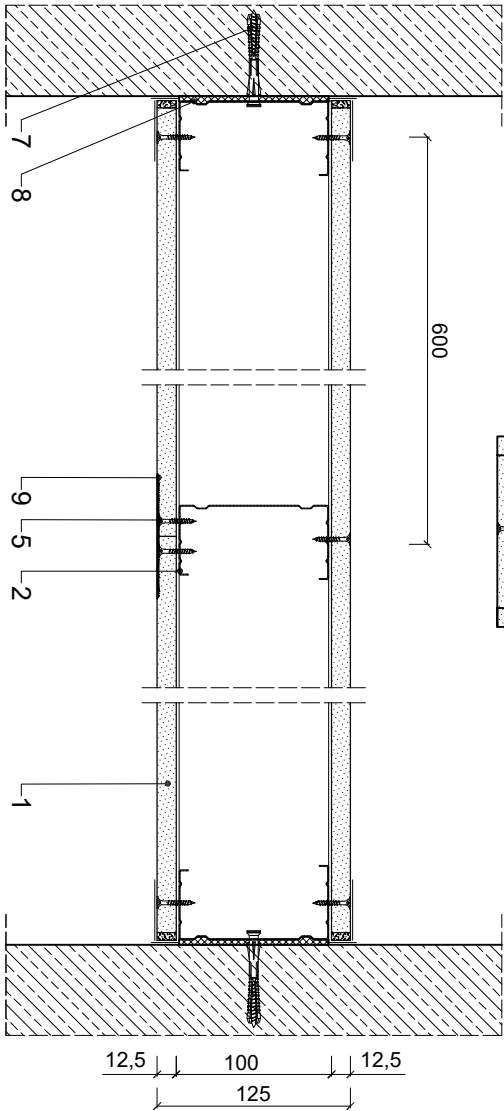

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Blenda Rigips 8.40.03 DURA		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	8.40.03 DURA
		Opracował: