

Parametry techniczne


Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ ZABUDOWY [mm]	MASA [kg/m ²]	Konstrukcja z profili RIGIPS	PL YTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	Maksymalny rozstaw
					ULTRASTIL ²⁾ poręczalnie do długości 100y
	63	15	2xCW/LW 50 GypSerra®/Ultrastil®	File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5 mm	400
	75	25		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	500
	88	35		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5 mm	500
	88	15	2xCW/LW 75 GypSerra®/Ultrastil®	File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5 mm	500
	100	25		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	500
	113	35		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5 mm	500
	113	15	2xCW/LW 100 GypSerra®/Ultrastil®	File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 1x12,5 mm	500
	125	25		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	500
	138	35		File typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5 mm	500

1) Klasifikacja ogniw w przygotowaniu
2) Opinia techniczna ITB 07/65/17/RSBK
3) EN - klasa odporności ogniwowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

Materiał	Zużycie		
	1x12,5 (l=50cm)	2x12,5 (l=50cm)	3x12,5 (l=50cm)
1 Pyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 12,5 mm	1,00	2,00	3,00
2 Profil RIGIPS CW 50/75/100 GypSerra®/Ultrastil®	4,00	4,00	4,00
3 Profil RIGIPS UW 50/75/100 GypSerra®/Ultrastil®	0,80	0,80	0,80
4 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	28,00	12,00	12,00
5 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	-	28,00	12,00
6 Wkręt RIGIPS TN 45 ¹⁾	-	-	28,00
7 Nit stalowy lub wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x1 1mm	3,20	3,20	3,20
8 Siatowa elementy mocujące	2,00	2,00	2,00
9 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50/70/95mm	0,80	0,80	0,80
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER	0,25	0,50	0,75
11 Taśma spoinowa RIGIPS	1,20	1,20	1,20
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10	0,10	0,10

1) Rozstaw wkrętów dla warstwy wewnętrznej poszycia co 400mm, dla warstwy zewnętrznej poszycia co 150mm.
Nakładki materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
UWAGA: Do mocowania do konstrukcji budynku wiszących i uchwyty oraz profili przysięmnych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu

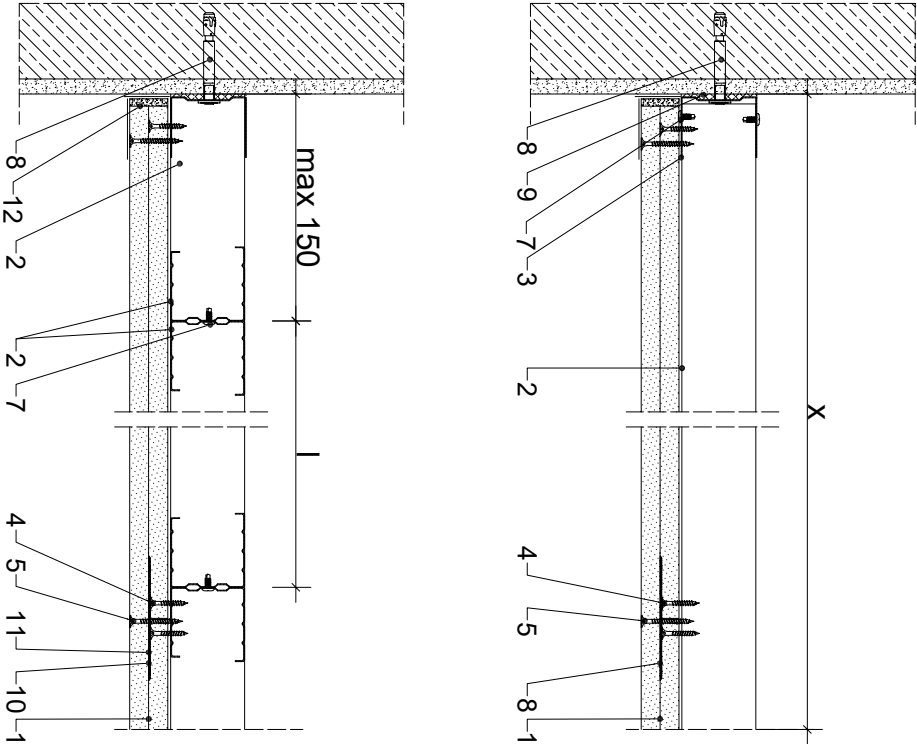

rigips
SAINT-GOBAIN

isofer **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany przeszłowy system XL (CW)		
	Rigips 4.05.72		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.72	