
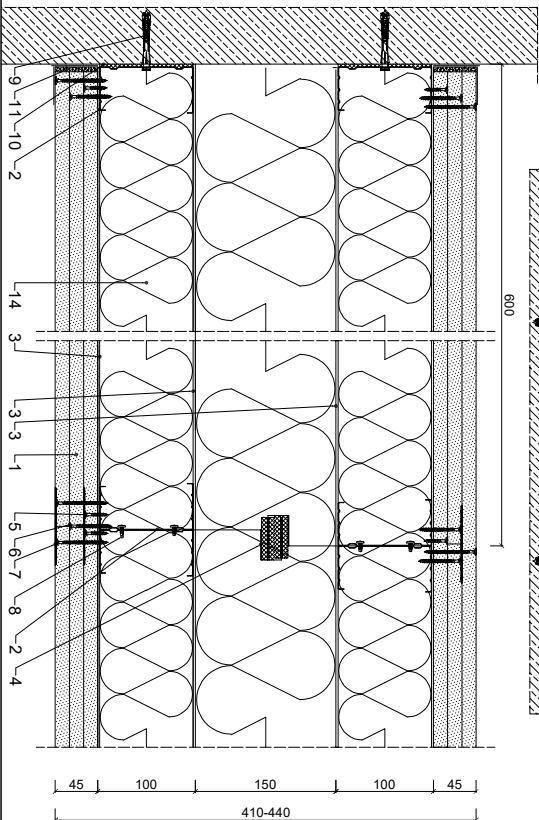


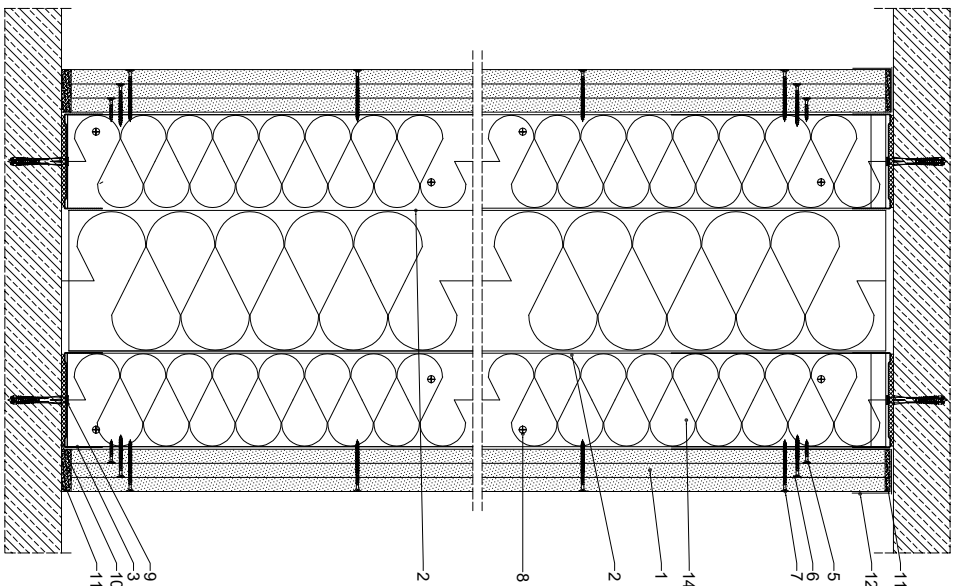

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ [EN]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [mm]	ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA ŚCIAN ZE STROPEM/DŁOŻEM	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4R0 ²⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘLA MINERALNA
			R _a [dB]	R _w [dB]					
nieokre- ślona	410	75	74 ¹⁾	77 ¹⁾	10500	Połączenie przesuwne (teleskopowe)- dobór według wytycznych	Fire+ typ DF gr. 2x15 mm	4KCUW 100 GypSera ²⁾ /Ultrastil ¹⁾	Węlna, gr. 350mm (100+150+100) ISOVER Aku-Pyła / Akupiat +
nieokre- ślona	440	100	78 ¹⁾	81 ¹⁾	11000	Połączenie przesuwne (teleskopowe)- dobór według wytycznych	Fire+ typ DF gr. 3x15 mm	4KCUW 100 GypSera ²⁾ /Ultrastil ¹⁾	Węlna, gr. 350mm (100+150+100) ISOVER Aku-Pyła / Akupiat +

1) Opinie akustyczna ITB NA-07/9P/2010
2) Wykonano zgodnie z wytycznymi Zakładu Badań Ogólnych ITB dla konkretnego obiektu
3) Dla obliczenia różnicy ciśnień przy 150Pa i ujęciu dopuszczalnym H250, przy maksymalnym rozstawie przegubowych łączników elastycznych (akustycznych) 1600mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm	2x15mm 2x15mm	4,00 6,00 m ²
2	Profil Rigips CW 100 GypSera ²⁾ /Ultrastil ¹⁾		7,20 7,20 m
3	Profil Rigips UW 100 GypSera ²⁾ /Ultrastil ¹⁾		1,40 1,40 m
4	Przegubowy łącznik elastyczny (akustyczny) co 1500 co 2500mm- na zapamiętanie		0,50 0,90 szt
5	Wkręt Rigips TN 25,		9,00 9,00 szt
6	Wkręt Rigips TN 45,		24,00 9,00 szt
7	Wkręt Rigips TN 55,		- 24,00 szt
8	Wkręt Rigips "butełka" 3,9x11mm co 500mm (mijankowo)		16,00 16,00 szt
9	Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm		3,00 3,00 m
10	Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm		2,20 2,20 m
11	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARO, Premium Light,		1,00 1,50 kg
12	Taśma spoinowa Rigips		2,80 2,80 m
13	Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,		0,20 0,20 kg
14	Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Poltem Uni		1,00 1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla materiału warstwowego co 250 mm, dla materiału zamierzając 250mm.
Należy zastosować wkręty z nakierunkiem przeciwnym kierunkowi wody.



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
BiuRO RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
BiuRO Doradztwa Technicznego@saInt-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Sciana działowa Rigips 3.40.131; 3.40.132
Klasa odporności ogniowej nieokreślona

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

1:5

3.40.131;132