

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	MINIMALNY PROMIEN GIECIA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS			
G [mm]	M [kg/m ²]	R [mm]	Flexi typ D gr. 1x6,5mm			
≥100	≥10,5	R ¹⁾ =600 - łuk wklęsły R ²⁾ =700 - łuk wypukły	300	1000	300	niewymagane



¹⁾ Bez uwzględnienia masy szkieletu z wtykami materiałowymi.

²⁾ R¹⁾= 300 mm R²⁾= 400 mm — dla specjalnych warunków.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 1x6,5mm	1,00 m ²
2 Wieszak RIGIPS do profilu C RRGISTIL - do konstrukcji drewnianej	3,70 szt
3 Profil RIGIPS C RRGISTIL	3,30 m
4 Szablony ze szkła gr. min. 20mm	1,30 m ²
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60 - GL3	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm	16,50 szt
7 Wkręt RIGIPS TD 35	4,50 szt
a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	
b Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
8 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, c Q2-Q3 Końcówki, GOTOVA Q2-Q3 Końcówki lub SUPER	0,20 kg
9 Kątownik mocujący szablony do stropu	1,00 szt
10 Stalowe elementy mocujące: kotki, dyble	7,30 szt
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Należy zwrócić uwagę na charakter przylotów i nie zaniedbać ociepleń. Uwaga! Do mocowania do konstrukcji budowlanych i użytkowych oraz profili przylotowych powinny być stosowane taśmy łącznikowe (mocowania) określone w dokumentacji technicznej i opisanym dla danego obiektu.

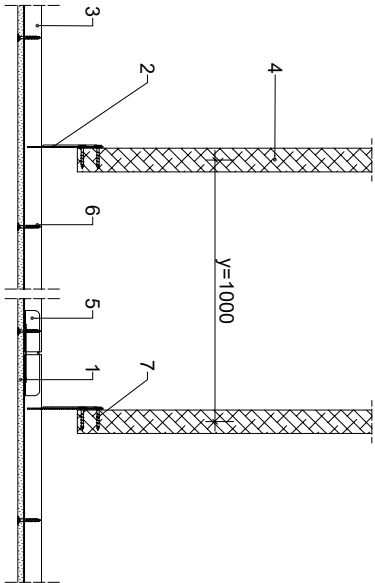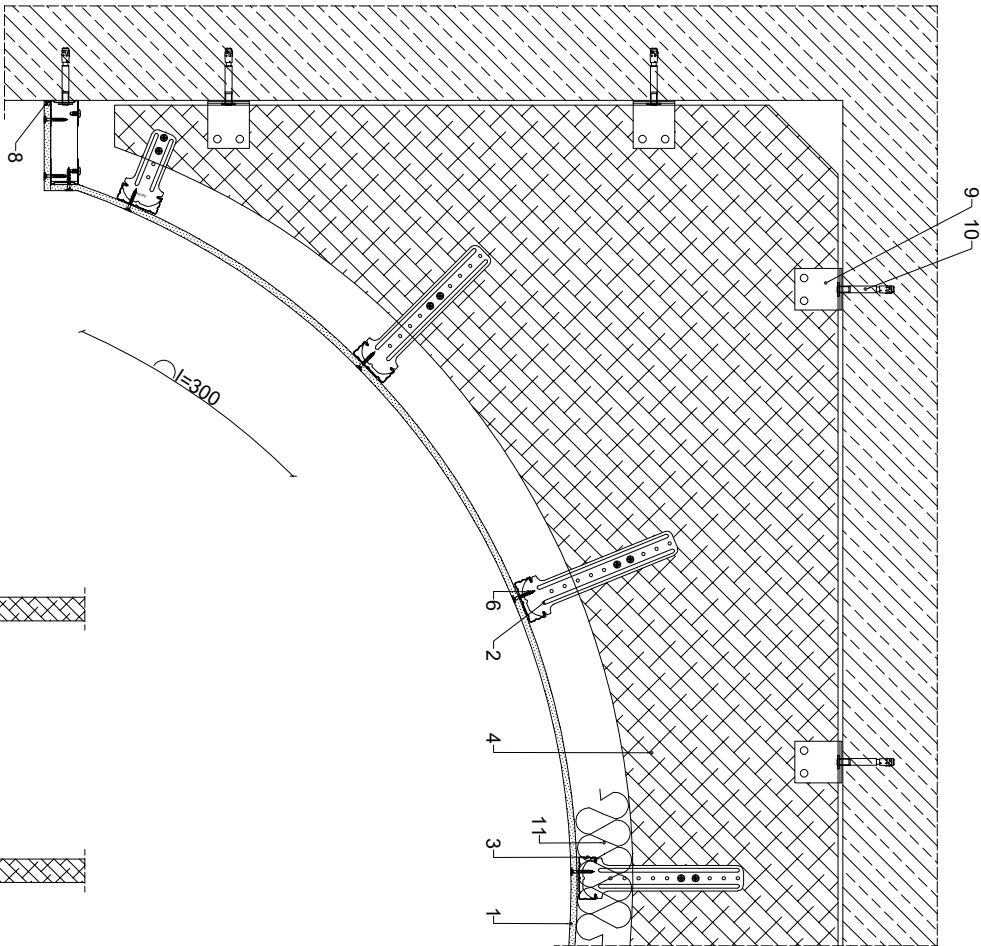



SAINT-GOBAIN



ISOVER



aweber



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany monolityczny łukowy RIGIPS 4.05.51			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.05.51	Opracował: