

Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji					
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾ MINIMALNY PROMIEN GIECIA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS		MAKSYMALNY PROMIEN PROSTYCH NOŚNICH RÓWNOLEGŁYCH CDOŚ ULTRAŚR.	MAKSYMALNY PROMIEN PROSTYCH NOŚNICH RÓWNOLEGŁYCH CDOŚ ULTRAŚR.	MAKSYMALNY RÓZSTAW WIEŻĄCÓW	WYPEŁNIENIE WIELA MINERALNA
G	M	R		I	Y	X	
[mm]	[kg/m ²]	[mm]			[mm]		
≥250	R=600 - 1-luk wklęsły R=700 - 1-luk wypukły	GLASROC F (Riflex) gr. 2x6,0mm	300	750	300	niewymagane	


*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Riflex) gr. 2x6,0mm	2,00 m ²
2	Profil RIGIPS CD60 gięty	1,30 m
3	Profil RIGIPS CD60 GypSerra®/UltraSti®	3,30 m
4	Wieszak noniuszowy dołny do profilu CD60 giętego	4,30 szt
5	Część górna wieszaka noniuszowego	4,30 szt
6	Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD60	4,30 szt
7	Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60	0,50 szt
8	Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - pierwsza warstwa poszycia	16,50 szt
9	Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - druga warstwa poszycia	16,50 szt
10	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	4,30 szt
11	a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
	b Taśma spojnowa RIGIPS z wiskra szklanego	1,20 m
c	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12	Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
13	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	8,60 szt

Należy materiałem o charakterze przybliżonym i nie zawierającym uwag. Do mocowania do konstrukcji budynków wieszaków i uchwytów oraz profili przemieszczonych powinny być stosowane słowo łącznik mechaniczny określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

określenie w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

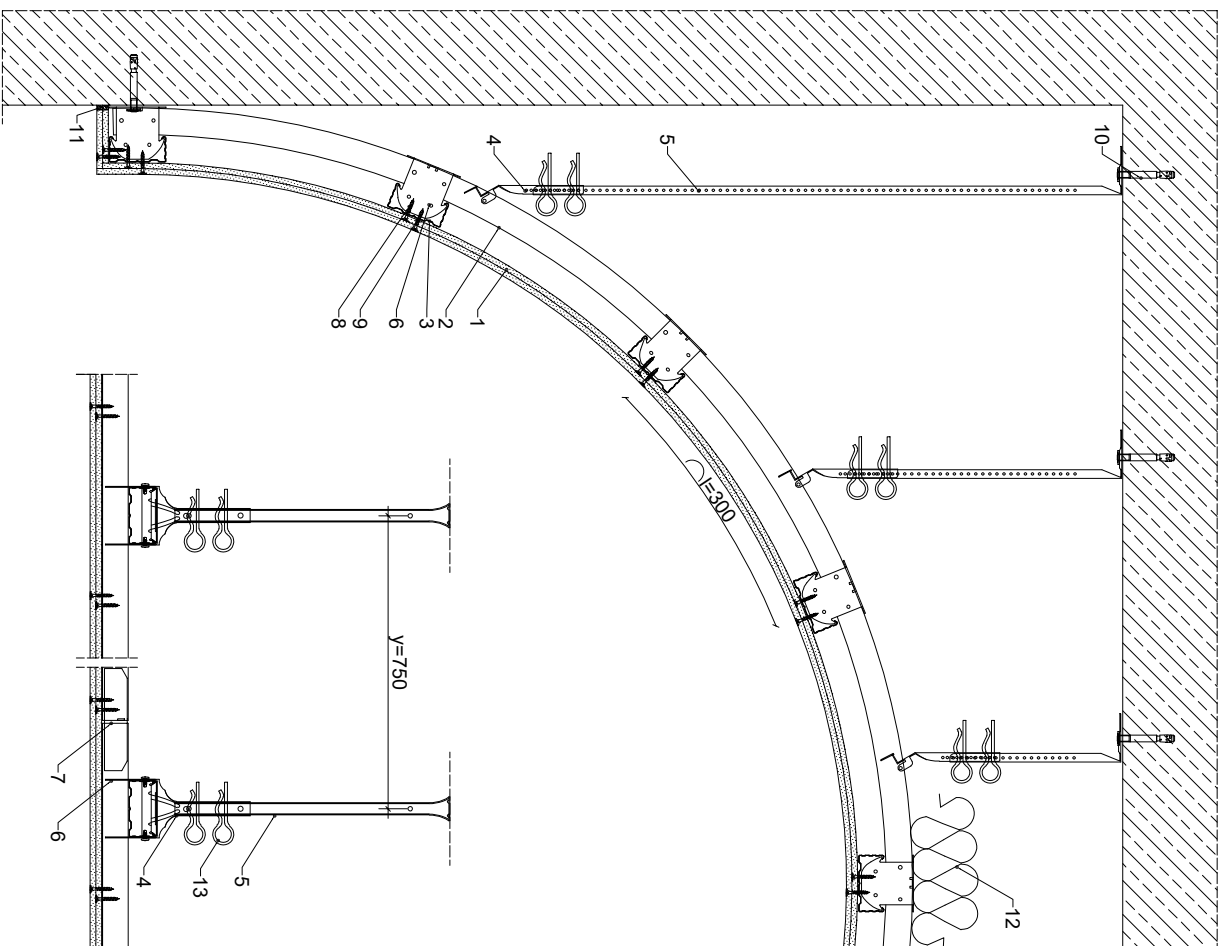

SAINT-GOBAIN

 isover
 weber
 maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Warsaw Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

Biurow Doradztwa Technicznego: 800 163 121

www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany monolityczny łukowy
Rigips 4.05.50

Data:

Skala:	Nr detalu:
1:8	4.05.50

Opracował: