

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	M	H	H			
[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]				
EI 15 ₁₎					typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER
EI 30 ₁₎					Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fiber-Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	CWUW 100 Gypserra®/Ultrastil®	Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 60 ₃₎	125	28	6500		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER
REI 60 ₂₎							Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB&CT-2018/0176, wydanie 2, dotyczącej dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 50 mm.
2) Schemat wykonania Rigipsa może posiadać funkcję szlaku dla dowolnych elementów oddzielonych przegrodami.
3) Klasa odporności ogniowej dla dowolnej wełny mineralnej szklanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³, grubości min. 50 mm.
4) Dla odporności ogniowej EI 15, nie wymaga wypełnienia wełną mineralną.
5) W zależności od odporności ogniowej RIGIPSA: RIGIPSA 1501/12.
6) Pyła gipsowa-kartonowa RIGIPS typ DF-REI1 lub pyły gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Profil Rigips CW 100 GysSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 100 GysSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

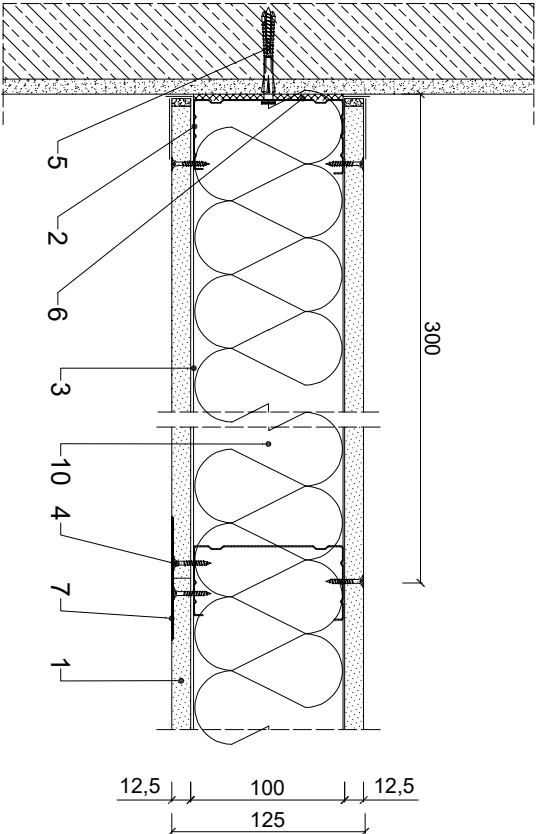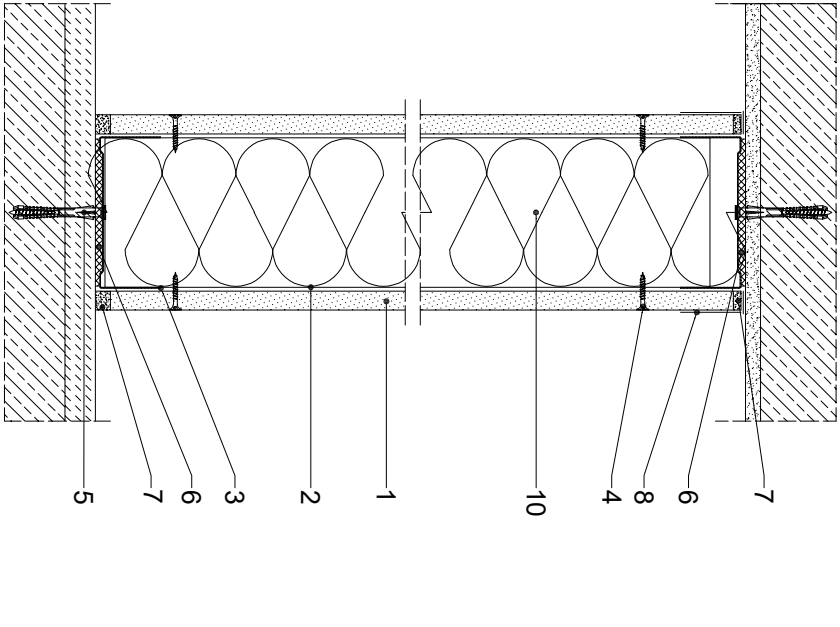



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.032		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.032	