
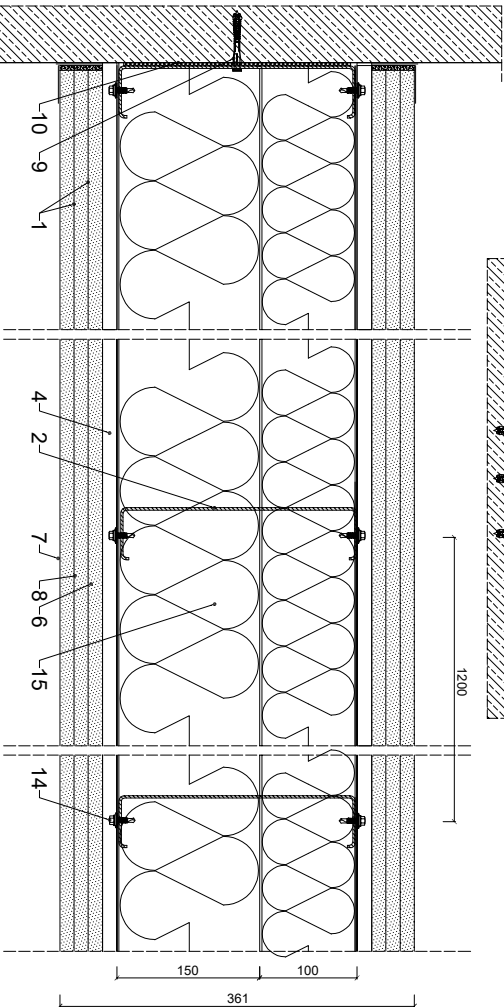


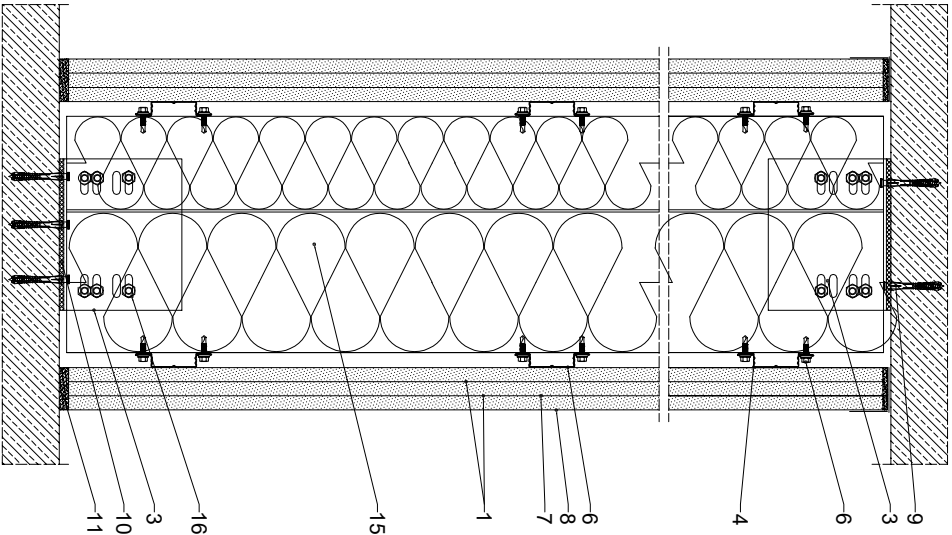

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN)	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PFO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNĄ MINERALNĄ
			R _a [dB]	R _w [dB]				
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	361	95	- ³⁾		16000 ⁴⁾	Aku Fire+ typ DF gr. 3x15,0 mm	C250x55x2,5	ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + gr. 250m (100+150)
					13970 ⁵⁾			

- 1) Klasa ognia Ogniewa LBO-1 i SKZ23, klasa odporności ogniowej obowiązująca dla wetn mineralnej szklanej o grubości min. 250 mm (150 mm + 100 mm).
2) Klasa odporności ogniowej EI 120, klasa odporności ogniowej obowiązująca dla wetn mineralnej szklanej o grubości min. 250 mm (150 mm + 100 mm).
3) Możliwość oceny akustycznej (R_a, R_w) dla RIGIPS PRO (4PFO) w oparciu o dane techniczne producenta.
4) Dla rozstawu profili RIGIPS C250 1000mm i profili kapeluszowych RIGIPS 400mm.
5) Dla rozstawu profili RIGIPS C250 1200mm i profili kapeluszowych RIGIPS 400mm.
6) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
	3x15mm	
1 Płyta gipsowo-kartonowa Fire+ typ DF, gr. 15 mm	6,00	m ²
2 Profil C250 gr. 2,5mm co 1200mm - na zapytanie	0,90	m
3 Kątownik do C250 - na zapytanie	0,30	m
4 Profil kapeluszowy RIGIPS co 500 mm	4,00	m
5 Blachownię	16,00	szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	12,00	szt.
7 Wkręt RIGIPS TN 35 ¹⁾	12,00	szt.
8 Kołek rozporowy min. Ø 6 w rozstawie max 800mm	30,00	szt.
9 Kołek rozporowy min. Ø 6 w rozstawie max 800mm	1,00	szt.
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips	1,10	m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50	kg
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
14 Śruba montażowa Rigips M8 do UA	0,60	szt.
15 Wetn mineralna szklana lub skała 250mm (100+150) ip, ISOVER Aku - Pyła / Akupiat +	1,00	m ²



SAINT-GOBAIN



amari

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:	Tytuł rysunku:		
Lokalizacja:	Ściana działowa Rigips 3.40.15		
Klasa odporności ogniowej EI(REI)120			
Data:	Skala:	Nr. datu:	Opracował:
	1:8	3.40.15	