
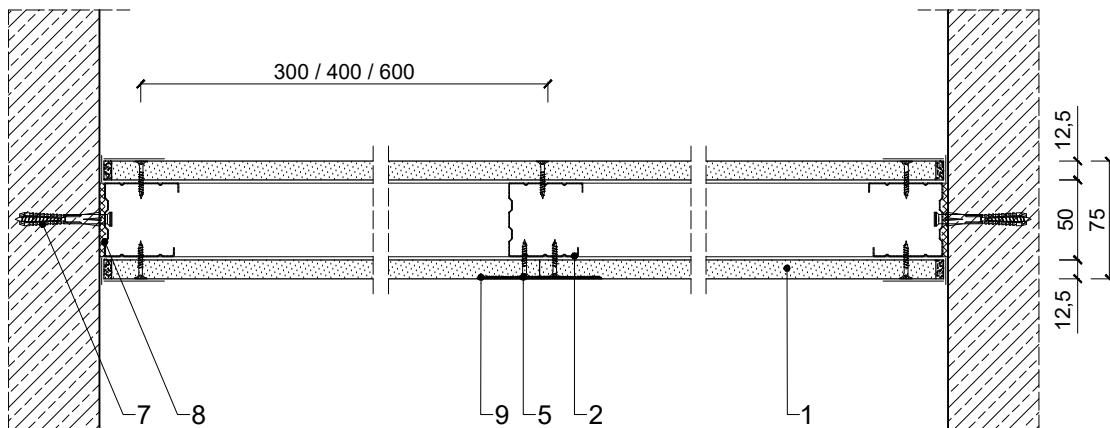


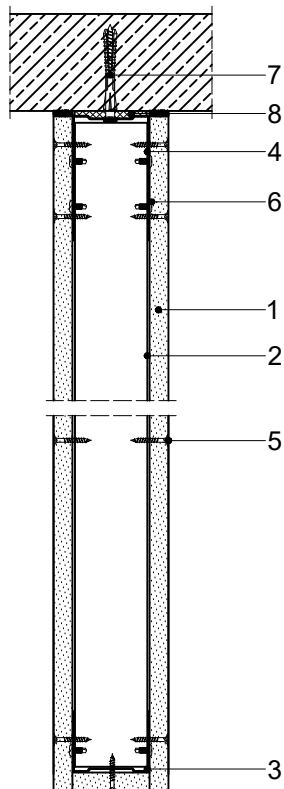

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]	[mm]			
1000	34	75	600	CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Duraline typ DFR1EH1 gr.1x12.5 mm	niewymagane ^{**)}
1250	35		400			
1500	36		300			

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.

^{**)} Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względów na izolacyjność akustyczną przegrody.

UWAGA: Konstrukcja blendy powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Blenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Blenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpartzona pod kątem zastosowania zastrzałów.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE		
		rozstaw profilu CW co 300mm (wys. 1.5m)	rozstaw profilu CW co 400mm (wys. 1.25m)	rozstaw profilu CW co 600mm (wys. 1m)
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12.5 mm	2,10	2,10	2,10
2	Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60	2,70	1,80
3	Profil dolny RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,80	0,90	1,00
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	0,80	0,90	1,00
5	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm	50,00	38,00	26,00
6	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	32,00	24,00	16,00
7	Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	1,80	1,80	1,80
8	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	0,90	1,00	1,10
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	0,50	0,50
10	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	2,80	2,80
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	0,20	0,20
12	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00	1,00

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Blenda Rigips 8.40.01 DURA			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 8.40.01 DURA	Opracował: