

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA ⁵⁾
	G	M						
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]					
EI 60, ¹⁾ REI 60, ²⁾	130	32			6500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	CW/LW 100 Gypsera®/Ultrasil®	Wena ⁶⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryterium Oceny⁷⁾ Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanie 2, obowiązującej dla dowolnej wielkości materiału o grubości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stawiających elementy oddzielenia przeciwdźwiękowego.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązującej dla dowolnej wielkości materiału stawiającego elementy oddzielenia przeciwdźwiękowego.
4) EN - klasa odporności ogniowej obowiązującej dla dowolnej wielkości materiału stawiającego elementy oddzielenia przeciwdźwiękowego.
5) EN - klasa odporności ogniowej obowiązującej dla dowolnej wielkości materiału stawiającego elementy oddzielenia przeciwdźwiękowego.
6) Wena - klasa odporności ogniowej obowiązującej dla dowolnej wielkości materiału stawiającego elementy oddzielenia przeciwdźwiękowego.
7) Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ DRIEHL lub płyty gipsowe Rigips typ GME-F, GME-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips LW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Węwna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Poltem Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

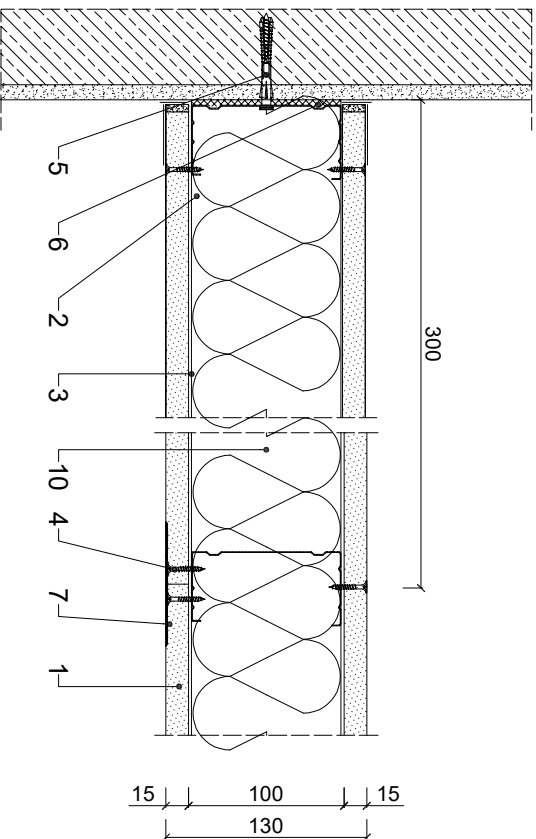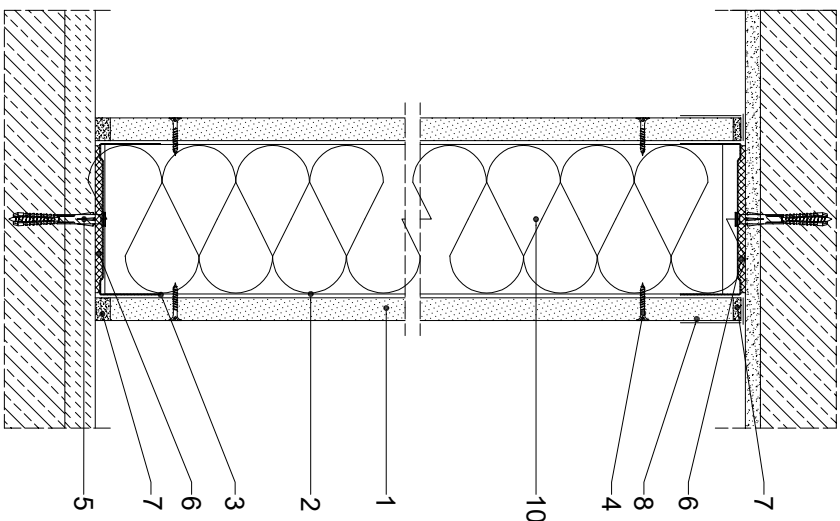



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.032		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.032	