

Parametry techniczne


Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji		
MINIMALNA GRUBOSC	MASA ¹⁾ MINIMALNY PROMIENIEJ GŁOWY	PLYTY GIPSOWE RIGIPS		
G	M	R		
[mm]	[kg/m ²]	[mm]		
≥106	≥17	R=600 - luk wklesły R=1000 - luk wypukły	GLASROC F (Rillex) gr. 2x6,0mm	
		300	1000	300
				niewymagane

^{*)} Bez uwzględnienia masy izdacji z węgry mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	Zużycie
1	2,00 m ²
2	3,70 szt
3	3,30 m
4	1,30 m ²
5	0,60 szt
6	16,50 szt
7	16,50 szt
8	4,50 szt
a	0,30 kg
b	1,20 m
9	
c	0,20 kg
10	1,00 szt
11	7,30 szt
12	1,00 m ²

Następy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Umasa do mocowania do konstrukcji budowlanych w kształcie i techniki oraz profil przyściennych powinny być stosowane słowo łącznik mechaniczny określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

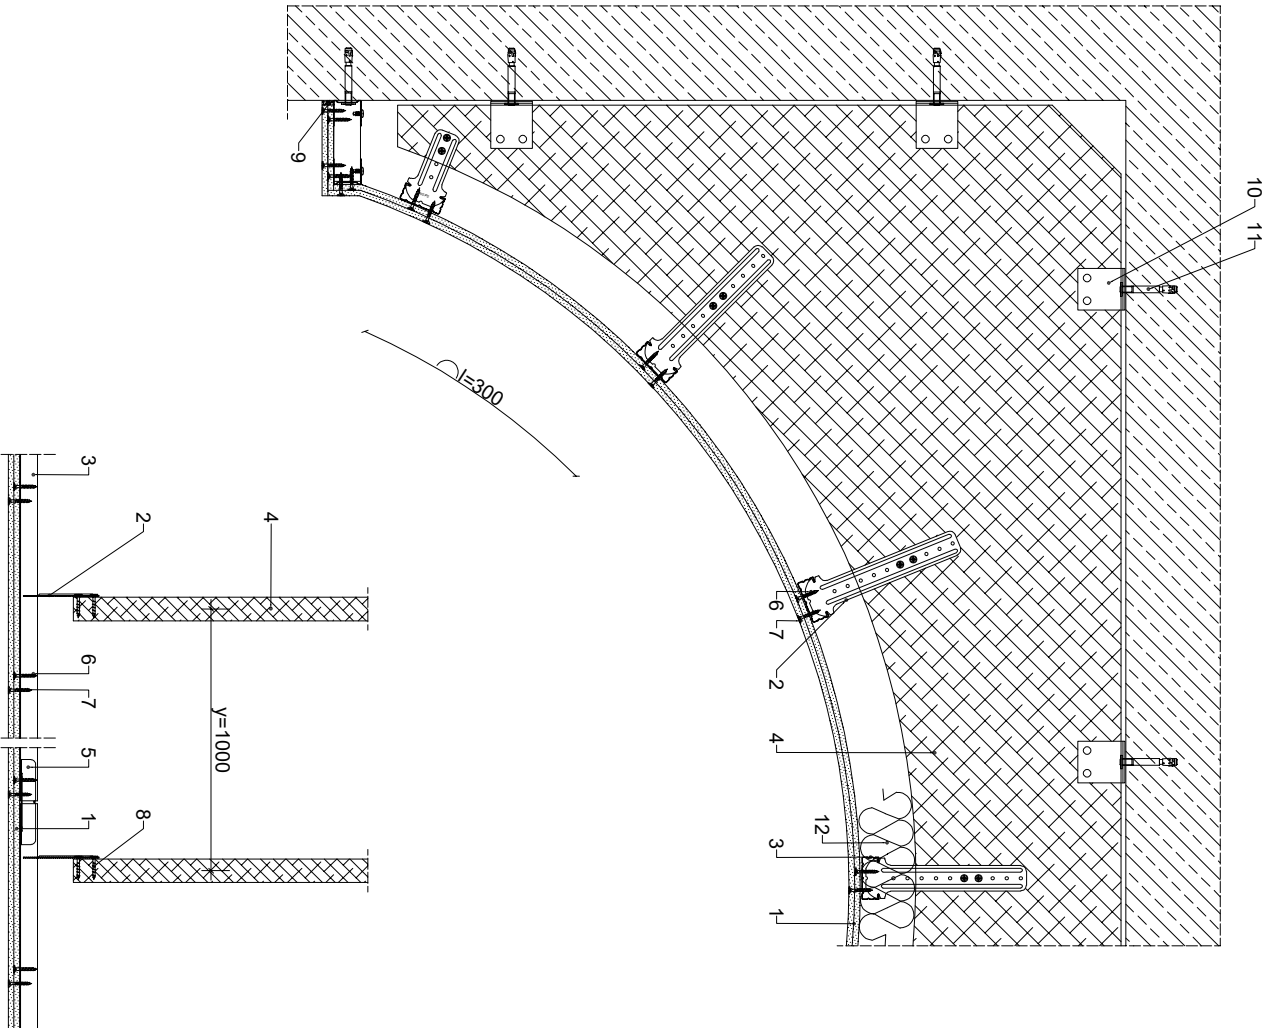

Saint-Gobian Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI-GIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobian.com
www.rigips.pl

Opiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Sufit podwieszany monolityczny łukowy RIGIPS 4.05.51			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.05.51	