
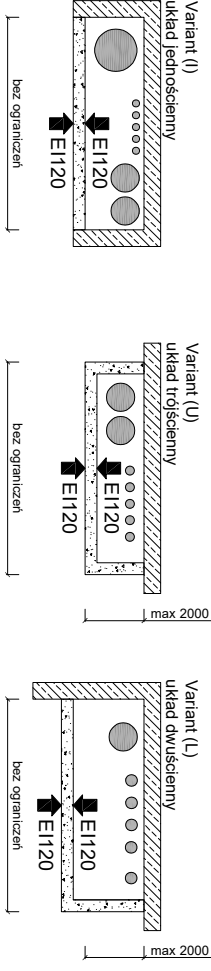


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _{W'}	[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ³⁾	REI 120 ³⁾	4500	100	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 2x25 mm	2xCW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane	

1) Klasa odporności ogniowej LBCa-S4-Z2-T1
2) Wzrost odporności ogniowej w zależności od grubości płyt i rodzaju wypełnienia
3) Wg normy DIN 4109 z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_W=32dB
*) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

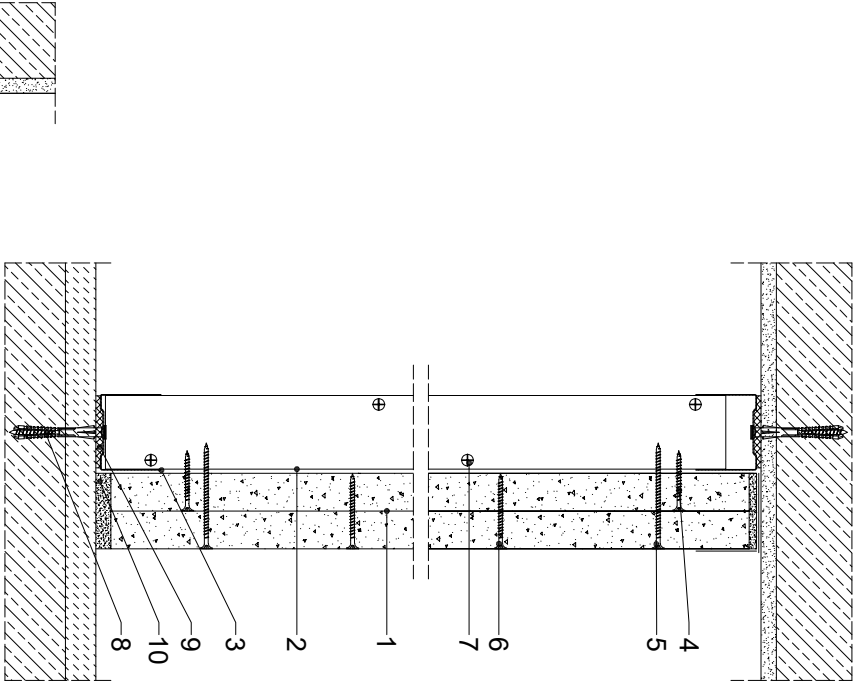

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurli) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurli 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	7,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurli 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurli 50 w siatce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
8 Siatkowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.80.11		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.11	