


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60, ₁ REI 60, ₂	5000	80	32	gr. 2x15 mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2x CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotrwała LBO-08B-KZ21.
2) Szczytowa masa sztywność instalacji i wiatrowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłogowego
3) Płyty gipsowe RIGIPS, DFR1, DFR1H1, DFR1H2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

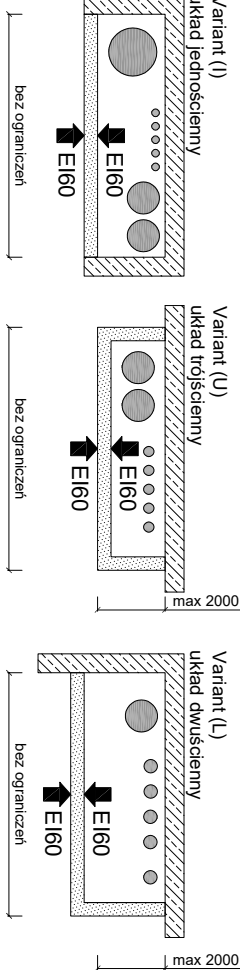

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	10,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
9 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,	0,10 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają opisów

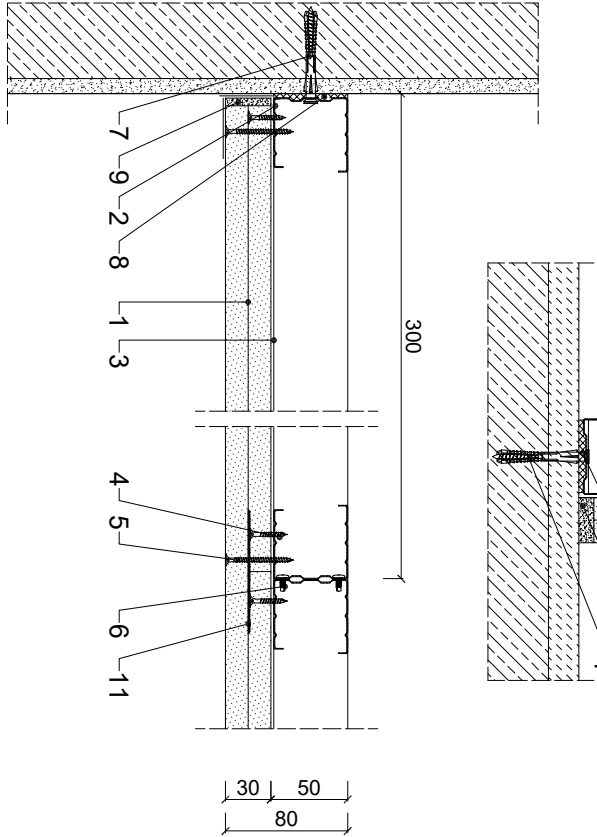

rigips

SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy sztywnej instalacji i wiatrowych systemu
Rigips 3.50.202

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.50.202

Opracował: