


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	[mm]						
EI 30, ₁ REI 30, ₂	6500	125	26		gr. 2x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	2x CW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasa/klasya ogniotowa LBO-08B-KZ21.
2) Szciany mineralne - obudowy szklów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłożowego
3) Płyty gipsowe odporne na ogień RIGIPS DFRI, DFRH1, DFRH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.

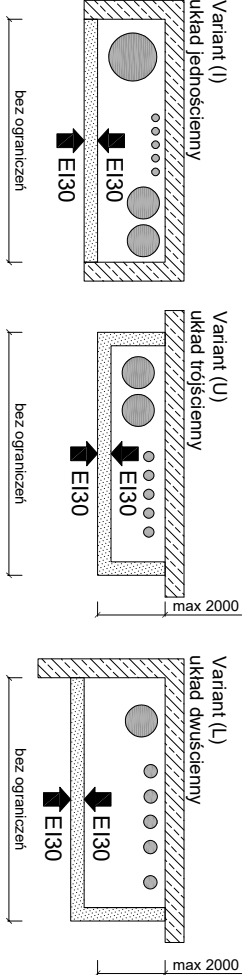

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	8,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	12,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odwołań

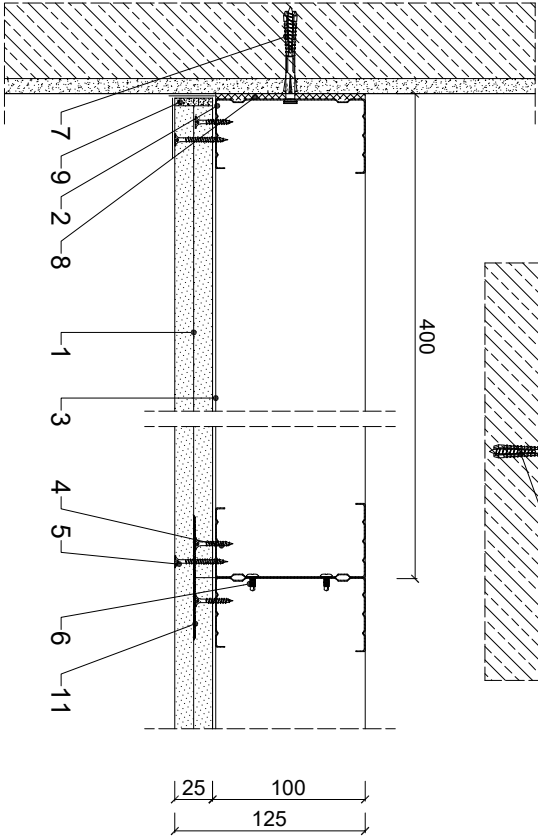

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Typ i rysunek: Ściana obudowy szklów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.157			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.157	