
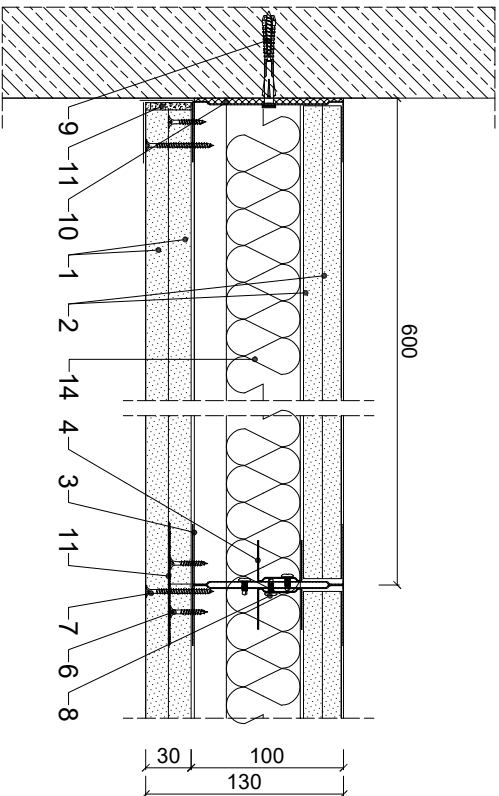
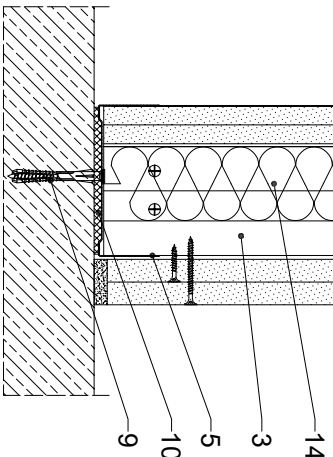


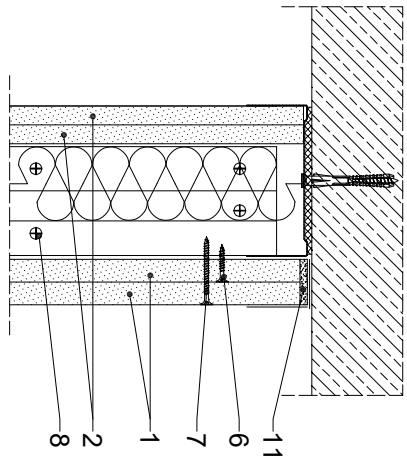

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ EN		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA		POSZCIGIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WECNA MINERALNA
	R _W	R _W	H	H	G	M	M			
[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	gr. 2x15mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 + AKU gr. 2x12.5 mm Fire+ Hydro typ DFH2	UW 75	ISOVER Polterm Uni lub Polterm Max gr. 50mm
-2)	EI 120 ¹⁾	REI 120 ¹⁾	6000	105	62					
			6500	130					UW 100 (10 ¹⁾	

1) Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 1363-2. Klasa odporności ogniowej dla dowolnej wielkości materiału o grubości co najmniej 25kg/m² i grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 1363-2. Klasa odporności ogniowej dla dowolnej wielkości materiału o grubości co najmniej 25kg/m² i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 1363-2. Klasa odporności ogniowej dla dowolnej wielkości materiału o grubości co najmniej 25kg/m² i grubości min. 50 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO AKU Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil RIGIPS UW 75 lub UW 100 GypSerra®/Ultrastil® - pionowy	3,60 m
4 Profil RIGIPS UD 30 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
5 Profil RIGIPS UW 75 lub UW 100 GypSerra®/Ultrastil® - poziomy	0,70 m
6 Wkręt RIGIPS TN25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
7 Wkręt RIGIPS TN45 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
8 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm co 200 mm (dwa rzędy)	20,00 szt
9 Siatkowe koki rozporowe min Ø6x60 mm maks. co 500 mm	3,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 55 mm	1,10 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,60 kg
12 Taśma spoinowa RIGIPS	0,70 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
14 Wecna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Polterm Uni lub Polterm Max	1,00 m ²

Należy pamiętać, że należy również przeliczyć inne zawarte odpady.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windy w systemie
Rigips 3.50.10 AKU

Lokalizacja:

Objekt:

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

www.rigips.pl

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com