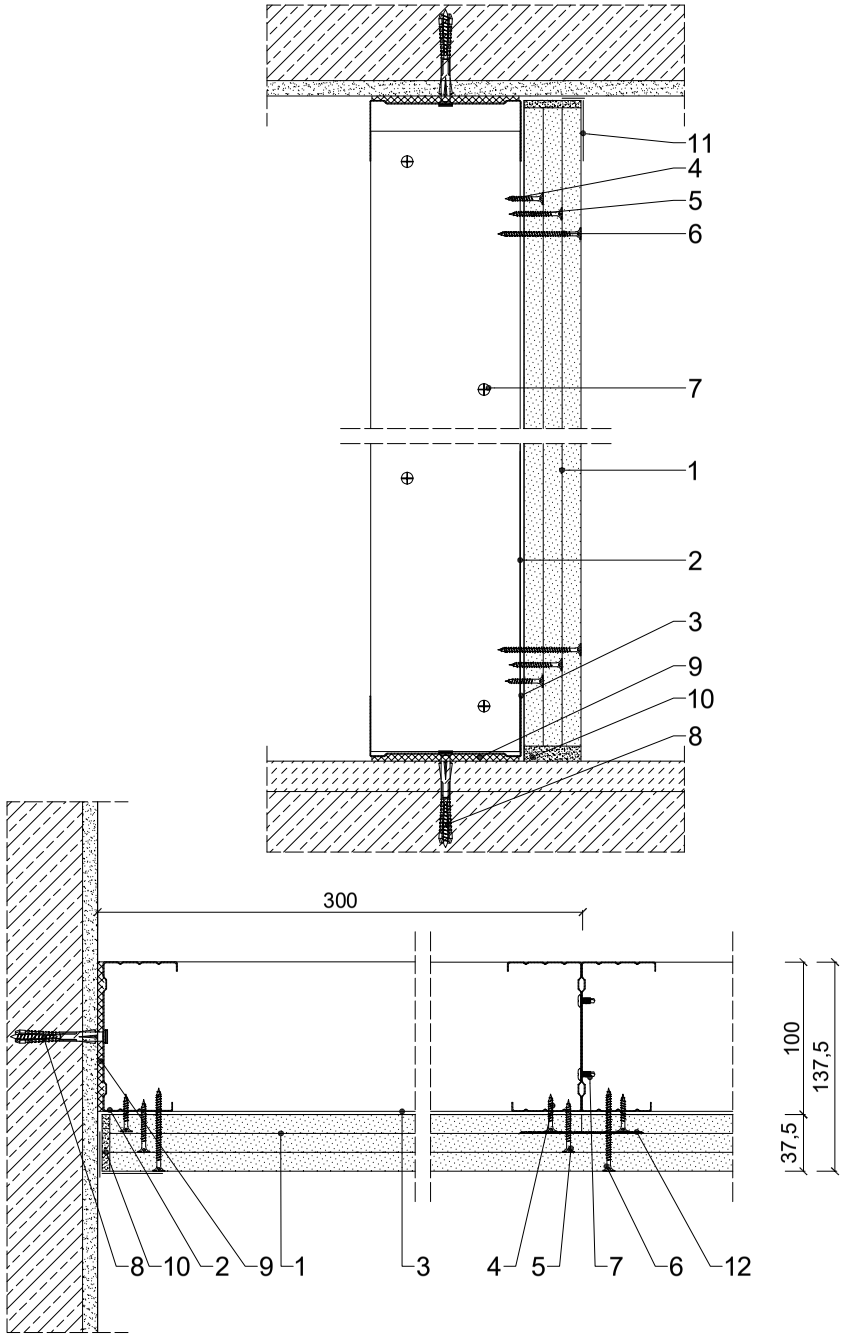

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN[1)]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS[**)]	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
EI 60[1)] REI 60[2)]	6500	137,5	36	gr.3x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	2xCW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21.
2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ DFRI, DFRIEH1, DFRIEH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

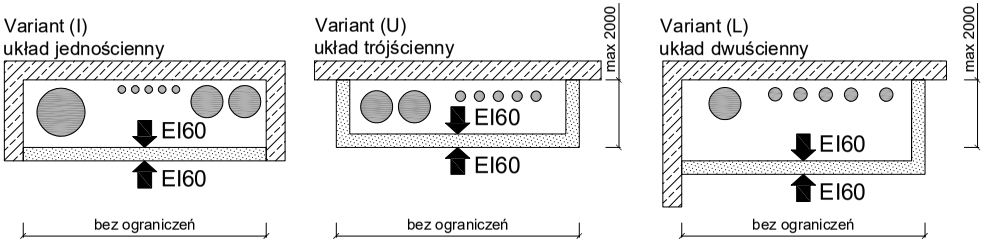

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00	m²
2	Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60	m
3	Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70	m
4	Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00	szt
5	Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia	5,00	szt
6	Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia	15,00	szt
7	Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)	8,00	szt
8	Stalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30	szt
9	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10	m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,75	kg
11	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10	kg
13	Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00	m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

rigips SAINT-GOBAIN
isover weber maris
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.178

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.178	