


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_{A1} R_w [dB]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ
3)	EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	3500	100	30	AKU gr. 2x12,5 mm Fire+ Hydro typ DFH2	CW/LW 75 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasa/klasyfikacja ogniotrwała LBO-086-KZ21.
2) Scelony mineralnie - obdukcji szpachlowi instalacyjnych i windowch mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłogowego
3) Wyższe odparowanie i izolacyjność akustyczną akustycznym akustycznym ACODAS ST17F.
4) EN - klasa odporności ogniotrwałości EN 13501-2.

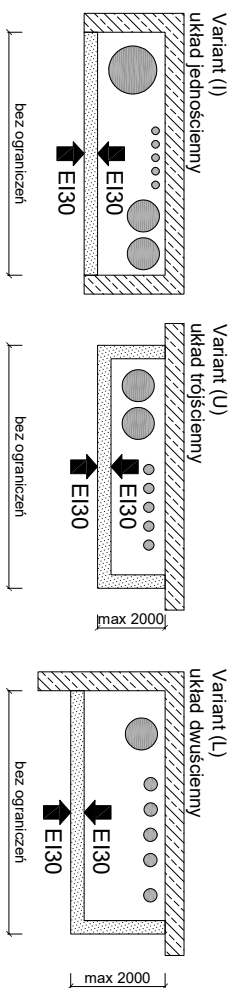

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Płyta gipsowo - kartonowa RIGIPS PRO AKU Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil® AKU	1,80 m
3 Profil RIGIPS LW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25mm co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x35mm co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Stalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,	
Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Włchna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

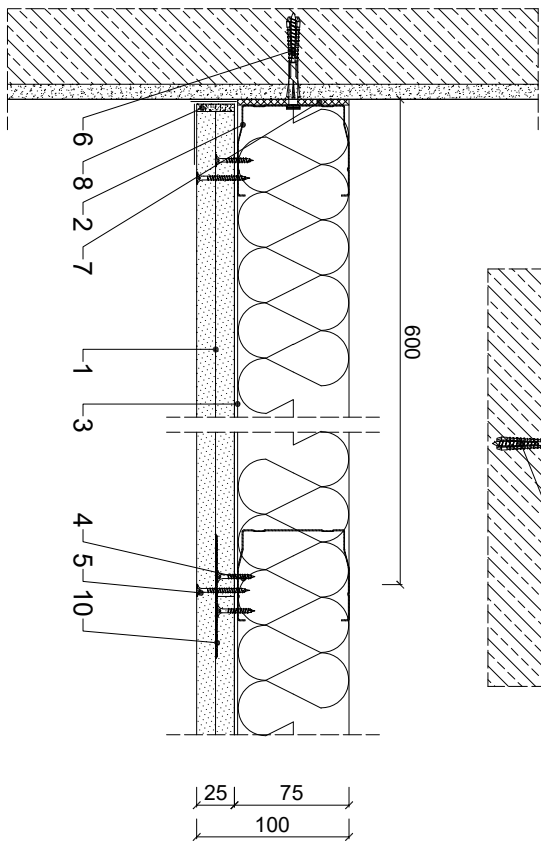

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

UMARIS

Ścianna obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.16 AKU

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt:

Data:

Skala:

Nr. detalu:

Opracował: