


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ [mm]	MASA [kg/m ²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	[mm]						
EI 60, ₁ REI 60, ₂	5750		105	32	gr. 2x15 mm typ: Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xCW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniotrwała LBO-08B-KZ21.
2) Szczytne materiały - obudowy szklów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodłogowego
3) Płyty gipsowe odporne na ogień RIGIPS DFRI, DFR1EH1, DFR1EH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

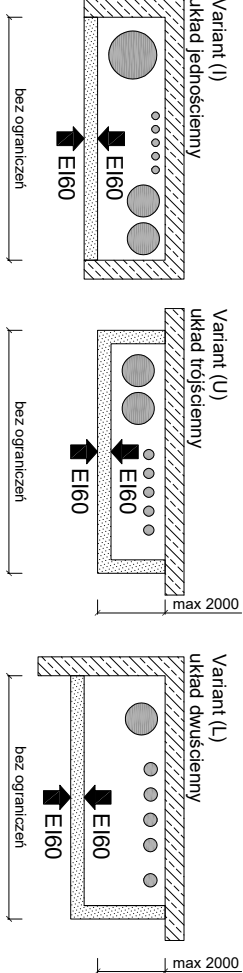

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	8,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	12,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	
9 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,	0,10 kg
Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np.: ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odwołań

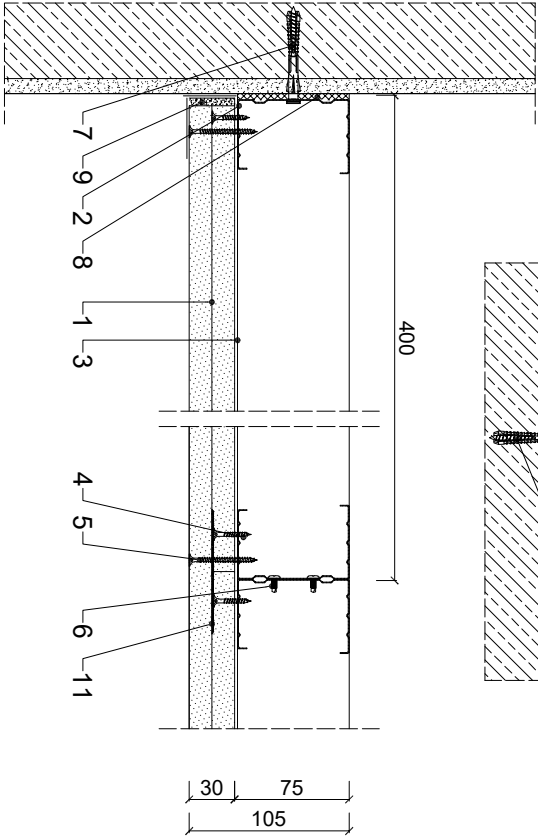

SAINT-GOBAIN

ISOVER

aweber

maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Typ i rysunku: Ściana obudowy szklów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.204		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.50.204
		Opracował: