


Parametry techniczne

| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN <sup>1</sup>   | MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ | GRUBOŚĆ | MASA                 | PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS <sup>2)</sup>                            | RODZAJ PROFILU RIGIPS            | WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA |
|---------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                             | [mm]                | [mm]    | [kg/m <sup>2</sup> ] |                                                                         |                                  |                             |
| EI 60, <sub>1</sub><br>REI 60, <sub>2</sub> | 6250                | 112,5   | 36                   | gr. 3x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2 | 2x CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil® | niewymagane                 |

1) Klasa/klasya ogniotowa LBO-085-KZ21.

2) Słany materiał - obudowy sztywne metalicznych i wiodowych mogą pełnić funkcję oddzielania przeciwpodżogowego

3) Płyty gipsowe RIGIPS, DFRH1, DFRH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GA-F, GA-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2.

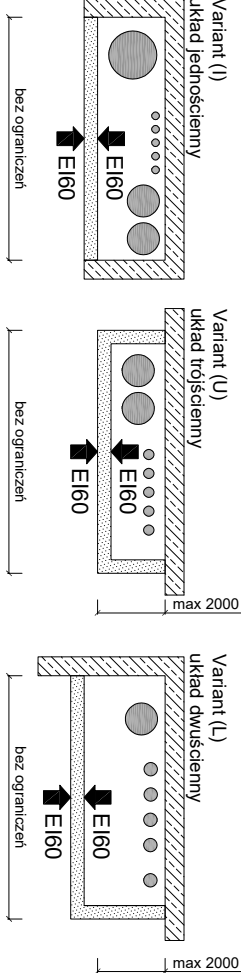

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                                | ZUŻYCIE             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm          | 3,00 m <sup>2</sup> |
| 2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®                                                                              | 7,20 m              |
| 3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®                                                                              | 0,70 m              |
| 4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia                                                              | 10,00 szt           |
| 5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia                                                                 | 10,00 szt           |
| 6 Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia                                                               | 30,00 szt           |
| 7 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)                                                                 | 16,00 szt           |
| 8 Siatkowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm                                                                 | 2,30 szt            |
| 9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm                                                                      | 1,10 m              |
| 10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,                                                          | 0,75 kg             |
| 11 Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                | 1,40 m              |
| 12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER | 0,10 kg             |
| 13 Włna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni                                    | 1,00 m <sup>2</sup> |

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odnośników



SAINT-GOBAIN



amariS

SAINT-GOBAIN

ISOVER

amariS

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Burow RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Burow Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Typu rysunku:

Ściana obudowy sztywne instalacyjnych i wiodowych systemu RIGIPS 3.50.175

Lokalizacja:

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.50.175

Opracował: