

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELN, MINERALNĄ
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 30 _h REI 30 _z	5750	100	26	gr: 2x12,5 mm typ: -Fire typ: F lub Fire+ typ: DF lub Fire+ HYDRIO typ DFH2	2xGW/LW 75 GypSerra®/Utrastil®	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21.

2) Ściany nienośne - obudowy szczybów instalacyjnych i windyowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpowodziowego

^{*)} EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ DFR1, DFR1EH1, DFR1EH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi marki Eira lub Eira lub DE lub Eira lub DE lub DEH2.

-kratonowymi typy: F, Fire+ typ Df-10b Fire+ Hyalo typ Df-H2

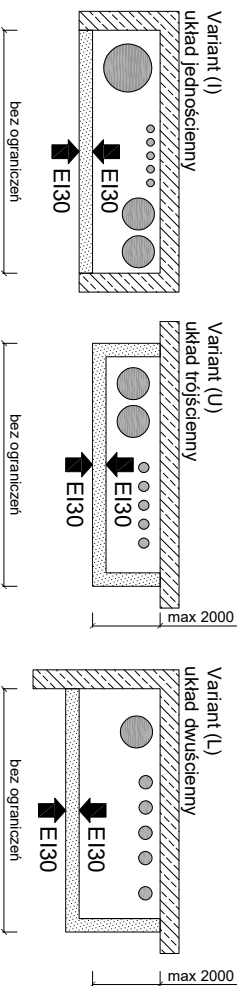

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x1 mm co 500 mm (miankowo)	12,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaocyna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: SUPER lub Premium Light	0,10 kg
12 Wetna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

