


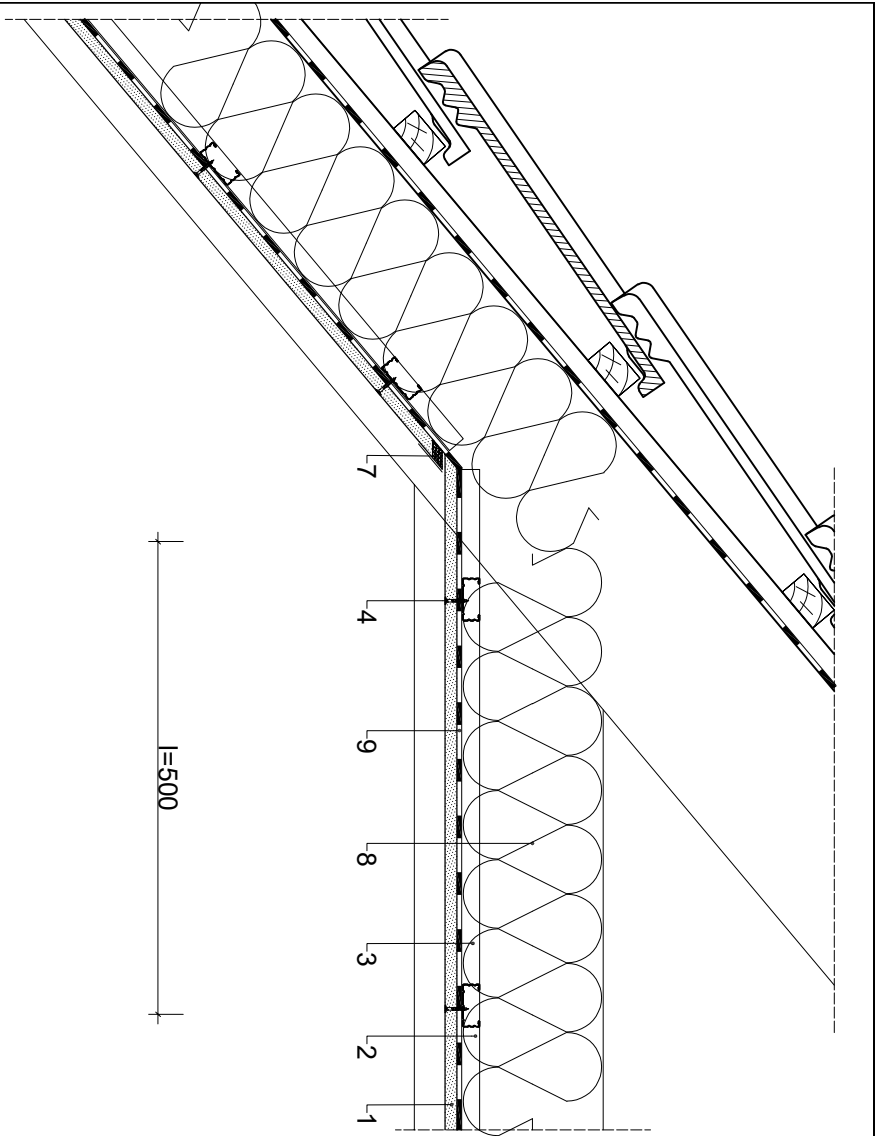

Parametry techniczne


Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U	Klasa odporności ogniowej EN	Głębokość zabudowy G	Masa ¹⁾ M	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™)	Maksymalny rozstaw w poszczególnych kierunkach do dł. płyty		Maksymalny rozstaw w poszczególnych kierunkach do dł. płyty	
[W/(m ² K)]		G [mm]	M [kg/m ²]		[mm]		[mm]	
do rozważanego rozpraszacza warstwach	niekierunkional	31	13	typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000	900
ogólnych								ISOVER Super-Mata lub dowolna

¹⁾ Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej).

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	0,96 m ²
2 Profil RIGIPS C RIGISTIL	3,50 m
3 Profil RIGIPS U RIGISTIL	2,00 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
5 Wkręt do drewna	10,00 szt
6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zaczyna, SUPER	0,30 kg
7 Taśma spoinowa Rigips	3,00 m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończcy, GOTOWA Q2-Q3 Kończcy lub SUPER	0,15 kg
9 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
10 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m ²
11 Taśma dwustronna	0,50 m
12 Taśma jedностronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,98 m
13 Uszczelniacz Vario® DoubleFit ¹⁾	0,10 ml

¹⁾ Do stosowania jako zapobiegacza przedostawania wilgoci oraz kondensacji pary wodnej. Uszczelniacz Vario® DoubleFit¹⁾ należy stosować w miejscach, gdzie występuje ryzyko przedostawania wilgoci oraz kondensacji pary wodnej. Uszczelniacz Vario® DoubleFit¹⁾ należy stosować w miejscach, gdzie występuje ryzyko przedostawania wilgoci oraz kondensacji pary wodnej. Uszczelniacz Vario® DoubleFit¹⁾ należy stosować w miejscach, gdzie występuje ryzyko przedostawania wilgoci oraz kondensacji pary wodnej.

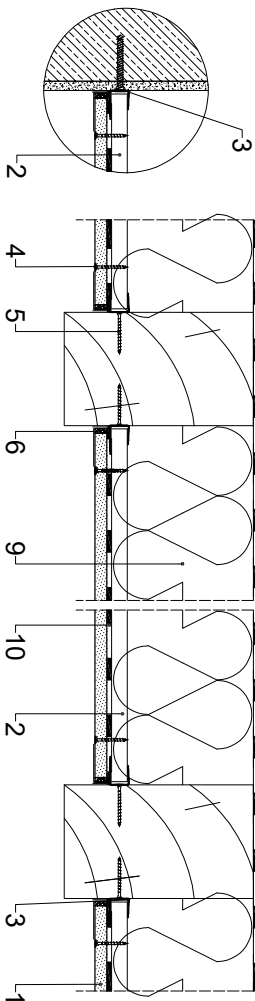

Połączenie ze ścianą

X=1000



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.71.12

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: