


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS			
H	M	G				
[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
1000	58	100	600	CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Duraline typ DFR1EH1 gr. 2x12,5 mm	Wypełnienie wełną mineralną

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opisu Technicznego ITB nr 00785/2/IR41818ZK.

²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.

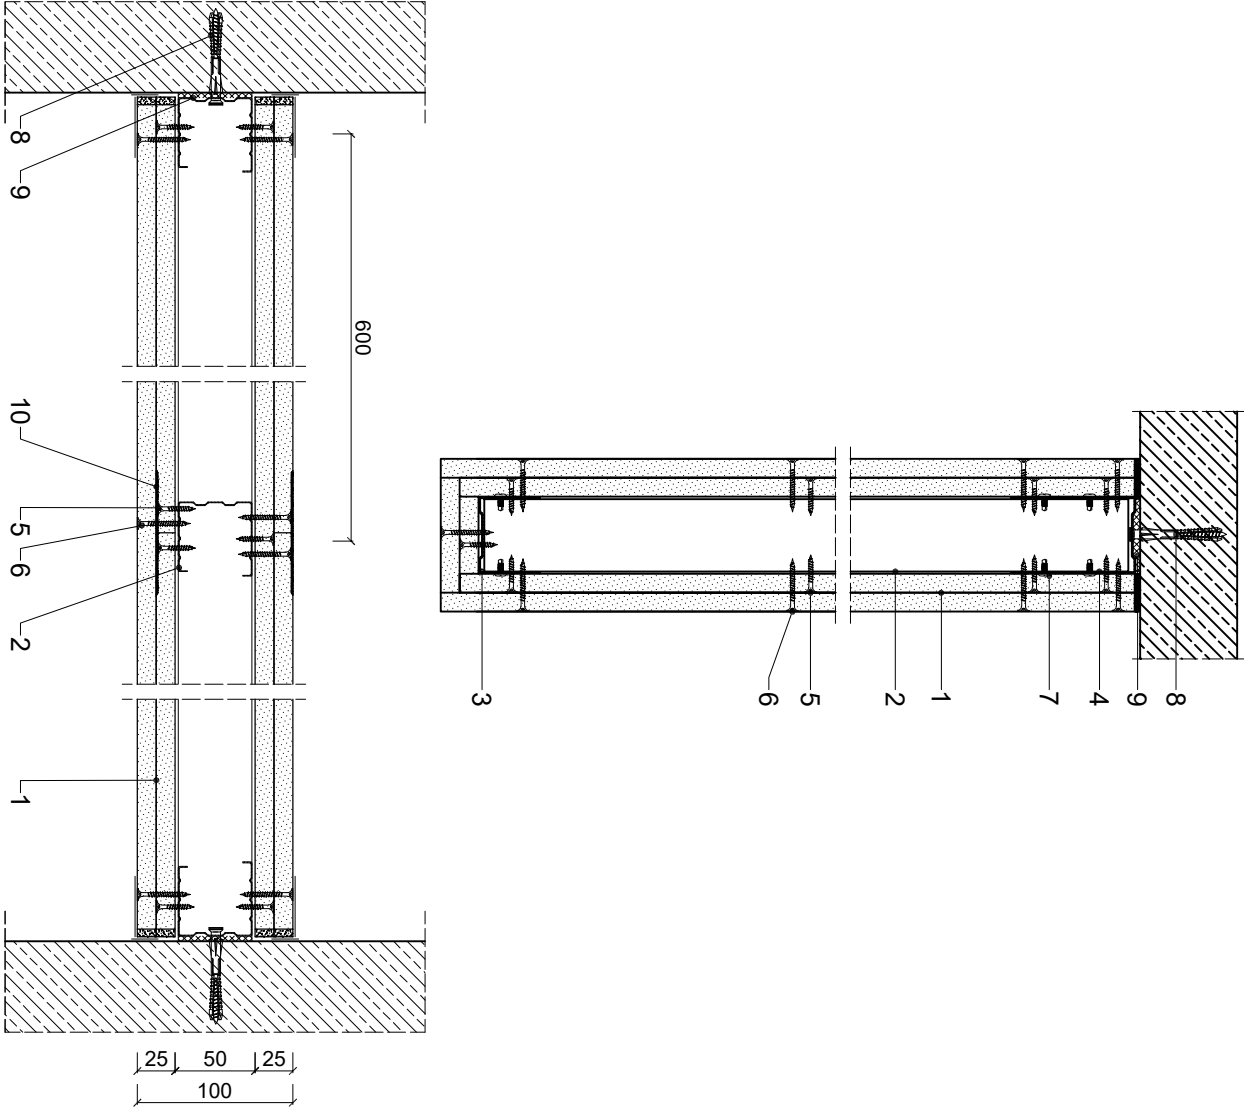

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 2x12,5 mm	4,20 m ²
2	Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,00 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	1,00 m
5	Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x25 mm co 750 mm	11,00 szt
6	Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x35 mm co 250 mm	26,00 szt
7	Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
8	Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
9	Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11	Taśma szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	2,80 m
12	Profilix Finish Plus Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
13	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/Akuplat® - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oznaczenie zapotrzebowania materiałowego profilu dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.



SAINT-GOBAIN



awebel



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Blenda Rigips 8.40.04 DURA		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	8.40.04 DURA
		Opracował: