

Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Platy gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]	[mm]			
1000	34		600			
1250	35		400			
1500	36		300	CW 75 gypSerra®/Ultrastil®	Duraline typ DFR1EH1 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ²⁾

¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/ZK.

²⁾ Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.


UWAGA: Konstrukcja biernej powinna być przeznaczona indywidualnie w zależności od miejsca jej wykonania. Błenda nie może służyć podkonstrukcją dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnieniowych i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zabezpieczeń.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE		
		rozstaw profilu CW co 500mm (Wys. 1,20m)	rozstaw profilu CW co 400mm (Wys. 1,20m)	rozstaw profilu CW co 300mm (Wys. 1,00m)
1	Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12,5 mm	2,10	2,10	2,10
2	Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60	2,70	1,80
3	Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,80	0,90	1,00
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, 75/100	0,80	0,90	1,00
5	Wkręt RIGIPS Hartfix 3,8x25 mm co 250 mm	50,00	38,00	26,00
6	Wkręt RIGIPS "Pchotka" 3,9x11 mm	32,00	24,00	16,00
7	Ściółowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80	1,80	1,80
8	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,90	1,00	1,10
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	0,50	0,50
10	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	2,80	2,80
11	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20	0,20	0,20
12	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyła/Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00	1,00	1,00

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy materiałowe mieć dłużej przygotowy i nie zawierać odpadów.

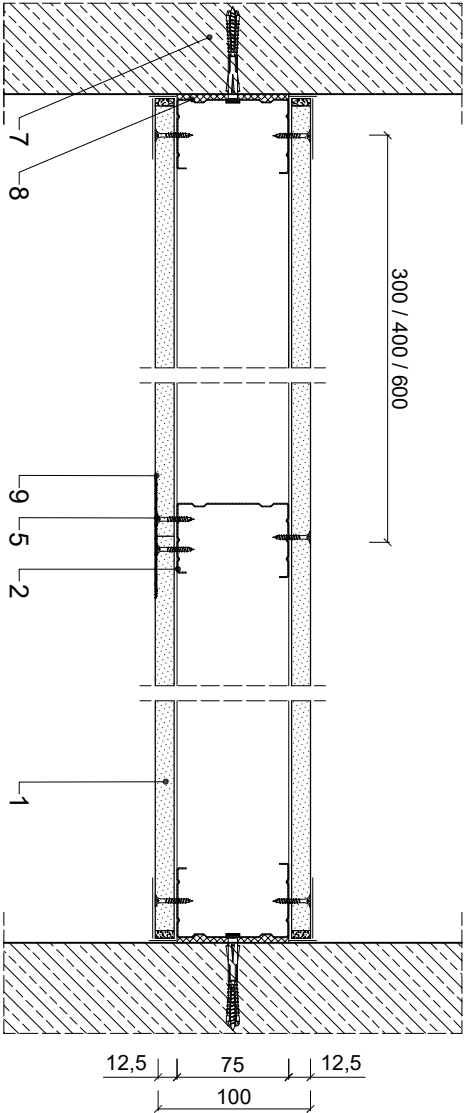

SAINT-GOBAIN

ISOVER

aweber

maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Blenda Rigips 8.40.02 DURA

Data:

Skala: 1:5

Nr. detalu: 8.40.02 DURA

Opracował: