



ŚCIANY DZIAŁOWE RIGIPS HABITO™


Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty RIGIPS Habito™ na jeden punkt mocujący

Odległość środka ciężkości	„e” = 100 mm	„e” = 200 mm	„e” = 300 mm
Śruba typu Molly Ø 8 mm*	155 kg	108 kg	78 kg
Wkręt FN Ø 4,8 mm**	31 kg	28 kg	17 kg
Wkręt do drewna FN Ø 5 mm**	34 kg	25 kg	16 kg


* Odległość sąsiednich punktów obciążenia wynosi min. 150 mm (dla RIGIPS Habito™ 12,5 mm).

** Odległość sąsiednich punktów obciążenia wynosi min. 30 mm, długość wkrętów należy dobrać tak, by wchodziły w głąb ścianki działowej min. 1


Schemat obciążenia ściany

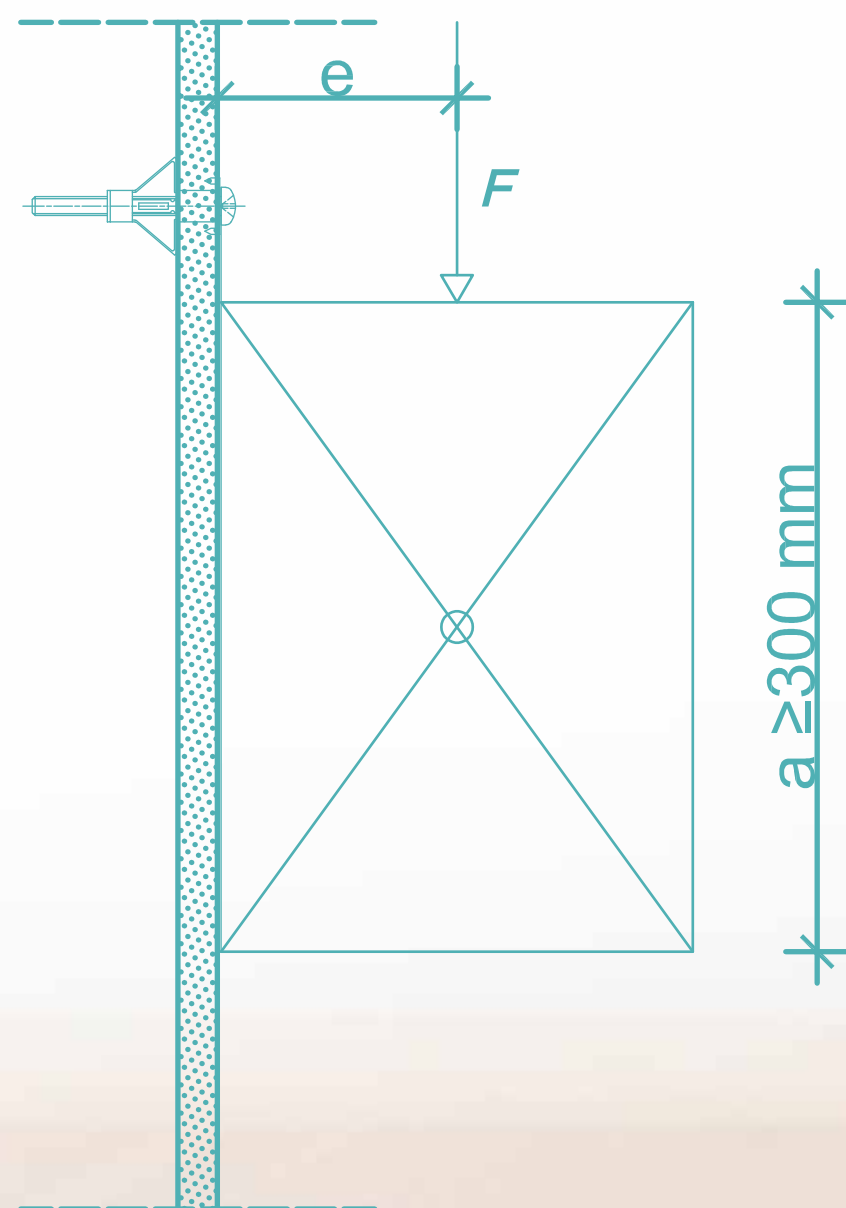


Uwaga: Należy wziąć pod uwagę maksymalne dopuszczalne obciążenie całej ściany.

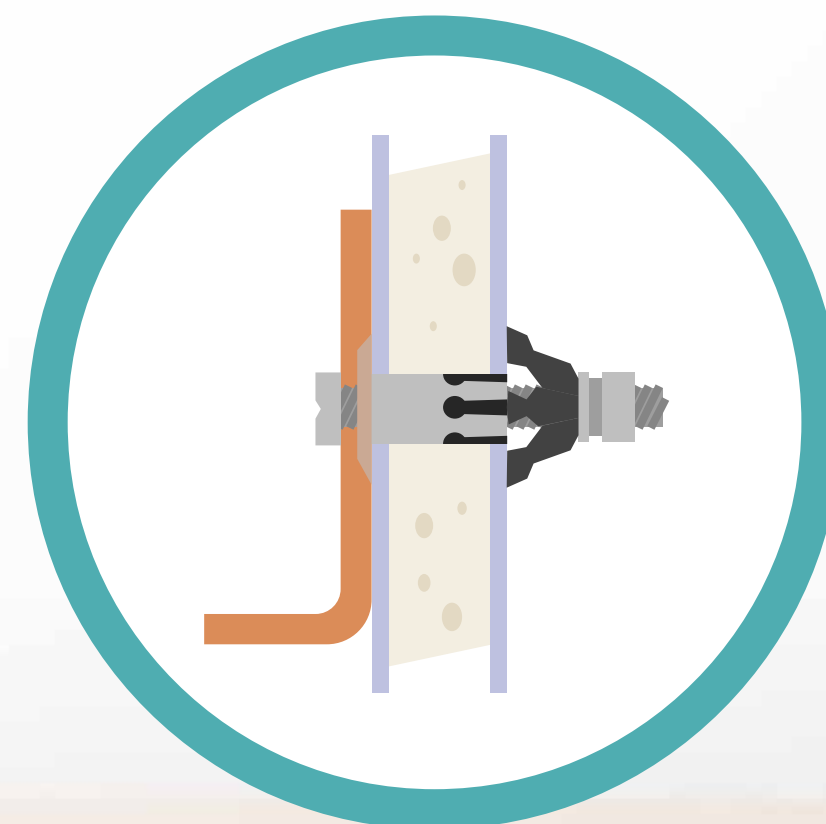

Śruba typu
Molly Ø 8 mm

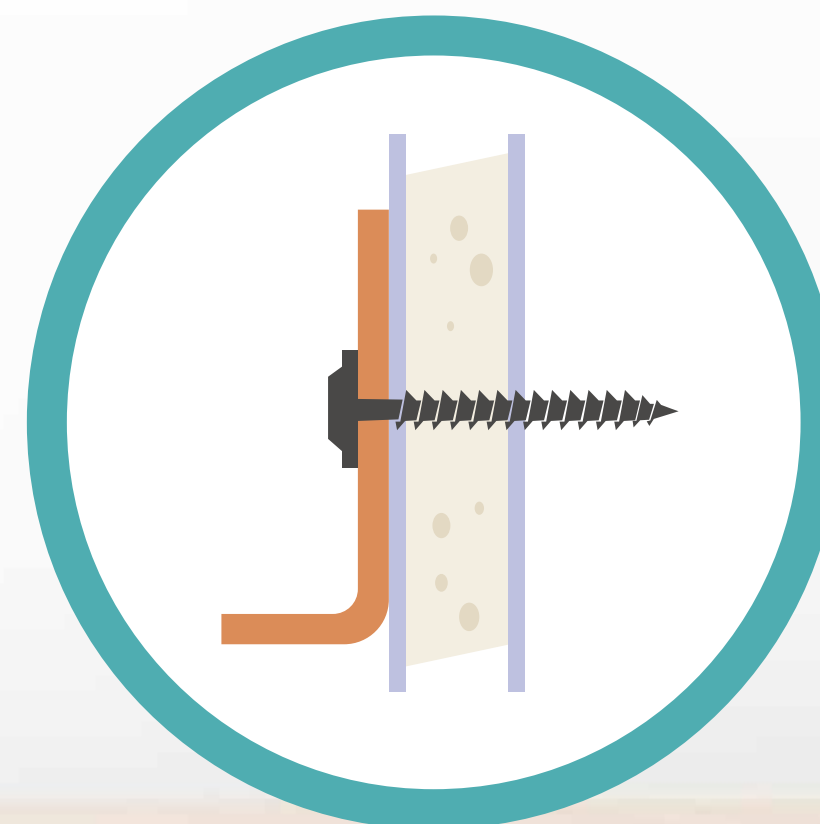

Wkręt FN Ø 4,8 mm

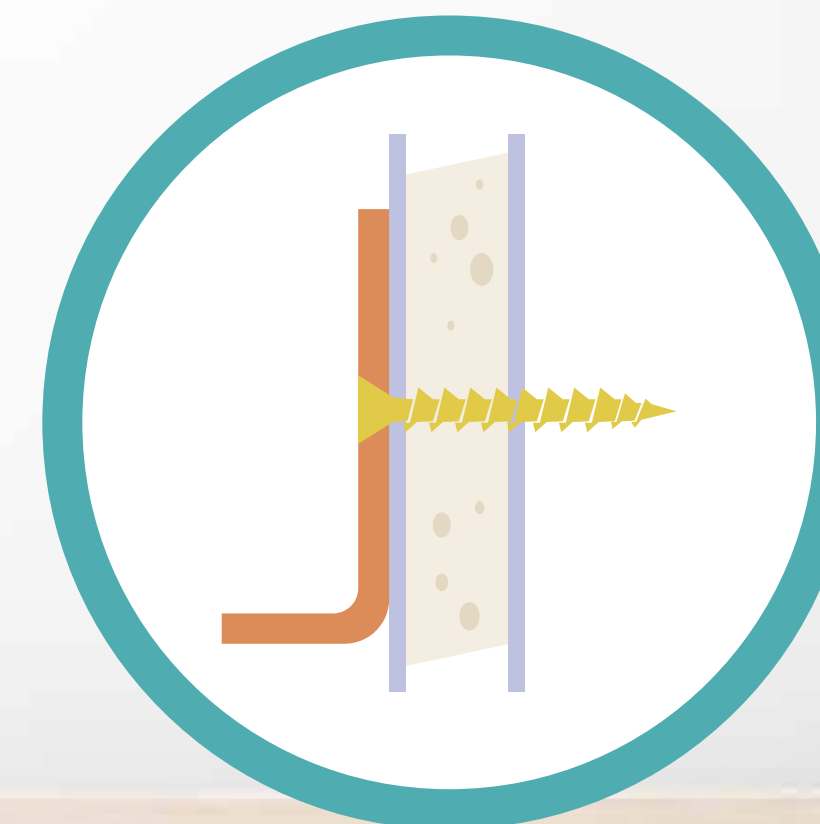

Wkręt do drewna
FN Ø 5 mm



SUFITY PODWIESZANE RIGIPS HABITO™

Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty RIGIPS Habito™ na jeden punkt mocujący

Wkręt FN Ø 4,8 mm***

15 kg**

Wkręt do drewna FN Ø 5 mm***

15 kg**

- * Odległość sąsiednich punktów obciążenia wynosi min. 30 mm.
- ** W przypadku przekroczenia 20 kg/m² standardową konstrukcję sufitu podwieszanego należy odpowiednio wzmocnić powyżej wartości typowych parametrów.
- *** Długość wkrętów należy dobrać tak, by wchodziły w głąb sufitu podwieszanego min. 10 mm.

Uwaga: Mocowanie przedmiotów zostało szczegółowo opisane w Atlasie suchej zabudowy.